

Hallway BT IPD - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841064556

67 x 103 x 103 mm



Hallway BT IPD - encastré

DETECTEUR DE PRESENCE

EAN 4007841064556

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Avec détecteur de mouvement		Oui	Régulation de l'éclairage constant		Non
EAN UE1	4007841064556	Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines		RÉGLAGES		
Numéro de matériel	110067813	Angle de détection	360 °		Interrupteur crépusculaire	Non	
Désignation SAP	PRAESENZMELDER HALLWAY BT IPD UP	Angle d'ouverture	140 °		Fonction lumière de base	Non	
Modèle	Détecteur de présence	Protection anti-contournement	Oui		Lumière principale réglable	Non	
Nom du produit fiche technique	Hallway BT IPD - encastré	Occultation par segments	Non		Réglages via	Bluetooth	
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Évolutivité électronique	Oui		Avec télécommande	Non	
Groupe de remise	TP	Évolutivité mécanique	Non		Réglage crépusculaire Teach	Non	
Source	Steinel Excel	Portée radiale	25 x 3 m (75 m²)		BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Statut du produit	Normal	Portée tangentielle	25 x 3 m (75 m²)		Indice de protection	IP20	
Fabricant	Steinel	Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m		Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C	
DIMENSIONS		Hauteur de montage optimale	2,8 m		Lieu de montage	plafond	
Dimensions L x l x H	67 x 103 x 103 mm	Nevalux technologie de capteur	BT Open Mesh		Lieu d'application	Intérieur	
UE1 poids net	0.159	CONNECTIVITÉ			Type de montage	Montage encastré	
ÉLECTRICITÉ		Mise en réseau	Oui		Matériau	Matière plastique	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Type de mise en réseau	Maître/esclave		Application pièce	Intérieur couloir / allée	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Mise en réseau via	Bluetooth		Couleur	blanc	
Hauteur de montage max.	4,00 m	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Couleur RAL	9003	
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Démarrage progressif	Non		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Puissance d'émission	< 1 mW	Éclairage permanent	commutable		Garantie fabricant	5 ans	
Technologie HF	5,8 GHz				Support mural d'angle inclus	Non	


Hallway BT IPD - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064556

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

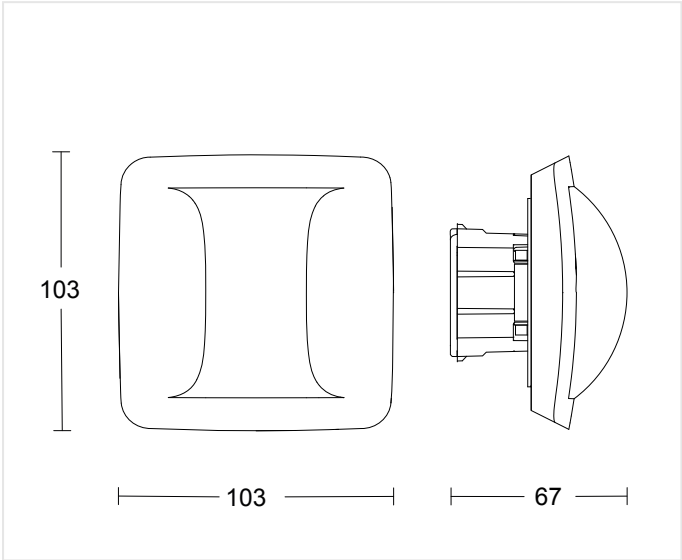

67 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

Hallway BT IPD - encastré

EAN 4007841064556

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit

Hallway BT IPD - encastré

EAN 4007841064556

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV

Hallway BT IPD - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064556

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	064556
EAN	4007841064556
Typ	Hallway BT IPD - encastré

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss