

RS 16 L S

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION E27

neva
lux

EAN 4007841738013

- Luminaire d'intérieur avec détecteur de mouvement, notre modèle d'entrée de gamme simple avec capot en verre soufflé à la bouche
- Convient particulièrement bien comme plafonnier ou applique pour les couloirs, les cages d'escalier, les toilettes ou les caves
- Possibilité de mettre en réseau plusieurs luminaires par câble pour un allumage synchronisé
- Lumière automatique grâce à un capteur haute fréquence caché de 360° avec une détection jusqu'à Ø8 m en cas de mouvement
- Avec douille E27 pour ampoules à incandescence de 60 W maximum (non fournies)
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

275 x 95 mm



RS 16 L S

EAN 4007841738013

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION E27

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Technologie de capteur		Hyper fréquence		RÉGLAGES	
EAN UE1	4007841738013	Puissance d'émission		< 1 mW		Interrupteur crépusculaire	Oui
Numéro de matériel	107954708	Technologie HF		5,8 GHz		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Désignation SAP	INNENLEUCHTE RS 16 L S WS	Avec détecteur de mouvement		Oui		Réglage du temps	5 s – 15 Min.
Nom du produit fiche technique	RS 16 L S	Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines			Fonction lumière de base	Non
Catégorie de produit	Luminaire intérieur à détection E27	Angle de détection		360 °		Réglages via	Potentiomètres
Groupe de remise	IH	Angle d'ouverture		160 °		Avec télécommande	Non
Source	Steinel Excel	Occultation par segments		Non		Réglage crépusculaire Teach	Non
Statut du produit	Normal	Évolutivité électronique		Oui		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Fabricant	Steinel	Évolutivité mécanique		Non		Résistance aux chocs	IK03
DIMENSIONS		Portée radiale		Ø 8 m (50 m²)		Indice de protection	IP44
Dimensions Ø × H	275 x 95 mm	Portée tangentielle		Ø 8 m (50 m²)		Classe de protection	II
UE1 poids net	1.352	Hauteur de montage		2,00 – 4,00 m		Température ambiante	de -10 jusqu'à 40 °C
ÉLECTRICITÉ		Hauteur de montage optimale		2,5 m		Matériau du boîtier	Matière plastique
Raccordement secteur	230 – 240 V / 50 Hz	CONNECTIVITÉ				Matériau du cache	Verre opale
Puissance	60 W	Mise en réseau		Oui		Lieu de montage	mur plafond
Sortie de commutation 1 ohmique	800 W	Type de mise en réseau		Maître/maître		Lieu d'application	Intérieur
Lampes fluorescentes ballast électronique	100 W	Mise en réseau via		Câble		Type de montage	En saillie
Lampes LED < 2 W	25 W	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				Application pièce	couloir / allée espace fonctionnel / local annexe cage d'escalier WC / salle d'eau extérieur Intérieur
Lampes LED > 2 W < 8 W	50 W	Avec ampoule		Non		Couleur	blanc
Lampes LED > 8 W	100 W	Ampoule		Lampe d'usage général		Indice de protection plafond	IP44
Consommation propre	1,1 W	Culot		E27		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif		Non		Garantie fabricant	3 ans
Hauteur de montage max.	4,00 m	Éclairage permanent		commutable			


RS 16 L S

EAN 4007841738013

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION E27

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

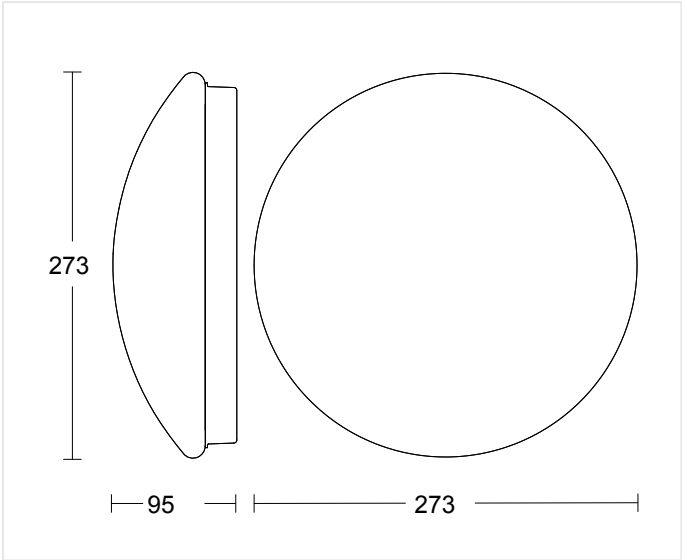

275 x 95 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS 16 L S

EAN 4007841738013

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION E27

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

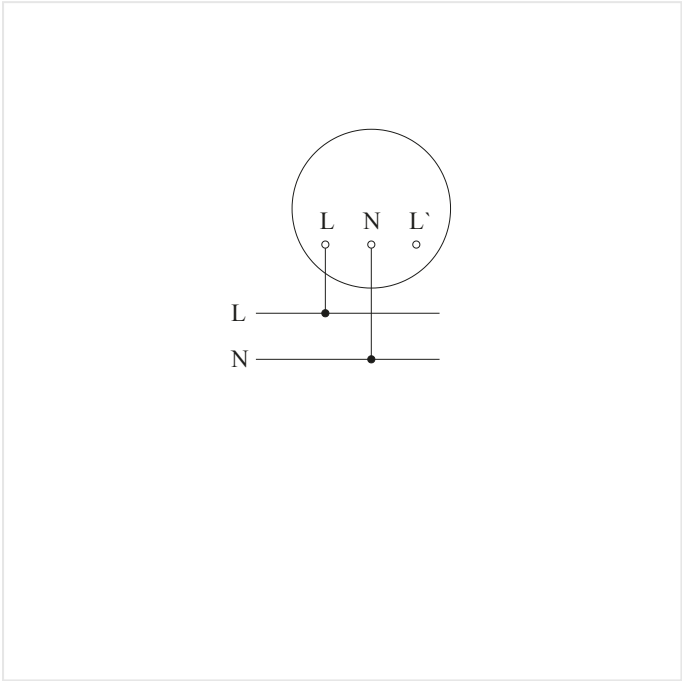


Schéma du circuit

RS 16 L S

EAN **4007841738013**

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION E27

Points forts



RS 16 L S

EAN 4007841738013

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION E27

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841035181	Ersatz-Chassis RS 16 L S	

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

738013

EAN

4007841738013

Typ

RS 16 L S

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss