

# True Presence COM2 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

**neva**  
**lux**

EAN 4007841057930

45 x 123 x 123 mm



True Presence COM2 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057930

Caractéristiques techniques

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICATION                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| EAN UE1                                                    | 4007841057930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| Numéro de matériel                                         | 110062729                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| Désignation SAP                                            | PRAESENZMELDER TRUE PRESENCE COM2 AP WS                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| Modèle                                                     | Détecteur de présence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| Nom du produit fiche technique                             | True Presence COM2 - en saillie blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| Catégorie de produit                                       | Détecteur de présence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| Groupe de remise                                           | TP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| Source                                                     | Steinel Excel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| Statut du produit                                          | Normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| Fabricant                                                  | Steinel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| DIMENSIONS                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Dimensions L × l × H                                       | 45 x 123 x 123 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| UE1 poids net                                              | 0.279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| ÉLECTRICITÉ                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Raccordement secteur                                       | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| Puissance                                                  | 2000 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| Sortie de commutation 1 ohmique                            | 2000 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| Lampes fluorescentes ballast électronique                  | 1500 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| Lampes fluorescentes non compensées                        | 1000 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| Lampes fluorescentes compensées en série                   | 400 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| Lampes fluorescentes compensées en parallèle               | 1000 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension     | 2000 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| Lampes LED < 2 W                                           | 100 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| Lampes LED > 2 W < 8 W                                     | 300 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| Lampes LED > 8 W                                           | 600 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| Charge capacitive en µF                                    | 176 µF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| Consommation propre                                        | 1 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| Sortie de commutation 1 sans potentiel                     | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Sortie de commutation 2 ohmique                            | 230 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| Sortie de commutation 2 sans potentiel                     | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Courant d'appel maximal                                    | 800 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Hauteur de montage max.                                    | 12,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| Technologie de capteur                                     | Hyper fréquence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Puissance d'émission                                       | < 1 mW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| Technologie HF                                             | 7,2 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| Avec détecteur de mouvement                                | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Détection                                                  | le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| Angle de détection                                         | 360 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| Angle d'ouverture                                          | 160 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| Protection anti-contournement                              | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Occultation par segments                                   | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Évolutivité électronique                                   | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Évolutivité mécanique                                      | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Portée radiale                                             | Ø 15 m (177 m²)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Portée tangentielle                                        | Ø 15 m (177 m²)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Hauteur de montage                                         | 2,00 – 12,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| Portée présence                                            | Ø 15 m (177 m²)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Portée True Presence                                       | Ø 9 m (64 m²)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| Hauteur de montage optimale                                | 2,8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| Hauteur de montage max. détection True Presence            | 4,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| Nevalux technologie de capteur                             | BT Open Mesh, Marche / Arrêt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| CONNECTIVITÉ                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Mise en réseau                                             | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Type de mise en réseau                                     | Maître/maître Maître/esclave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| Mise en réseau via                                         | Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Démarrage progressif                                       | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Éclairage permanent                                        | commutable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| Régulation de l'éclairage constant                         | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| RÉGLAGES                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Interrupteur crépusculaire                                 | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Réglage crépusculaire                                      | 2 – 2000 lx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| Réglage du temps                                           | 20 s – 60 Min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| Fonction lumière de base                                   | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Lumière principale réglable                                | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Fonctions                                                  | Paramétrage de groupe Semi-automatique / Automatique Scénario d'éclairage Manuel ON / ON-OFF Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| Réglages via                                               | Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| Avec télécommande                                          | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Réglage crépusculaire Teach                                | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| BOÎTIER ET MATÉRIAU                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Indice de protection                                       | IP54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| Température ambiante                                       | de -20 jusqu'à 50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| Lieu de montage                                            | plafond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| Lieu d'application                                         | Intérieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| Type de montage                                            | En saillie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| Matériau                                                   | Matière plastique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| Application pièce                                          | salle de classe salle de cours bureau individuel bureau grande surface entrepôt de stockage haut zone de production salle de conférences / salle de réunion chambre d'hôtel chambre médicalisée salle du personnel soignant salle commune réfectoire / cantine vestiaires kitchenette gymnase réception / hall WC / salle d'eau entrepôt Intérieur |  |  |
| Couleur                                                    | blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| Couleur RAL                                                | 9003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Garantie fabricant                                         | 5 ans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| Support mural d'angle inclus                               | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |


True Presence COM2 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057930

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

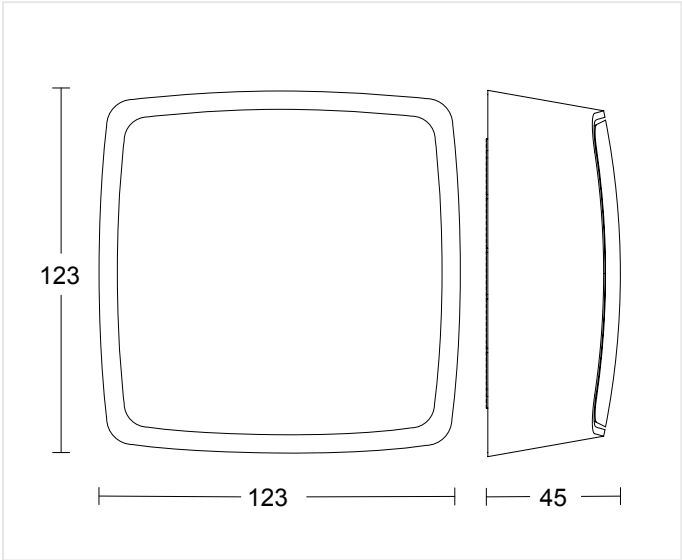

45 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

|                           |                  |                |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 2,00 – 12,00 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 12,00 m<br>MAX |
|---------------------------|------------------|----------------|

True Presence COM2 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057930

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

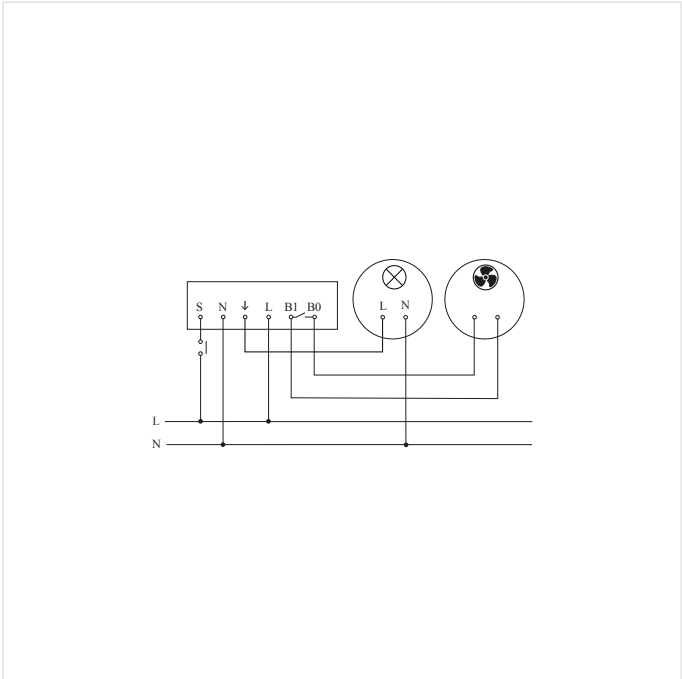


Schéma du circuit principal

# True Presence COM2 - en saillie blanc


EAN 4007841057930

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


## Points forts



Plastique résistant aux UV

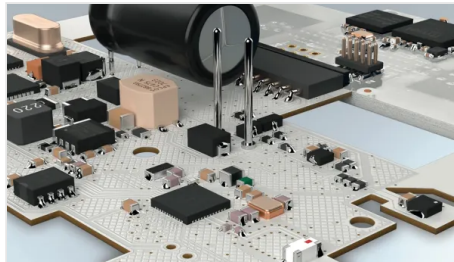

Détection hyperfréquence numérique

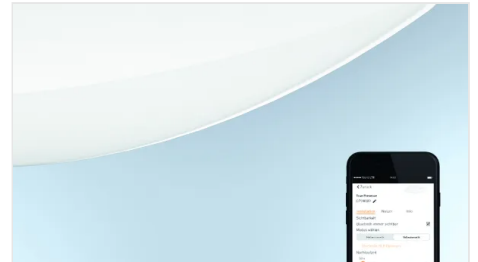

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

# True Presence COM2 - en saillie blanc

EAN 4007841057930

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

## Accessoires

### INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 057930

EAN 4007841057930

Typ True Presence COM2 - en saillie blanc

**neva**  
**lux**

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss