

IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device - quadrato, sup.

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO**

EAN 4007841057398

65 x 95 x 95 mm



IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057398

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		TECNOLOGIA DEI SENSORI		Regolazione luce costante		No
EAN UI1	4007841057398	Altezza di montaggio max.	16,00 m	IMPOSTAZIONI		
Numero materiale	110061490	Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Interruttore crepuscolare		Si
Denominazione SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 345 MX-E DALI2 AP WS	Con sensore di movimento	Si	Regolazione crepuscolare		2 – 1000 lx
Versione	Rilevatori di movimento	Angolo di rilevamento	360 °	Impostazione del tempo		5 s – 15 Min.
Nome del prodotto scheda tecnica	IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device - quadrato, sup.	Angolo di apertura	90 °	Funzione luce di base		No
Categoria di prodotto	Sensore di movimento	Protezione anti-intrusione	Si	Durata funzione luce di base		1-30 min, tutta la notte
Gruppo di sconto	B	Mascheramento per segmenti	Si	Luce principale regolabile		No
Origine	Steinel Excel	Scalabilità elettronica	No	Impostazioni tramite		Bus
Stato del prodotto	Normale	Scalabilità meccanica	No	Con telecomando		No
Produttore	Steinel	Portata radiale	30 x 4 m (120 m²)	Regolazione crepuscolare Teach		No
DIMENSIONI		Portata tangenziale	30 x 4 m (120 m²)	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Dimensioni L x P x A	65 x 95 x 95 mm	Zone di commutazione	280 zone di commutazione	Grado di protezione		IP54
UI1 peso netto	0.152	Altezza di montaggio	4 – 16,00 m	Temperatura ambiente		da -20 fino a 50 °C
ELETTRICO		Altezza di montaggio ottimale	12 m	Luogo di montaggio		soffitto
Allacciamento alla rete	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz	Nevalux tecnologia del sensore	DALI 2	Luogo di applicazione		Interni
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI	CONNETTIVITÀ		Tipo di montaggio		Superficie
Uscita di controllo DALI	Adressable/Slave	Collegamento in rete	Si	Materiale		Plastica
Assorbimento di corrente max. secondo IEC 62386-101	24 mA	Tipo di collegamento in rete	Master/Slave	Applicazione ambiente		magazzino verticale Interni
Assorbimento di corrente tipico a 16 V di tensione d'ingresso	5 mA	Collegamento in rete tramite	bus DALI	Colore		bianco
Assorbimento di corrente max. a 10 V di tensione d'ingresso in funzionamento normale	7 mA	Numero di partecipanti DALI	3	Colore RAL		9003
		Con accoppiatore bus	Si	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Garanzia del produttore		5 anni
		Avvio luce dolce	No	Supporto angolare incluso		No
				CERTIFICATI ED EPREL		
				Certificati		DALI-2


IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057398

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

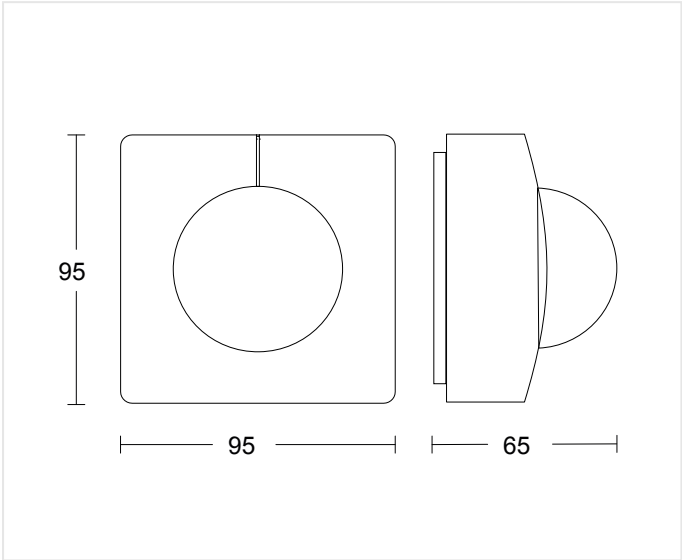

65 x 95 x 95 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

4 – 16,00 m BEREICH	12 m OPTIMAL	16,00 m MAX
------------------------	-----------------	----------------


IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057398

Schemi elettrici

SCHEMA 1

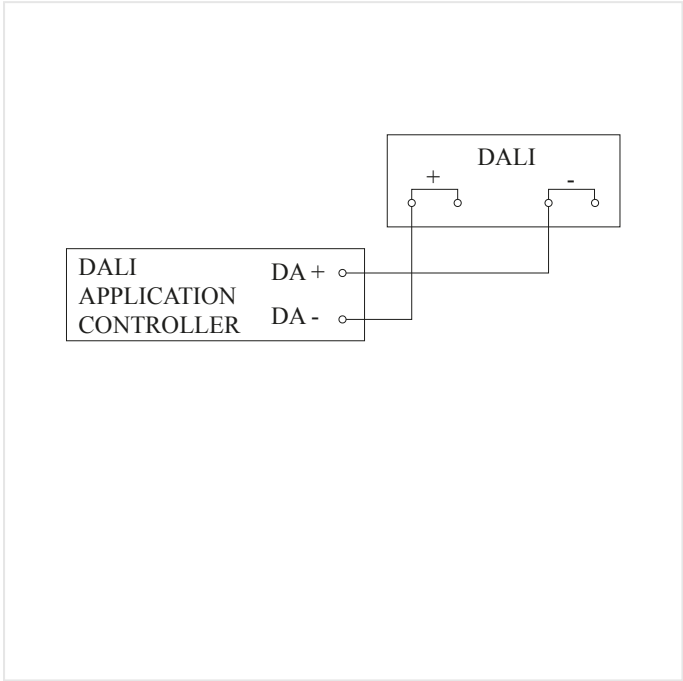

Schema elettrico

IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device - quadrato, sup.


EAN 4007841057398

SENSORE DI MOVIMENTO

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

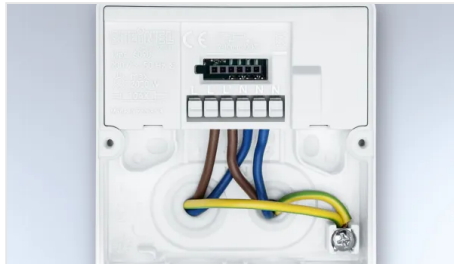

Grande vano per l'allacciamento elettrico

IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057398

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

057398

EAN

4007841057398

Typ

IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device - quadrato, sup.

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss