

GL 85 C 900 sans détecteur de mouvement

neva
lux

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841078676

136 x 136 x 900 mm



GL 85 C 900 sans détecteur de mouvement

EAN 4007841078676

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		CONNECTIVITÉ		Réglages via	Application Smartphone Bluetooth Mesh
EAN UE1	4007841078676	Mise en réseau	Oui	Avec télécommande	Non
Numéro de matériel	110081113	Type de mise en réseau	Maître/esclave	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Désignation SAP	LED AUSSENLEUCHTE GL 85-900 C ANT	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Nom du produit fiche technique	GL 85 C 900 sans détecteur de mouvement	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Résistance aux chocs	IK03
Catégorie de produit	Luminaire pour l'extérieur LED sans détecteur	Flux lumineux mesuré 360°	719 lm	Indice de protection	IP44
Groupe de remise	A	Température de couleur	3000 K	Classe de protection	I
Source	Steinel Excel	Écart chromatique LED	SDCM3	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Statut du produit	Normal	Indice de rendu des couleurs	80-89	Matériau du boîtier	Aluminium
Fabricant	Steinel	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Matériau du cache	Matière plastique opale
DIMENSIONS		Ampoule	LED non interchangeable	Lieu de montage	Version sur pied
Dimensions L × l × H	136 x 136 x 900 mm	Culot	sans	Lieu d'application	Extérieur
UE1 poids net	2.856	Démarrage progressif	Oui	Type de montage	autre
ÉLECTRICITÉ		DURÉE DE VIE		Matériau	Aluminium
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Application pièce	extérieur jardin
Puissance	9 W	Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B50	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES		Garantie fabricant	5 ans
Avec détecteur de mouvement	Non	Interrupteur crépusculaire	Oui	Plaque de numéro de maison incluse	Non
Nevalux technologie de capteur	BT SIG Mesh	Lumière principale réglable	10 - 100 %	CERTIFICATS ET EPREL	
		Fonctions	Détecteur de mouvement Fonction de groupe voisin	Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée


GL 85 C 900 sans détecteur de mouvement

EAN 4007841078676

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

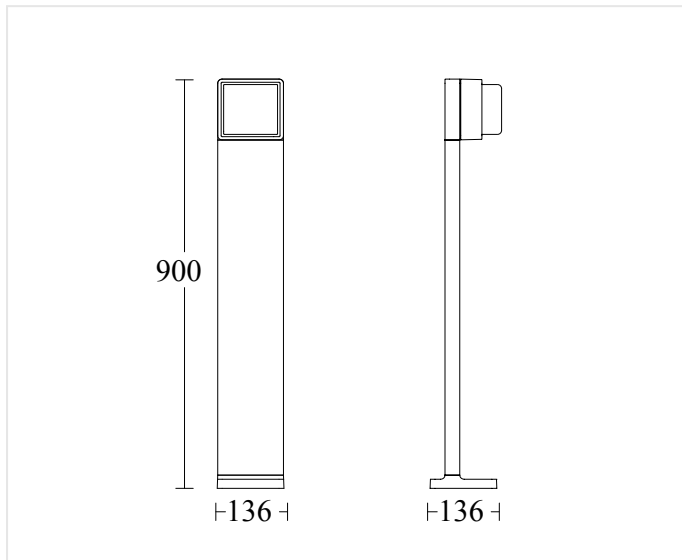

136 x 136 x 900 mm

GL 85 C 900 sans détecteur de mouvement

EAN 4007841078676

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

Schémas de câblage

SCHÉMA 1



Schéma du circuit Bluetooth

SCHÉMA 2



Schéma du circuit Bluetooth

GL 85 C 900 sans détecteur de mouvement

EAN 4007841078676

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

Points forts




Système LED STEINEL inclus



Allumage en douceur intelligent



Balisage de 10 à 100 % par réglage
(uniquement avec un produit à capteur
Bluetooth)

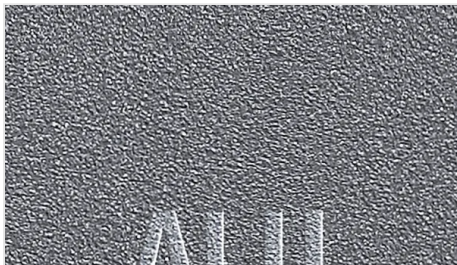

Aluminium de qualité supérieure

GL 85 C 900 sans détecteur de mouvement

EAN 4007841078676

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841078843	Ersatz-Fuss GL 85 anthrazit	Pièce de rechange
 4007841078867	Ersatz-Profil GL 85 900	Pièce de rechange
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Composants du système
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Composants du système
 221972	GL 85 M-Set SV	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

078676

EAN

4007841078676

Typ

GL 85 C 900 sans détecteur de mouvement

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss