

# RS PRO P2 S Notlicht - warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

**neva**  
**lux**

EAN 4007841058586

320 x 110 mm



RS PRO P2 S Notlicht - warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841058586

Technische Daten

| IDENTIFIKATION                               |                                    | Elektronische Skalierbarkeit              | Ja                     | Lebensdauer LED nach IES TM-21 L80 | 60.000 h                                       |
|----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| VPE1 EAN                                     | 4007841058586                      | Mechanische Skalierbarkeit                | Nein                   | EINSTELLUNGEN                      |                                                |
| Materialnummer                               | 110081755                          | Reichweite radial                         | Ø 8 m (50 m²)          | Dämmerungseinstellung              | 2 – 2000 lx                                    |
| SAP-Bezeichnung                              | LED INNENLEUCHTE RS PRO P2 S WW EM | Reichweite tangential                     | Ø 8 m (50 m²)          | Zeiteinstellung                    | 5 s – 15 Min.                                  |
| Produktname Datenblatt                       | RS PRO P2 S Notlicht - warmweiss   | Montagehöhe                               | 2 – 4 m                | Grundlichtfunktion                 | Ja                                             |
| Produktkategorie                             | Sensor-LED-Innenleuchte            | Optimale Montagehöhe                      | 2,8 m                  | Grundlichtfunktion Zeit            | 10/30 Min., ganze Nacht                        |
| Rabattgruppe                                 | I                                  | VERNETZUNG                                |                        | Hauptlicht einstellbar             | Nein                                           |
| Quelle                                       | Steinel Excel                      | Vernetzung                                | Ja                     | Funktionen                         | Notlicht nach EN 60598-2-22 für 3 Stunden      |
| Produktstatus                                | Normal                             | Vernetzung via                            | Kabel                  | GEHÄUSE & MATERIAL                 |                                                |
| Hersteller                                   | Steinel                            | LICHTTECHNIK                              |                        | Schlagfestigkeit                   | IK03                                           |
| ABMESSUNGEN                                  |                                    | Gemessener Lichtstrom 360°                | 1674 lm                | Schutzart                          | IP54                                           |
| Abmessungen Ø x H                            | 320 x 110 mm                       | Farbtemperatur                            | 3000 K                 | Schutzklasse                       | II                                             |
| VPE1 Nettogewicht                            | 0.65                               | Mit Leuchtmittel                          | Ja, STEINEL LED-System | Umgebungstemperatur                | von -10 bis 40 °C                              |
| ELEKTRIK                                     |                                    | Leuchtmittel                              | LED nicht austauschbar | Werkstoff des Gehäuses             | Kunststoff                                     |
| Netzanschluss                                | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz           | Sockel                                    | Ohne                   | Werkstoff der Abdeckung            | Kunststoff opal                                |
| Leistung                                     | 15,1 W                             | LED-Kühlsystem                            | Passive Thermo Control | Montageort                         | Wand Decke                                     |
| LED-Lampen > 8 W                             | 250 W                              | Softlichtstart                            | Ja                     | Farbe                              | Weiss                                          |
| Kapazitive Belastung in µF                   | 88 µF                              | Lichtstrom Notlicht                       | 38 lm                  | Schutzart Decke                    | IP54                                           |
| Eigenverbrauch                               | 136 W                              | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1                    | LIEFERUMFANG & GARANTIE            |                                                |
| Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen | 50                                 | LEBENSDAUER                               |                        | Herstellergarantie                 | 5 Jahre                                        |
| Absicherung B10 (Stück)                      | 54                                 | Lebensdauer LED max. °C                   | 50000 Std              | ZERTIFIKATE & EPREL                |                                                |
| Absicherung B16 (Stück)                      | 87                                 | Lebensdauer LED L70B50 25°C               | > 60000 Std            | Ausweise/Zertifikate               | DEKRA                                          |
| Absicherung C10 (Stück)                      | 90                                 | Lichtstromrückgang nach LM80              | L80B10                 | EPREL-Kategorie                    | Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle |
| Absicherung C16 (Stück)                      | 145                                | Lebensdauer LED nach IEC 62717 L70        | 100.000 h              |                                    |                                                |
| Einschaltstrom maximal                       | 13 A                               | Lebensdauer LED nach IEC 62717 L80        | 73.000 h               |                                    |                                                |
| SENSORIK                                     |                                    | Lebensdauer LED nach IES TM-21 L70        | 60.000 h               |                                    |                                                |
| Montagehöhe max.                             | 4,00 m                             |                                           |                        |                                    |                                                |
| Sensortechnologie                            | Hochfrequenz                       |                                           |                        |                                    |                                                |
| Mit Bewegungsmelder                          | Ja                                 |                                           |                        |                                    |                                                |

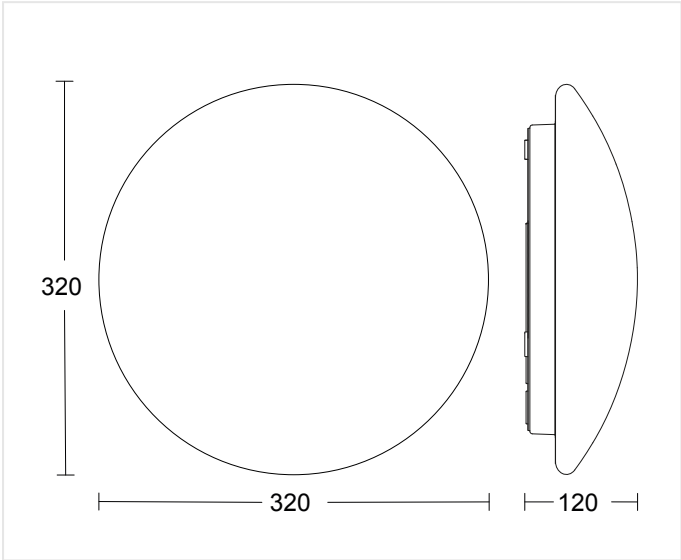
RS PRO P2 S Notlicht - warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841058586

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



320 x 110 mm

MONTAGEHÖHE


|                    |                  |               |
|--------------------|------------------|---------------|
| 2 – 4 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 4,00 m<br>MAX |
|--------------------|------------------|---------------|

# RS PRO P2 S Notlicht - warmweiss

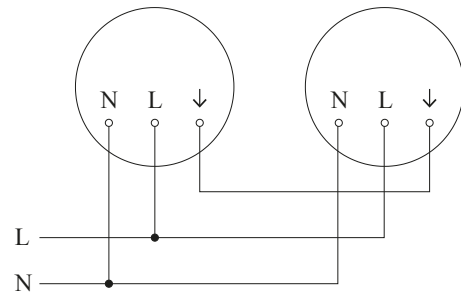
EAN 4007841058586

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

## Schaltbilder

**SCHALTPLAN 1**

Schaltplan Master

**SCHALTPLAN 2**

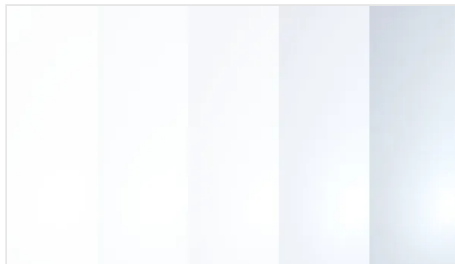
Schaltplan Master-Master Vernetzung

# RS PRO P2 S Notlicht - warmweiss

EAN 4007841058586

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

## Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligenter Soft-Lichtstart****Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)****Optionale Grundhelligkeit 10 %**

RS PRO P2 S Notlicht - warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841058586

Zubehör

|                                                                                                                                    |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| BESTELLANGABEN                                                                                                                     |                                  |
| Art.-Nr.                                                                                                                           | 058586                           |
| EAN                                                                                                                                | 4007841058586                    |
| Typ                                                                                                                                | RS PRO P2 S Notlicht - warmweiss |
| <div><div>nevalux</div><div>nevalux AG<br/>Neugrütstrasse 2<br/>8610 Uster<br/>+41 44 508 78 78<br/>info@nevalux.swiss</div></div> |                                  |