

RS PRO R20 basic SC MP5 neutralweiss

neva
lux**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN 4007841068448

350 x 55 mm



RS PRO R20 basic SC MP5 neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841068448

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Slave-Betrieb einstellbar		Ja	Funktionen	Gruppenparametrierung Manuell ON / ON-OFF Nachbargruppenfunktion Orientierungslicht Bewegungssensor Lichtsensor Verschlüsselte Kommunikation Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten
VPE1 EAN	4007841068448	LICHTTECHNIK				
Materialnummer	110078739	Gemessener Lichtstrom		2000 lm		
SAP-Bezeichnung	INNENLEUCHTE RS PRO R20 BASIC SC NW MP5	360°				
Produktname Datenblatt	RS PRO R20 basic SC MP5 neutralweiss	Farbtemperatur		4000 K		
Produktkategorie	Sensor-LED-Innenleuchte	Mit Leuchtmittel		Ja, STEINEL LED-System		
Rabattgruppe	DL	Leuchtmittel		LED nicht austauschbar		
Quelle	Steinel Excel	Sockel		Ohne		
Produktstatus	Normal	LED-Kühlsystem		Passive Thermo Control		
Hersteller	Steinel	Dauerlicht		schaltbar		
ABMESSUNGEN		Photobiologische Sicherheit nach EN 62471		RG1	Einstellungen via	
Abmessungen Ø x H		LEBENSDAUER			Bluetooth	
VPE1 Nettogewicht		Lichtstromrückgang nach LM80		L80B50	Mit Fernbedienung	
ELEKTRIK		Lebensdauer LED nach IEC 62717 L70		100000	Grundlichtfunktion in Prozent	
Netzanschluss		Lebensdauer LED nach IEC 62717 L80		74000	Grundlichtfunktion Prozent von	
Leistung		Lebensdauer LED nach IES TM-21 L70		60000	Grundlichtfunktion Prozent bis	
Eigenverbrauch		Lebensdauer LED nach IES TM-21 L80		60000	GEHÄUSE & MATERIAL	
Absicherung B10 (Stück)		EINSTELLUNGEN			Schlagfestigkeit	
Absicherung B16 (Stück)		Zeiteinstellung		5 s – 60 Min.	Schutzart	
Absicherung C10 (Stück)		Grundlichtfunktion		Ja	Schutzklasse	
Absicherung C16 (Stück)		Grundlichtfunktion Zeit		1-60 Min.	Umgebungstemperatur	
Einschaltstrom maximal		Hauptlicht einstellbar		0 - 100 %	von -20 bis 40 °C	
SENSORIK					Werkstoff des Gehäuses	
HF-Technik					Werkstoff der Abdeckung	
Nevalux Sensortechnologie					Montageort	
VERNETZUNG					Anwendung Ort	
Vernetzung					Montageart	
Art der Vernetzung					Werkstoff	
Vernetzung via					Anwendung Raum	
					Schutzart Decke	
					LIEFERUMFANG & GARANTIE	
					Herstellergarantie	
					Inkl. Hausnummernbogen	


RS PRO R20 basic SC MP5 neutralweiss

EAN 4007841068448

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

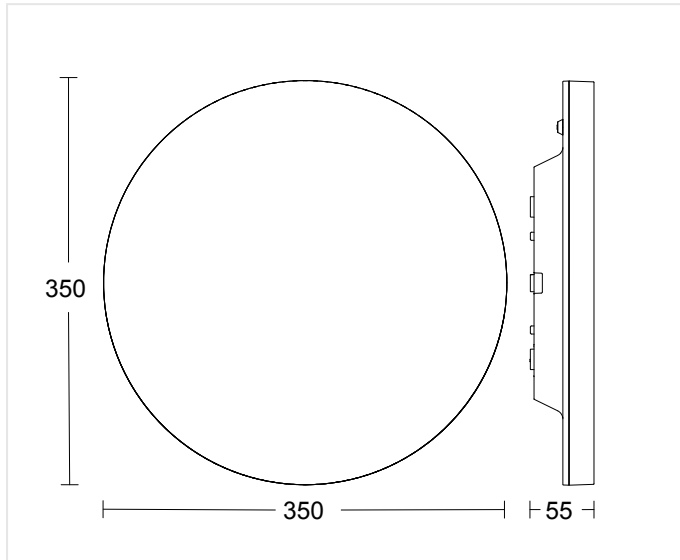

350 x 55 mm


RS PRO R20 basic SC MP5 neutralweiss

EAN 4007841068448


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



SCHALTPLAN 2



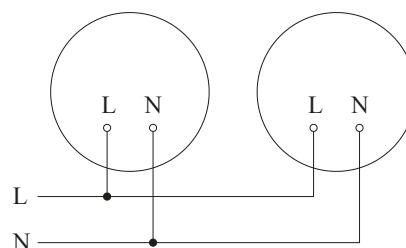


RS PRO R20 basic SC MP5 neutralweiss

EAN 4007841068448

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Highlights

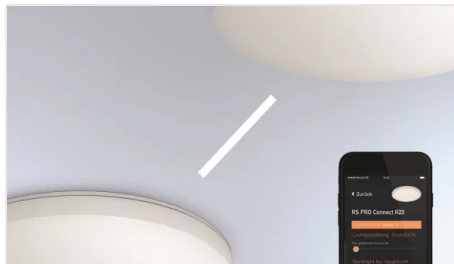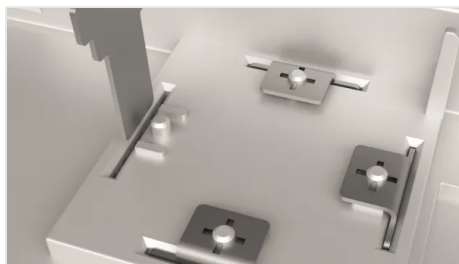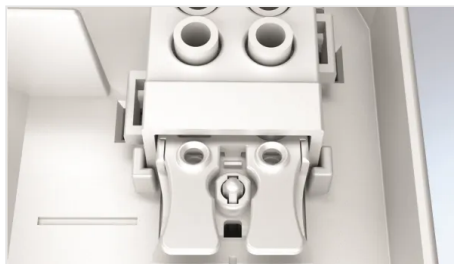**Inklusive STEINEL LED-System****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Schlagfestes Material IK 07****Richtungs-Abschirmbleche****Optionale Grundhelligkeit 0 - 100 %****Einstellbares Hauptlicht (0 - 100 %)****Optionales Notlicht****Moderne Steckklemmen für einfache Installation**

RS PRO R20 basic SC MP5 neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841068448

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221386	Universal P-Set 3S	Seilabhngung
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841087234	Adapter R-Serie fr Notlichtweiche	Zubehr
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Zubehr
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

068448

EAN

4007841068448

Typ

RS PRO R20 basic SC MP5 neutralweiss

nevalux

nevalux AG
Neugrtstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss