

RS PRO R10 plus SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco caldo

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN 4007841084707

300 x 55 mm



RS PRO R10 plus SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco caldo

EAN 4007841084707

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			Altezza di montaggio ottimale2,8 m		
EAN UI14007841084707			Nevalux tecnologia del sensoreBT SIG Mesh		
Numero materiale110088305			CONNETTIVITÀ		
Denominazione SAPINNENLEUCHTE RS PRO R10 PLUS SC WW MP5			Collegamento in reteSì		
Nome del prodotto scheda tecnicaRS PRO R10 plus SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco caldo			Tipo di collegamento in retemaster/master		
Categoria di prodottoLampada a sensore per interno LED			Collegamento in rete tramiteBluetooth Mesh		
Gruppo di scontoDL			Funzionamento slave regolabileSì		
OrigineSteinel Excel			TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		
Stato del prodottoNormale			Flusso luminoso misurato 360°992 lm		
ProduttoreSteinel			Temperatura di colore3000 K		
DIMENSIONI			Deviazione cromatica LEDSDCM3		
Dimensioni Ø x A300 x 55 mm			Con lampadinaSì, sistema LED STEINEL		
UI1 peso netto5.845			LampadinaLED non sostituibile		
ELETTRICO			Attaccosenza		
Allacciamento alla rete220 – 240 V / 50 – 60 Hz			Sistema di raffreddamento LEDPassive Thermo Control		
Potenza8,5 W			Avvio luce dolceSì		
Autoconsumo0,3 W			Luce permanentecommutabile		
Protezione B10 (pezzi)46			Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471RG1		
Protezione B16 (pezzi)74			DURATA		
Protezione C10 (pezzi)77			Durata LED max. °C55000 ore		
Protezione C16 (pezzi)122			Durata LED L70B50 25°C> 60000		
Corrente d'inserzione massima13 A			Calo del flusso luminoso secondo LM80L80B50		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			Durata LED secondo IEC 62717 L70100.000 h		
Altezza di montaggio max.4,00 m			Durata LED secondo IEC 62717 L8074.000 h		
Tecnologia del sensoreAlta frequenza			Durata LED secondo IES TM-21 L70>60.000 h		
Potenza di trasmissione< 1 mW			Durata LED secondo IES TM-21 L80>60.000 h		
Tecnologia HF5,8 GHz			IMPOSTAZIONI		
Con sensore di movimentoSì			Interruttore crepuscolareSì		
Rilevamentoanche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero			Regolazione crepuscolare2 – 2000 lx		
Angolo di rilevamento360 °			Impostazione del tempo5 s – 30 Min.		
Angolo di apertura160 °			Funzione luce di baseSì		
Mascheramento per segmentiSì			Dettaglio funzione luce di baseLED Backlight		
Scalabilità elettronicaSì			Durata funzione luce di base1-60 min		
Scalabilità meccanicaNo			Luce principale regolabile0 - 100 %		
Portata radialeØ 10 m (79 m²)			FunzioniParametrizzazione di gruppi Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Retroilluminazione Luce di orientamento Connessione a sistemi di batterie centrali Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi Comunicazione criptata Sensore di movimento Sovracomando Master/Slave Funzione presenza		
Portata tangenzialeØ 10 m (79 m²)			Impostazioni tramiteBluetooth		
Altezza di montaggio2,00 – 4,00 m			Con telecomandoNo		
			Regolazione crepuscolare TeachSì		
			Funzione luce di base in percentuale0 – 100 %		
			Funzione luce di base percentuale da0		
			Funzione luce di base percentuale fino a100		
			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
			Resistenza agli urtiIK07		
			Grado di protezioneIP40		
			Classe di protezioneII		
			Temperatura ambiente da -20 fino a 40 °C		
			Materiale dell'alloggiamentoPlastica		
			Materiale della coperturaPC opalina		
			Luogo di montaggioParete soffitto		
			Luogo di applicazioneInterni		
			Tipo di montaggioSuperficie		
			MaterialePlastica		
			Applicazione ambientecorridoio / pianerottolo spogliatoi locale multiuso / di servizio cucinette vano scala Interni		
			Colorebianco		
			Grado di protezione soffittoIP40		
			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
			Garanzia del produttore5 anni		
			Targa civico inclusaNo		
			CERTIFICATI ED EPREL		
			Categoria EPRELProdotto con sorgente luminosa integrata		


RS PRO R10 plus SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco caldo

EAN 4007841084707

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

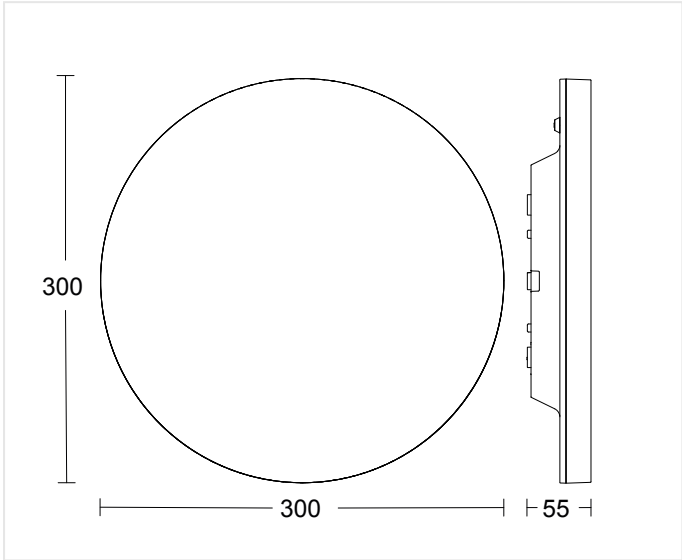

300 x 55 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


RS PRO R10 plus SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco caldo

EAN 4007841084707


LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Schemi elettrici

SCHEMA 1



SCHEMA 2



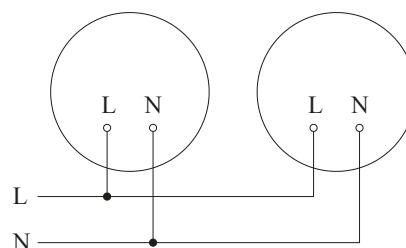


RS PRO R10 plus SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco caldo

EAN 4007841084707

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti

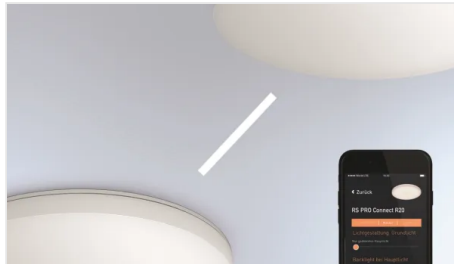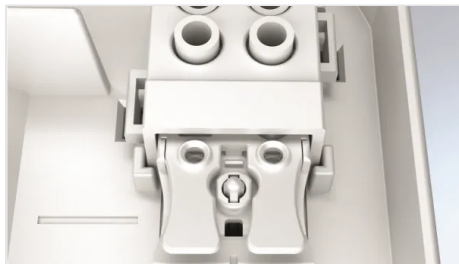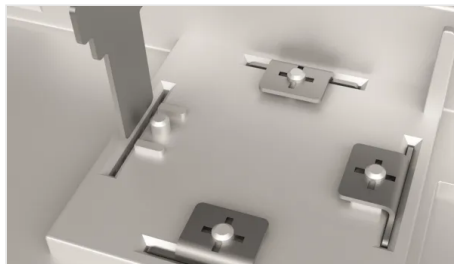**Incluso sistema LED STEINEL****Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth****Materiale antiurto IK 07****Funzione backlight****Luminosità di base optional 0 - 100 %****Luce principale regolabile (0–100%)****Moderni morsetti a innesto per una semplice installazione.****Lamiere di schermatura della direzione**

RS PRO R10 plus SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco caldo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841084707

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Accessori
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Accessori
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Componenti del sistema
 221386	Universal P-Set 3S	Sospensione a fune
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

084707

EAN

4007841084707

Typ

RS PRO R10 plus SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco caldo

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss