

L 840 SC antracite


LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

neva
lux

EAN 4007841055530

- Lampada da esterno con rilevatore di movimento e illuminazione efficace verso l'alto e verso il basso (Up- & Downlight)
- Design elegante e moderno in formato cubo in materiale resistente ai raggi UV
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth Mesh e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- Illuminazione automatica grazie al sensore ad alta frequenza integrato invisibile a 160° con rilevamento del movimento fino a 5 m
- Funzioni: luce di base e principale regolabile, piacevole avvio della luce soffusa, luce continua, funzione di programmazione
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 9,1 W di lunga durata con 319 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

134 x 110 x 110 mm

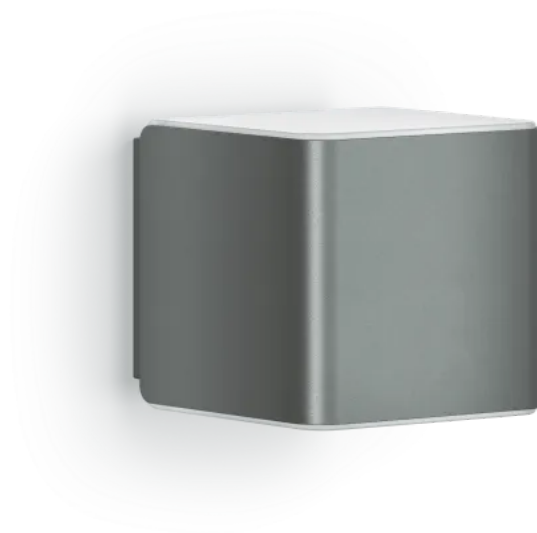

L 840 SC antracite

EAN 4007841055530

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Altezza di montaggio		1,80 – 2,50 m		Funzioni		Sensore di movimento		
EAN UI1		4007841055530		Altezza di montaggio ottimale		2 m		Richiamo di scenari luminosi programmati Modalità risparmio durante la notte Scenario luminoso		
Numero materiale		110080842		Nevalux tecnologia del sensore		BT SIG Mesh				
Denominazione SAP		LED AUSSENLEUCHTE L 840 SC ANT		CONNETTIVITÀ				Impostazioni tramite Bluetooth Mesh App Smartphone Tablet		
Nome del prodotto scheda tecnica		L 840 SC antracite		Collegamento in rete		Sì		Con telecomando		No
Categoria di prodotto		Lampada da esterno LED con sensore		Collegamento in rete tramite		Bluetooth Mesh		Regolazione crepuscolare Teach		Sì
Gruppo di sconto		ACH		Funzionamento slave regolabile		Sì		Funzione luce di base in percentuale		0 – 100 %
Origine		Steinel Excel		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				Funzione luce di base percentuale da		0
Stato del prodotto		Normale		Flusso luminoso misurato 360°		319 lm		Funzione luce di base percentuale fino a		100
Produttore		Steinel		Temperatura di colore		3000 K		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
DIMENSIONI				Indice di resa cromatica		80-89		Resistenza agli urti		IK03
Dimensioni L × P × A		134 x 110 x 110 mm		Con lampadina		Sì, sistema LED STEINEL		Grado di protezione		IP44
UI1 peso netto		0.48		Lampadina		LED non sostituibile		Classe di protezione		II
ELETTRICO				Attacco		senza		Temperatura ambiente		da -20 fino a 40 °C
Allacciamento alla rete		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Sistema di raffreddamento LED		Passive Thermo Control		Materiale dell'alloggiamento		Plastica
Potenza		9,1 W		Avvio luce dolce		Sì		Materiale della copertura		Plastica opalina
TECNOLOGIA DEI SENSORI				Luce permanente		commutabile		Luogo di montaggio		Parete
Altezza di montaggio max.		2,50 m		DURATA				Luogo di applicazione		Esterno
Tecnologia del sensore		iHF (Tecnica intelligente ad alta frequenza)		Durata LED max. °C		50000 ore		Tipo di montaggio		Superficie
Con sensore di movimento		Sì		Durata LED L70B50 25°C		> 60000		Applicazione ambiente		Esterno giardino ingressi di abitazioni Cortili e passi carrai perimetro della casa terrazzi / balconi
Angolo di rilevamento		160 °		IMPOSTAZIONI				Colore		antracite
Angolo di apertura		160 °		Interruttore crepuscolare		Sì		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Mascheramento per segmenti		Sì		Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx		Garanzia del produttore		3 anni
Scalabilità elettronica		Sì		Impostazione del tempo		5 s – 60 Min.		Targa civico inclusa		No
Scalabilità meccanica		Sì		Funzione luce di base		Sì		CERTIFICATI ED EPREL		
Dettaglio della portata		Campo di rilevamento regolabile su 2 assi		Durata funzione luce di base		10 sec. - 60 min.		Categoria EPREL		Prodotto con sorgente luminosa integrata
Portata radiale		r = 5 m (35 m²)		Luce principale regolabile		0 - 100 %				
Portata tangenziale		r = 5 m (35 m²)								


L 840 SC antracite

EAN 4007841055530

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

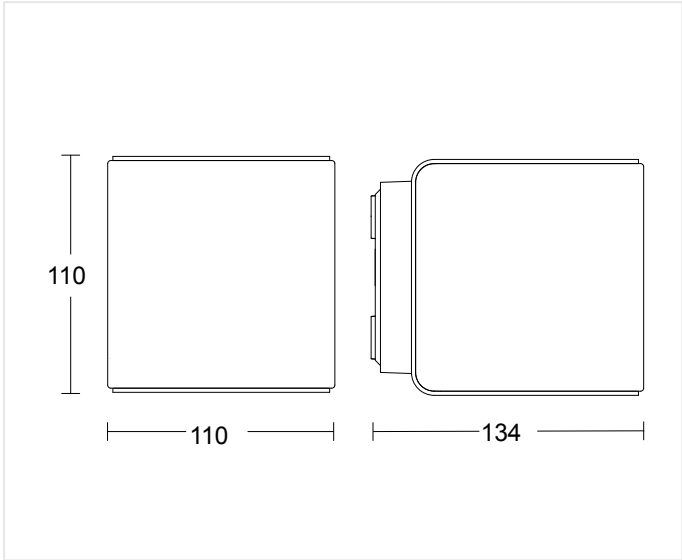

134 x 110 x 110 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


L 840 SC antracite

EAN 4007841055530

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE


Schemi elettrici

SCHEMA 1

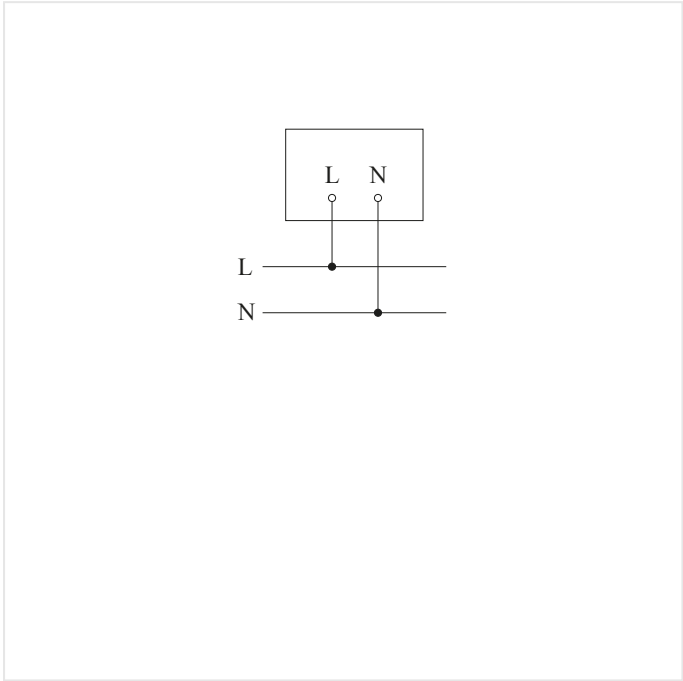

Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

SCHEMA 2

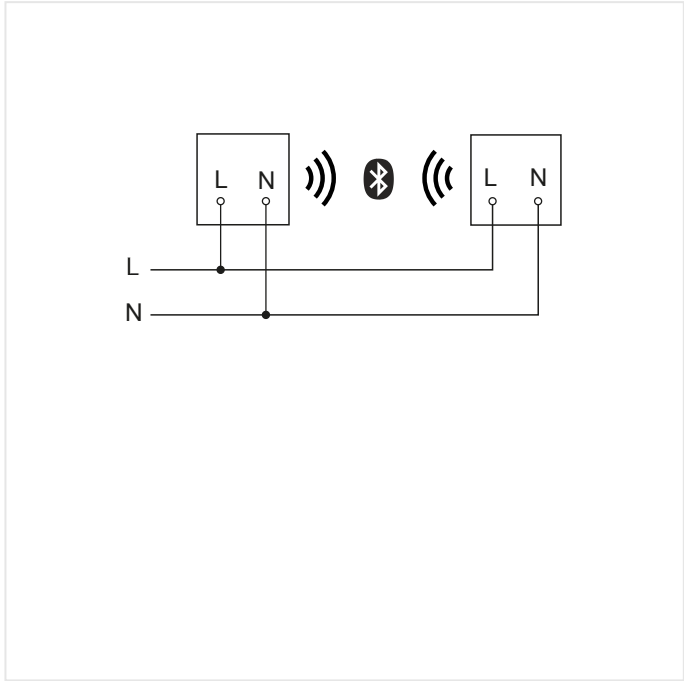

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

L 840 SC antracite


EAN 4007841055530

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE


Punti salienti



Intelligente accensione graduale della luce

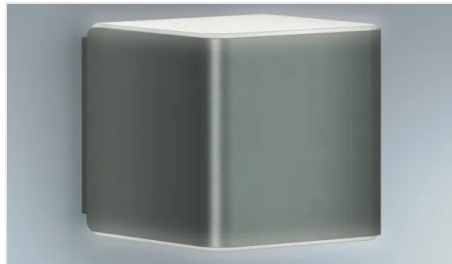

Luce principale e di base regolabile (10–100%)

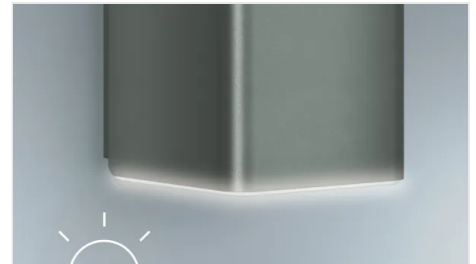

Luce continua commutabile individualmente (opzionale)



Materiale resistente ai raggi ultravioletti

L 840 SC antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841055530

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

055530

EAN

4007841055530

Typ

L 840 SC antracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss