

IS 345 MX Highbay DALI-2 APC - quadrato, sup.

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO**

EAN 4007841010591

65 x 95 x 95 mm



IS 345 MX Highbay DALI-2 APC - quadrato, sup.

EAN 4007841010591

SENSORE DI MOVIMENTO

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

EAN UI1	4007841010591
Numero materiale	110038926
Denominazione SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 345 MX-E DALI AP WS
Versione	Rilevatori di movimento
Nome del prodotto scheda tecnica	IS 345 MX Highbay DALI-2 APC - quadrato, sup.
Categoria di prodotto	Sensore di movimento
Gruppo di sconto	B
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A	65 x 95 x 95 mm
UI1 peso netto	0.165

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Uscita di controllo DALI	broadcast 1x30 ballast elettronici

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	16,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	90 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì

Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	30 x 4 m (120 m²)
Portata tangenziale	30 x 4 m (120 m²)
Zone di commutazione	280 zone di commutazione
Altezza di montaggio	4,00 – 16,00 m
Altezza di montaggio ottimale	12 m
Nevalux tecnologia del sensore	DALI 2

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Si
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete tramite	Cavo

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile, 4 ore
Regolazione luce costante	Sì

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	1-30 min Tutta la notte
Luce principale regolabile	50 - 100 %

Funzioni	Modalità normale / modalità test Manuale ON / ON-OFF Regolazione della luce costante ON-OFF
Impostazioni tramite	Telecomando Potenziometro Smart Remote
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Funzione luce di base in percentuale	10 – 50 %
Funzione luce di base percentuale da	10
Funzione luce di base percentuale fino a	50

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	magazzino verticale Interni
Colore	bianco
Colore RAL	9003

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati DALI-2


IS 345 MX Highbay DALI-2 APC - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010591

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

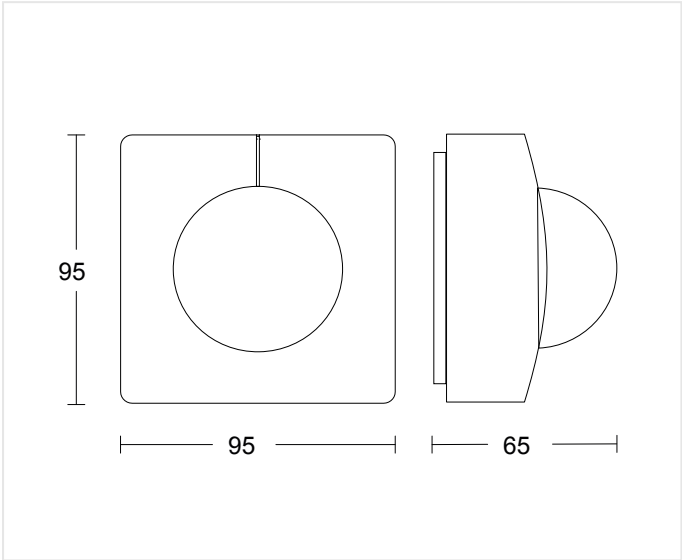

65 x 95 x 95 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

4,00 – 16,00 m BEREICH	12 m OPTIMAL	16,00 m MAX
---------------------------	-----------------	----------------


IS 345 MX Highbay DALI-2 APC - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010591


Schemi elettrici

SCHEMA 1

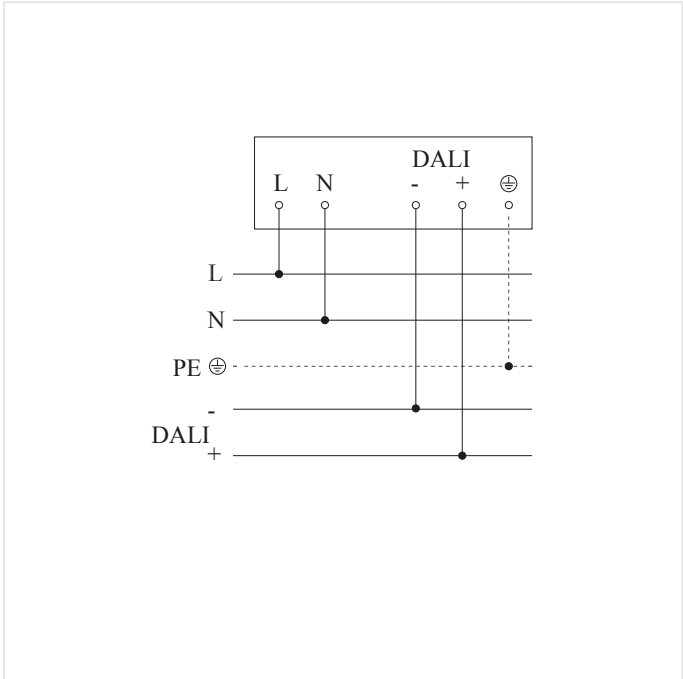

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

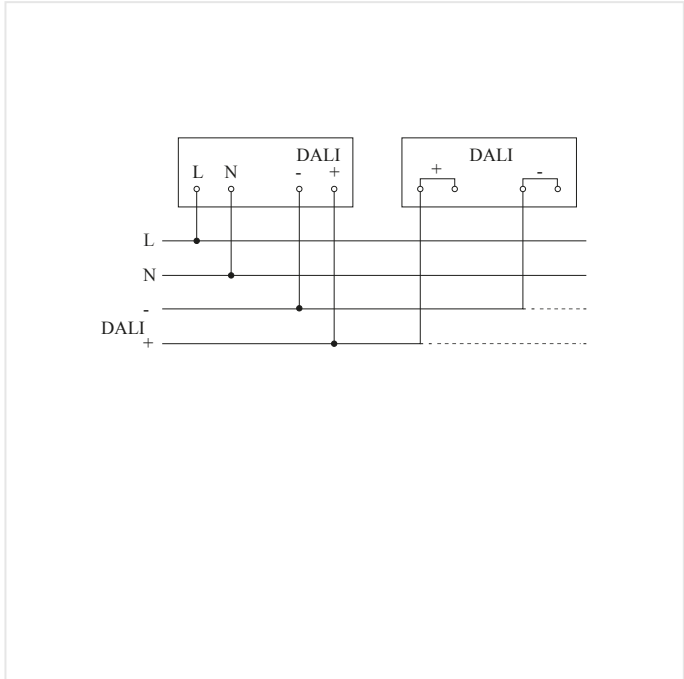

Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

IS 345 MX Highbay DALI-2 APC - quadrato, sup.


EAN 4007841010591

SENSORE DI MOVIMENTO

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

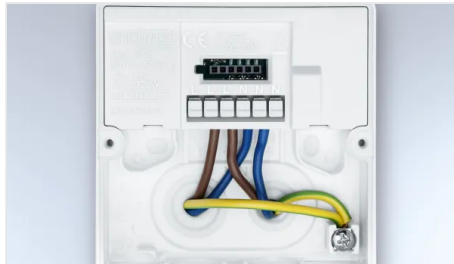

Grande vano per l'allacciamento elettrico



Telecomandi opzionali

IS 345 MX Highbay DALI-2 APC - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010591

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

010591

EAN

4007841010591

Typ

IS 345 MX Highbay DALI-2 APC - quadrato, sup.

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss