

RS PRO S10 SC PC Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

neva
lux

EAN 4007841081072

300 x 71 mm



RS PRO S10 SC PC Bianco neutro

EAN 4007841081072

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Portata tangenziale		Ø 8 m (50 m²)		Funzioni		Sensore di movimento	
EAN UI1	4007841081072	Altezza di montaggio		2 – 4 m				Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne	
Numero materiale	110083944	Altezza di montaggio ottimale		2,8 m				Funzione DIM Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi	
Denominazione SAP	LED INNENLEUCHTE RS PRO S10 SC NW PC	Nevalux tecnologia del sensore		BT SIG Mesh				Parametrizzazione di gruppi	
Nome del prodotto scheda tecnica	RS PRO S10 SC PC Bianco neutro	CONNETTIVITÀ						Modo semiautomatico/automatico	
Categoria di prodotto	Lampada a sensore per interno LED	Collegamento in rete		Sì				Sensore di luce Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test Luce di orientamento	
Gruppo di sconto	DL	Collegamento in rete tramite		Bluetooth Mesh				Logica del rilevatore di presenza	
Origine	Steinel Excel	Funzionamento slave regolabile		Sì				Comunicazione criptata	
Stato del prodotto	Normale	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				Impostazioni tramite		App Bluetooth Mesh	
Produttore	Steinel	Temperatura di colore		4000 K		Regolazione crepuscolare Teach		Sì	
DIMENSIONI		Deviazione cromatica LED		SDCM3		Funzione luce di base in percentuale		7 – 100 %	
Dimensioni Ø × A	300 x 71 mm	Con lampadina		Sì, sistema LED STEINEL		Funzione luce di base percentuale da		7	
UI1 peso netto	1.28	Lampadina		LED non sostituibile		Funzione luce di base percentuale fino a		100	
ELETTRICO		Sistema di raffreddamento LED		Passive Thermo Control		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Avvio luce dolce		Sì		Resistenza agli urti		IK07	
Potenza	9,1 W	Luce permanente		commutabile		Grado di protezione		IP20	
Autoconsumo	0,38 W	DURATA				Classe di protezione		II	
Protezione B10 (pezzi)	46	Durata LED secondo IEC 62717 L70		100.000 h		Temperatura ambiente		da -20 fino a 40 °C	
Protezione B16 (pezzi)	74	Durata LED secondo IEC 62717 L80		69.000 h		Materiale dell'alloggiamento		Alluminio	
Protezione C10 (pezzi)	77	Durata LED secondo IES TM-21 L70		>60.000 h		Materiale della copertura		PC opalina	
Protezione C16 (pezzi)	122	Durata LED secondo IES TM-21 L80		>60.000 h		Luogo di montaggio		Parete soffitto	
Corrente d'inserzione massima	13 A	IMPOSTAZIONI				Luogo di applicazione		Interni	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Interruttore crepuscolare		Sì		Tipo di montaggio		Superficie	
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx		Applicazione ambiente		corridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio Interni parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall	
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Impostazione del tempo		5 s – 60 Min.		Colore		bianco	
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Funzione luce di base		Sì		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Tecnologia HF	5,8 GHz	Dettaglio funzione luce di base		Luce di effetto LED		Garanzia del produttore		5 anni	
Con sensore di movimento	Sì	Durata funzione luce di base		1-60 min, tutta la notte		CERTIFICATI ED EPREL			
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Luce principale regolabile		Sì		Categoria EPREL		Prodotto con sorgente luminosa integrata	
Angolo di rilevamento	360 °								
Angolo di apertura	160 °								
Scalabilità elettronica	Sì								
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)								

RS PRO S10 SC PC Bianco neutro

EAN 4007841081072

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



300 x 71 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO


2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO S10 SC PC Bianco neutro

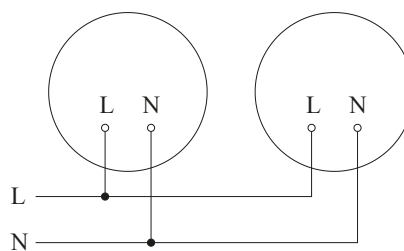
EAN 4007841081072

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Schemi elettrici

SCHEMA 1

Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

SCHEMA 2

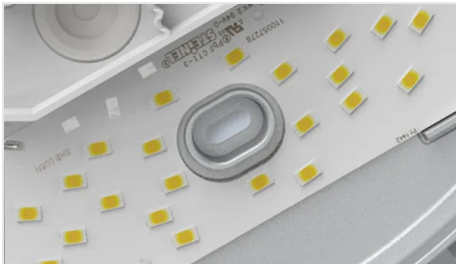
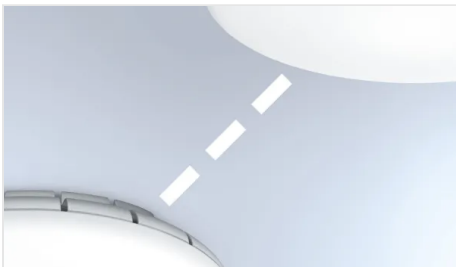
Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO S10 SC PC Bianco neutro

EAN 4007841081072

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti

**Incluso sistema LED STEINEL****Intelligente sistema di raffreddamento LED****Luminosità di base optional 10%****Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth****Pregiato alluminio**

RS PRO S10 SC PC Bianco neutro

EAN 4007841081072

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 081072

EAN 4007841081072

Typ RS PRO S10 SC PC Bianco neutro

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss