

# HF 360 COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

**neva**  
**lux**

EAN 4007841002800

56 x 120 x 120 mm



# HF 360 COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841002800

## Caractéristiques techniques

| IDENTIFICATION                                         |                            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| EAN UE1                                                | 4007841002800              |
| Numéro de matériel                                     | 110011563                  |
| Désignation SAP                                        | PRAESENZMELDER HF 360 COM1 |
| Modèle                                                 | Détecteur de présence      |
| Nom du produit fiche technique                         | HF 360 COM1 - encastré     |
| Catégorie de produit                                   | Détecteur de présence      |
| Groupe de remise                                       | P                          |
| Source                                                 | Steinel Excel              |
| Statut du produit                                      | Normal                     |
| Fabricant                                              | Steinel                    |
| DIMENSIONS                                             |                            |
| Dimensions L x l x H                                   | 56 x 120 x 120 mm          |
| UE1 poids net                                          | 0.184                      |
| ÉLECTRICITÉ                                            |                            |
| Raccordement secteur                                   | 230 V / 50 – 60 Hz         |
| Puissance                                              | 2000 W                     |
| Lampes fluorescentes ballast électronique              | 1500 W                     |
| Lampes fluorescentes non compensées                    | 1000 VA                    |
| Lampes fluorescentes compensées en série               | 1000 VA                    |
| Lampes fluorescentes compensées en parallèle           | 1000 VA                    |
| Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension | 2000 VA                    |
| Lampes LED < 2 W                                       | 100 W                      |
| Lampes LED > 2 W < 8 W                                 | 300 W                      |
| Lampes LED > 8 W                                       | 600 W                      |
| Charge capacitive en µF                                | 176 µF                     |

| Courant d'appel maximal        | 800 A                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION       |                                                                                                         |
| Hauteur de montage max.        | 3,50 m                                                                                                  |
| Technologie de capteur         | Hyper fréquence                                                                                         |
| Puissance d'émission           | < 1 mW                                                                                                  |
| Technologie HF                 | 5,8 GHz                                                                                                 |
| Détection                      | le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines                                        |
| Angle de détection             | 360 °                                                                                                   |
| Angle d'ouverture              | 140 °                                                                                                   |
| Protection anti-contournement  | Oui                                                                                                     |
| Occultation par segments       | Oui                                                                                                     |
| Évolutivité électronique       | Oui                                                                                                     |
| Évolutivité mécanique          | Non                                                                                                     |
| Détail de la portée            | Pour l'adaptation à la pièce, il est possible de masquer 1 ou 2 directions de détection par autocollant |
| Portée radiale                 | Ø 12 m (113 m²)                                                                                         |
| Portée tangentielle            | Ø 12 m (113 m²)                                                                                         |
| Hauteur de montage             | 2,50 – 3,50 m                                                                                           |
| Hauteur de montage optimale    | 2,8 m                                                                                                   |
| Nevalux technologie de capteur | Marche / Arrêt                                                                                          |
| CONNECTIVITÉ                   |                                                                                                         |
| Mise en réseau                 | Oui                                                                                                     |
| Type de mise en réseau         | Maître/maître Maître/esclave                                                                            |
| Mise en réseau via             | Câble                                                                                                   |
| TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE          |                                                                                                         |
| Démarrage progressif           | Non                                                                                                     |
| Éclairage permanent            | commutable                                                                                              |

| Régulation de l'éclairage constant  | Non                                                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RÉGLAGES                            |                                                                                                                  |
| Interrupteur crépusculaire          | Oui                                                                                                              |
| Réglage crépusculaire               | 10 – 1000 lx                                                                                                     |
| Réglage du temps                    | 30 s – 30 Min.                                                                                                   |
| Fonction lumière de base            | Non                                                                                                              |
| Lumière principale réglable         | Non                                                                                                              |
| Fonctions                           | Mode normal / mode test<br>Semi-automatique / Automatique Mode bouton-poussoir / interrupteur Manuel ON / ON-OFF |
| Réglages via                        | Télécommande Interrupteur DIP Potentiomètres Smart Remote                                                        |
| Avec télécommande                   | Non                                                                                                              |
| Réglage crépusculaire Teach         | Oui                                                                                                              |
| BOÎTIER ET MATÉRIAU                 |                                                                                                                  |
| Indice de protection                | IP20                                                                                                             |
| Température ambiante                | de -25 jusqu'à 55 °C                                                                                             |
| Lieu de montage                     | plafond                                                                                                          |
| Lieu d'application                  | Intérieur                                                                                                        |
| Type de montage                     | Montage encastré                                                                                                 |
| Matériau                            | Matière plastique                                                                                                |
| Application pièce                   | espace fonctionnel / local annexe kitchenette cage d'escalier WC / salle d'eau Intérieur                         |
| Couleur                             | blanc                                                                                                            |
| Couleur RAL                         | 9010                                                                                                             |
| CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE |                                                                                                                  |
| Garantie fabricant                  | 5 ans                                                                                                            |
| Support mural d'angle inclus        | Non                                                                                                              |


HF 360 COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841002800

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

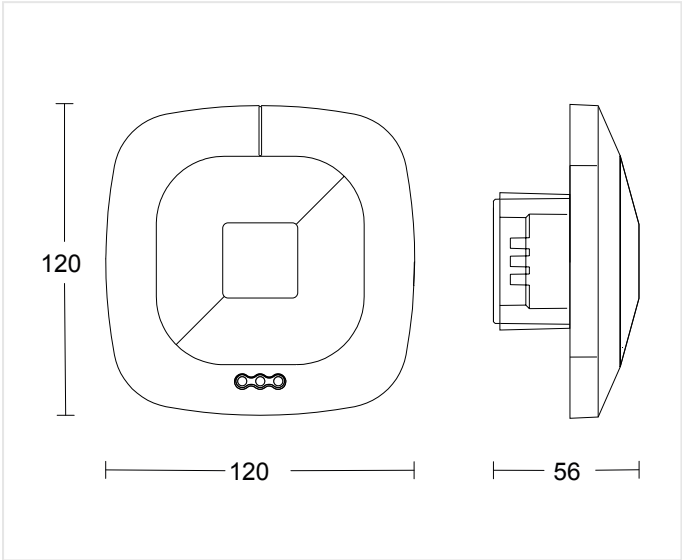

56 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

|                          |                  |               |
|--------------------------|------------------|---------------|
| 2,50 – 3,50 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 3,50 m<br>MAX |
|--------------------------|------------------|---------------|

# HF 360 COM1 - encastré

EAN 4007841002800

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

## Schémas de câblage

SCHÉMA 1

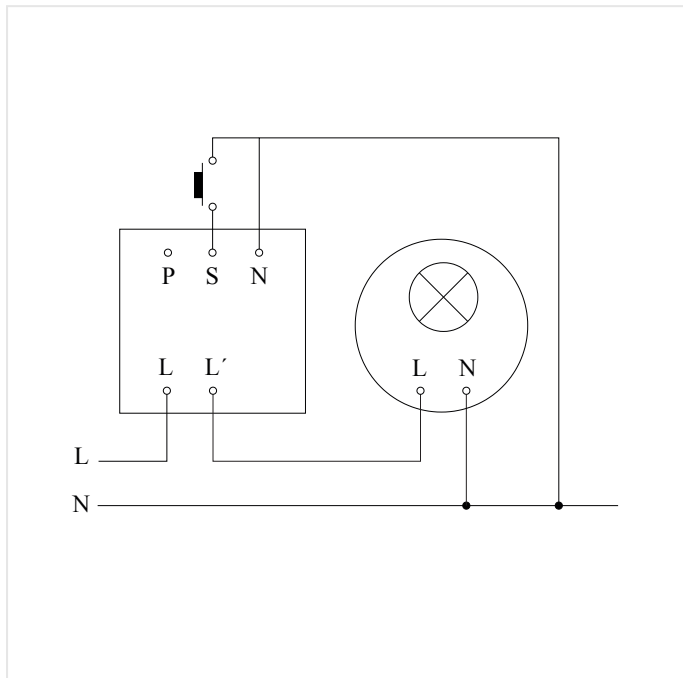


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

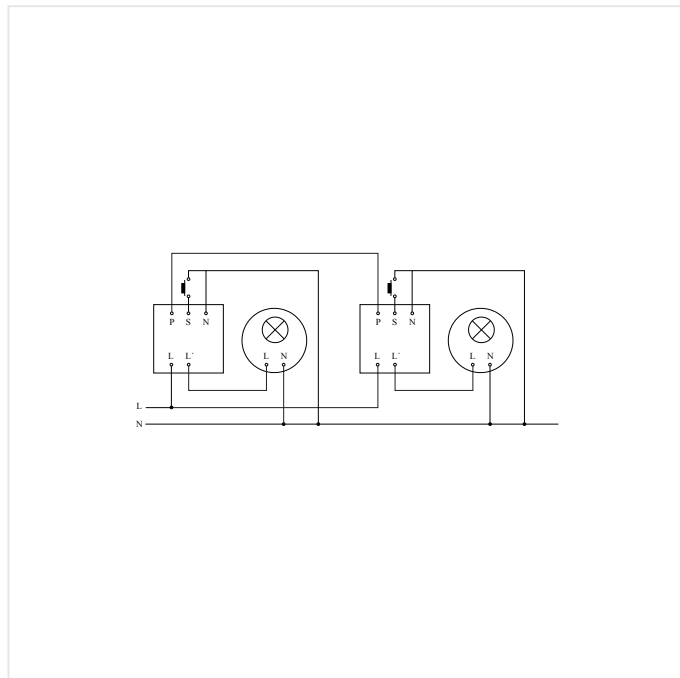


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

# HF 360 COM1 - encastré

EAN 4007841002800

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

## Points forts




Télécommandes en option



Adaptateur en saillie en option



Corbeille de protection en option

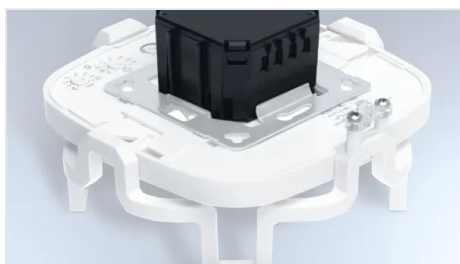

Adaptateur de plafond HF pour le montage sur les faux plafonds

HF 360 COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841002800

Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                        | DÉSIGNATION                            | CATÉGORIE   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
|  4007841000363   | Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss | Accessoires |
|  4007841003036   | Control PRO Schutzkorb                 | Accessoires |
|  4007841009151   | Smart Remote                           | Accessoires |
|  4007841006600  | HF-Deckenadapter                       | Accessoires |
|  4007841559410 | Service Fernbedienung RC8              | Accessoires |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

002800

EAN

4007841002800

Typ

HF 360 COM1 - encastré

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss