

L 910 S anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841576202

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement et éclairage efficace vers le haut et vers le bas (Up- & Downlight)
- Design élégant et sobre, capteur intégré presque invisible, avec lumière d'ambiance agréable sur le mur
- Possibilité de mettre en réseau plusieurs luminaires par câble pour un allumage synchronisé autour de la maison
- Lumière automatique grâce à 180 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 12 m en cas de mouvement
- Fonctions : lumière de base réglable (lumière à effet), mode économie de nuit, démarrage agréable de la lumière douce, 4 heures de lumière continue
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 9,8 W avec 797 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

86 x 80 x 235 mm



L 910 S anthracite

EAN 4007841576202

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
EAN UE1	4007841576202		
Numéro de matériel	110080800		
Désignation SAP	LED AUSSENLEUCHTE L 910 S ANT		
Nom du produit fiche technique	L 910 S anthracite		
Catégorie de produit	Luminaire extérieur LED à détection		
Groupe de remise	AH		
Source	Steinel Excel		
Statut du produit	Normal		
Fabricant	Steinel		
DIMENSIONS			
Dimensions L × l × H	86 x 80 x 235 mm		
UE1 poids net	0.725		
ÉLECTRICITÉ			
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Puissance	9,8 W		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
Hauteur de montage max.	2,50 m		
Technologie de capteur	infrarouge passif		
Avec détecteur de mouvement	Oui		
Angle de détection	180 °		
Protection anti-contournement	Non		
Occultation par segments	Non		
Évolutivité électronique	Oui		
Évolutivité mécanique	Non		
Portée radiale	r = 2 m (6 m²) / r = 4 m (25 m²)		
		Portée tangentielle	r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²)
		Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m
		Hauteur de montage optimale	2,2 m
CONNECTIVITÉ			
		Mise en réseau	Oui
		Type de mise en réseau	Maître/maître
		Mise en réseau via	Câble
		Mode esclave réglable	Non
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
		Flux lumineux mesuré 360°	797 lm
		Efficacité	81 lm/W
		Température de couleur	3000 K
		Écart chromatique LED	SDCM3
		Indice de rendu des couleurs	= 82
		Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
		Ampoule	LED non interchangeable
		Culot	sans
		Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
		Démarrage progressif	Oui
		Éclairage permanent	commutable, 4 h
DURÉE DE VIE			
		Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000
		Durée de vie nominale moyenne alimentation à 25 °C	> 60000
		Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B50
RÉGLAGES			
		Interrupteur crépusculaire	Oui
		Réglage crépusculaire	2 – 20 lx
		Réglage du temps	120 s – 15 Min.
		Fonction lumière de base	Oui
		Détail fonction lumière de base	Rétroéclairage à LED
		Durée fonction lumière de base	toute la nuit/demi-nuit
		Réglages via	Interrupteur DIP
		Avec télécommande	Non
BOÎTIER ET MATÉRIAU			
		Résistance aux chocs	IK03
		Indice de protection	IP44
		Classe de protection	II
		Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
		Matériau du boîtier	Aluminium
		Matériau du cache	Matière plastique opale
		Lieu de montage	mur
		Lieu d'application	Extérieur
		Type de montage	En saillie
		Application pièce	extérieur entrée tout autour du bâtiment terrasse / balcon
		Couleur	anthracite
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
		Garantie fabricant	3 ans
		Plaque de numéro de maison incluse	Non
CERTIFICATS ET EPREL			
		Certificats	Contrôle technique
		Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée


L 910 S anthracite

EAN 4007841576202

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

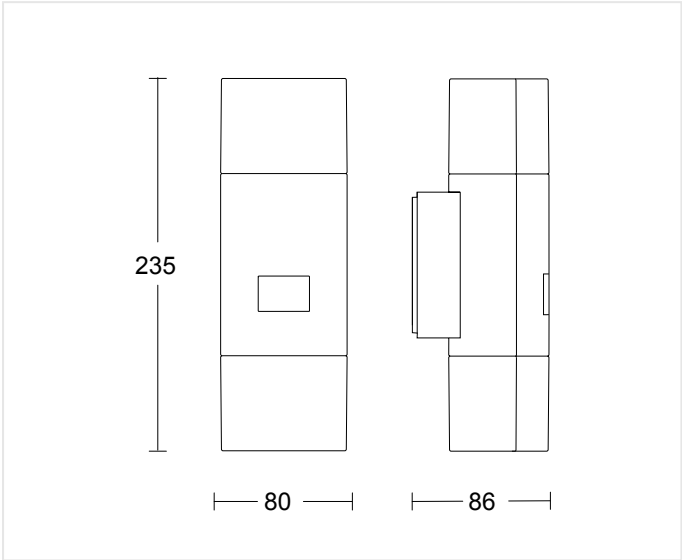

86 x 80 x 235 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2,2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

L 910 S anthracite

EAN 4007841576202

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

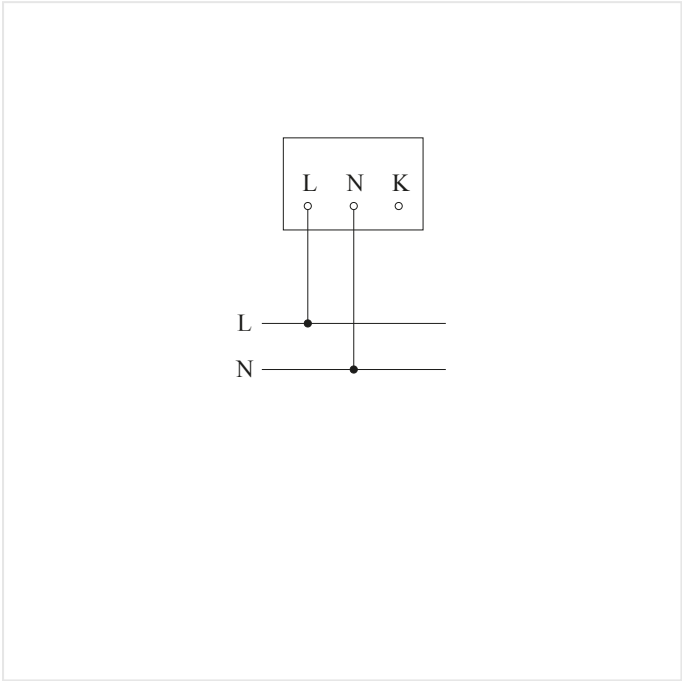


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

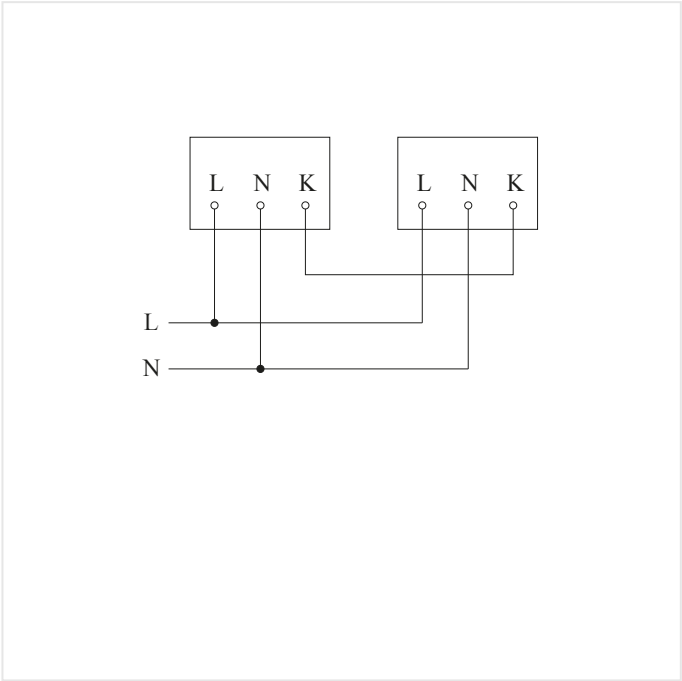


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

L 910 S anthracite

EAN 4007841576202

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION


Points forts



Système LED STEINEL inclus



Détecteur totalement intégré presque invisible

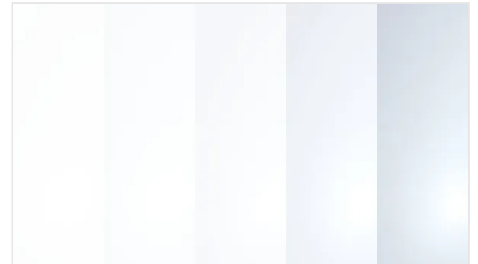


Allumage en douceur intelligent




lumière à effets au mur



Mise en réseau filaire possible

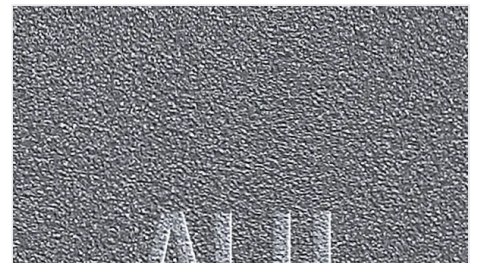

Aluminium de qualité supérieure

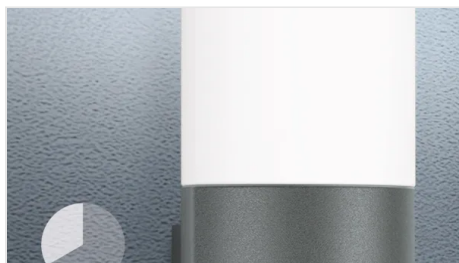

4 heures de marche forcée (en option)



Options de réglage protégées des intempéries et influences externes

L 910 S anthracite

EAN 4007841576202

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 576202

EAN 4007841576202

Typ L 910 S anthracite

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss