

IS 3360 DALI-2 Input Device - AP rund

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841057251

126 x 65 mm



IS 3360 DALI-2 Input Device - AP rund

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057251

Technische Daten

IDENTIFIKATION		SENSORIK		EINSTELLUNGEN	
VPE1 EAN	4007841057251	Montagehöhe max.	4,00 m	Dämmerungsschalter	Ja
Materialnummer	110061476	Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
SAP-Bezeichnung	BEWEGUNGSMELDER IS 3360-R DALI2 AP WS	Mit Bewegungsmelder	Ja	Grundlichtfunktion	Nein
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder	Erfassungswinkel	360 °	Hauptlicht einstellbar	Nein
Produktname Datenblatt	IS 3360 DALI-2 Input Device - AP rund	Öffnungswinkel	180 °	Einstellungen via	Bus
Produktkategorie	Präsenzmelder	Unterkriechschutz	Ja	Mit Fernbedienung	Nein
Rabattgruppe	B	Segmentweise Ausblendung	Ja	Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Quelle	Steinel Excel	Elektronische Skalierbarkeit	Nein	GEHÄUSE & MATERIAL	
Produktstatus	Normal	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Schutzart	IP54
Hersteller	Steinel	Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)	Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
ABMESSUNGEN		Reichweite tangential	Ø 40 m (1257 m²)	Montageort	Decke
Abmessungen L × B × H	65 x 95 x 95 mm	Schaltzonen	1416 Schaltzonen	Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich
Abmessungen Ø × H	126 x 65 mm	Montagehöhe	2,5 – 4,00 m	Montageart	Aufputz
VPE1 Nettogewicht	0.16	Reichweite Präsenz	Ø 3 m (7 m²)	Werkstoff	Kunststoff
ELEKTRIK		Optimale Montagehöhe	2,8 m	Anwendung Raum	Produktionsbereich Aufenthaltsraum Umkleide Funktionsraum / Nebenraum Sporthalle Rezeption / Lobby Treppenhaus WC / Waschraum Parkhaus / Tiefgarage Aussenbereich Lager Innenbereich
Netzanschluss	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz	Nevalux Sensortechnologie	DALI 2	Farbe	Weiss
Versorgungsspannung Detail	Dali-Bus	VERNETZUNG		Farbe RAL	9003
Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein	Vernetzung	Ja	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Steuerausgang DALI	Adressable/Slave	Art der Vernetzung	Master/Slave	Herstellergarantie	5 Jahre
Max. Stromaufnahme gemäss IEC 62386-101	24 mA	Vernetzung via	DALI-Bus	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Typische Stromaufnahme bei 16 V Eingangsspannung	5 mA	Anzahl DALI-Teilnehmer	3	ZERTIFIKATE & EPREL	
Max. Stromaufnahme bei 10 V Eingangsspannung im regulären Betrieb	7 mA	Mit Busankopplung	Ja	Ausweise/Zertifikate	DALI-2
		LICHTTECHNIK			
		Softlichtstart	Nein		
		Konstantlichtregelung	Nein		


IS 3360 DALI-2 Input Device - AP rund

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057251

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

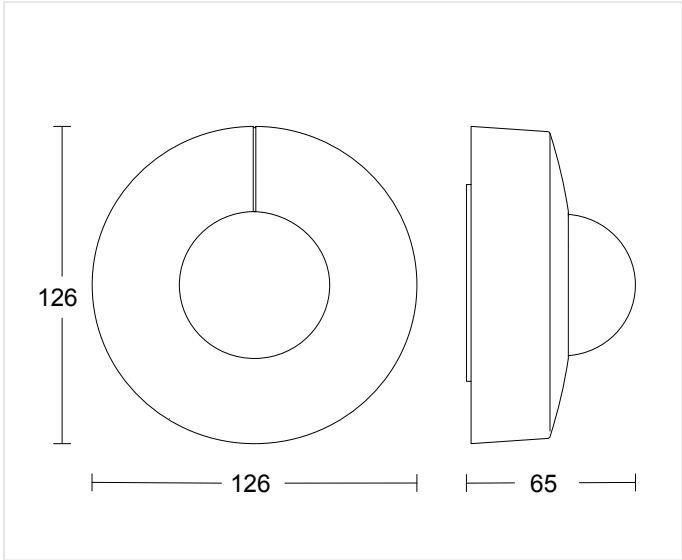

126 x 65 mm

MONTAGEHÖHE

2,5 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
-------------------------	------------------	---------------


IS 3360 DALI-2 Input Device - AP rund

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057251

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

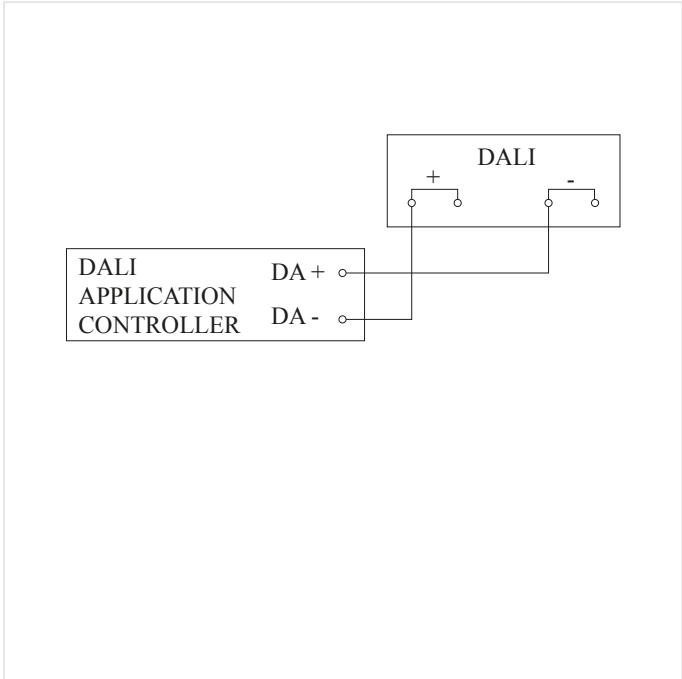

Schaltplan

IS 3360 DALI-2 Input Device - AP rund

EAN 4007841057251

PRÄSENZMELDER

Highlights

**UV-beständiger Kunststoff****Grosser Anschlussraum**

IS 3360 DALI-2 Input Device - AP rund

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057251

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Zubehör
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

057251

EAN

4007841057251

Typ

IS 3360 DALI-2 Input Device - AP rund

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss