

MD IR N360 COM1 - faux-plafonds anthracite

neva
lux

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841087432

- Une vision encore plus précise des zones d'accès : solution idéale pour les entrées d'immeubles et les façades
- La technologie Eagle Eye élargit la zone de détection individuelle lorsque le détecteur est orienté de face
- Puissance max. 600 W (LED-ready)
- Famille de détecteurs avec trois zones de détection : Montage mural 130° ou 270° et montage au plafond avec 360°, au choix en version apparente ou encastrée
- Mise en service, réglages et mise en réseau via Bluetooth Mesh
- Fonctionnalités Connect étendues, comme la commande de luminaires extérieurs connectés, la définition de programmes de temporisation et l'intégration de boutons-poussoirs

83 x 74 mm



MD IR N360 COM1 - faux-plafonds anthracite

EAN 4007841087432

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

EAN UE1	4007841087432
Numéro de matériel	110095782
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER MD IR N360 COM1 DE ANT
Modèle	Détecteur de mouvement
Nom du produit fiche technique	MD IR N360 COM1 - faux-plafonds anthracite
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement
Groupe de remise	B
Source	Steinel Excel
Statut du produit	Annonce de produit
Fabricant	Steinel

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	83 x 74 mm
UE1 poids net	0.2

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	0,5 W
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W
Consommation propre	0,3 W
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	10

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	6,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif

Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	360 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 7 m (38 m²)
Portée tangentielle	Ø 26 m (531 m²)
Zones de commutation	1179 zones de commutation
Hauteur de montage	1,80 – 6,00 m
Hauteur de montage optimale	2 m
Nevalux technologie de capteur	BT SIG Mesh, Marche / Arrêt

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	Non
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Non

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	5 s – 60 Min.

Fonction lumière de base	Non
Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Sortie de relais Suivi des données
Réglages via	Bluetooth Smartphone Tablette
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP54
Classe de protection	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Extérieur Intérieur
Type de montage	Encastrement au plafond
Matériau	Matière plastique
Application pièce	entrée Cour et allée tout autour du bâtiment terrasse / balcon Intérieur extérieur
Couleur	anthracite
Couleur RAL	7016
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non


MD IR N360 COM1 - faux-plafonds anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841087432

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

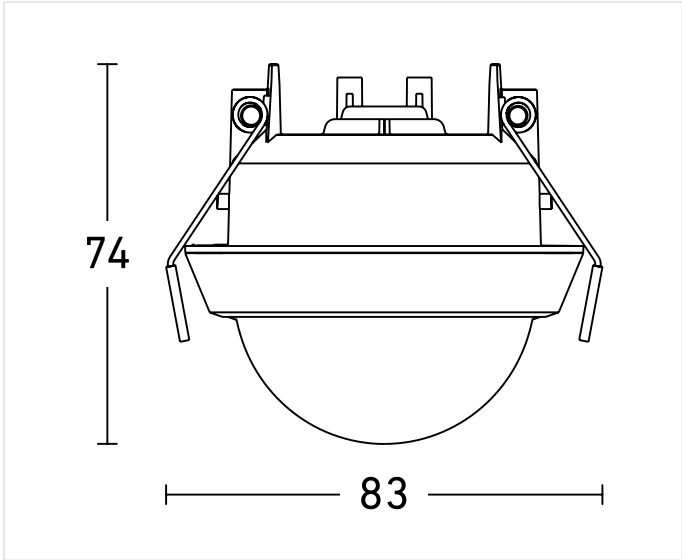

83 x 74 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 6,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

MD IR N360 COM1 - faux-plafonds anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841087432

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

087432

EAN

4007841087432

Typ

MD IR N360 COM1 - faux-plafonds anthracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss