

IR Quattro MICRO 6m KNX - bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841064129

43 x 71 mm



IR Quattro MICRO 6m KNX - bianco

EAN 4007841064129

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
EAN UI1	4007841064129
Numero materiale	110066920
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER IR QUAT.MICRO KNX V3.1 WS
Versione	Rilevatore di presenza
Nome del prodotto scheda tecnica	IR Quattro MICRO 6m KNX - bianco
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza
Gruppo di sconto	PK
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel
DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	71 x 43 x 43 mm
Dimensioni Ø × A	43 x 71 mm
UI1 peso netto	0.03
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	30 V
Autoconsumo	0,5 W
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus
Corrente d'inserzione massima	10 A
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	5,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	90 °

Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)
Portata tangenziale	6 x 6 m (36 m²)
Zone di commutazione	168 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2,00 – 5,00 m
Portata presenza	4 x 4 m (16 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Nevalux tecnologia del sensore	KNX
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave
Collegamento in rete tramite	bus KNX
Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Funzione giorno / funzione notte Uscita presenza Uscita luce 4x Porta logica
Con accoppiatore bus	Sì
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	Sì

IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	60 s – 255 Min.
Funzione luce di base	Sì
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Impostazioni tramite	Software ETS Telecomando Bus Smart Remote
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	senza copertura
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	ufficio singolo camere di hotel camere assistite locale multiuso / di servizio WC / docce Interni
Colore	bianco
Colore RAL	9003
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


IR Quattro MICRO 6m KNX - bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064129

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

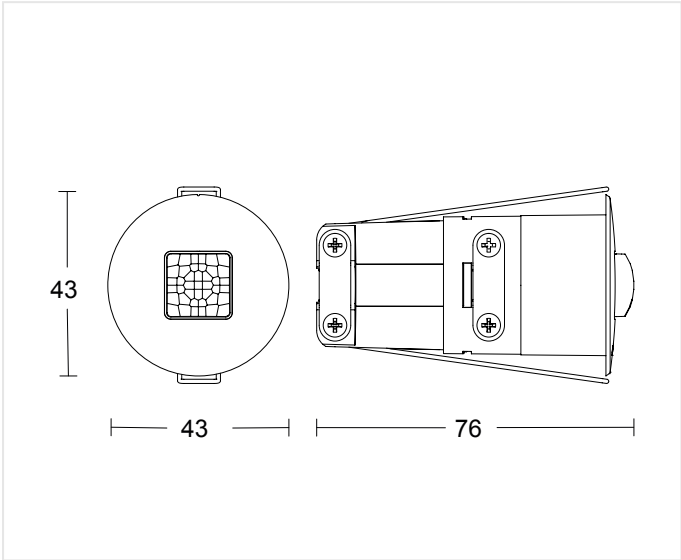

43 x 71 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR Quattro MICRO 6m KNX - bianco


EAN 4007841064129

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Lente di precisione a infrarossi in miniformato

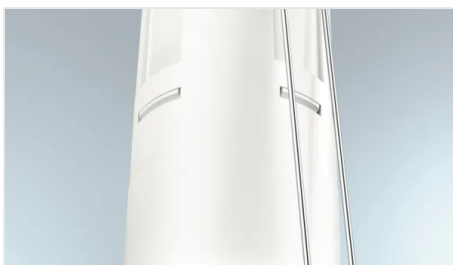

Con pinze a molla



Impostabile solo con telecomandi optional



Telecomando Smart Remote optional

IR Quattro MICRO 6m KNX - bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064129

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	altro
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

064129

EAN

4007841064129

Typ

IR Quattro MICRO 6m KNX - bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss