

IR Quattro HD 24m DALI plus Aufputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841035273

65 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD 24m DALI plus Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841035273

Technische Daten

IDENTIFIKATION					
VPE1 EAN	4007841035273	Mechanische Skalierbarkeit	Ja	Einstellungen via	Fernbedienung Smart Remote
Materialnummer	110053593	Reichweite radial	8 x 8 m (64 m²)	Mit Fernbedienung	Nein
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER IR QUATTRO HD DALIPLUS AP	Reichweite tangential	20 x 20 m (400 m²)	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Ausführung	Präsenzmelder	Schaltzonen	4800 Schaltzonen	Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 50 %
Produktname Datenblatt	IR Quattro HD 24m DALI plus Aufputz	Montagehöhe	2,50 – 10,00 m	Grundlichtfunktion Prozent von	10
Produktkategorie	Präsenzmelder	Reichweite Präsenz	8 x 8 m (64 m²)	Grundlichtfunktion Prozent bis	50
Rabattgruppe	P	Optimale Montagehöhe	2,8 m	GEHÄUSE & MATERIAL	
Quelle	Steinel Excel	Nevalux Sensortechnologie	DALI 2	Schutzart	IP20
Produktstatus	Normal	VERNETZUNG		Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
Hersteller	Steinel	Vernetzung	Ja	Montageort	Decke
ABMESSUNGEN		Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave	Anwendung Ort	Innenbereich
Abmessungen L x B x H	65 x 120 x 120 mm	Vernetzung via	Kabel DALI-Bus	Montageart	Aufputz
VPE1 Nettogewicht	0.289	LICHTTECHNIK		Werkstoff	Kunststoff
ELEKTRIK		Softlichtstart	Ja	Anwendung Raum	Klassenzimmer Hörsaal Grossraumbüro Hochregallager Produktionsbereich Konferenzraum / Besprechungsraum Dienstzimmer Aufenthaltsraum Umkleide Sporthalle Rezeption / Lobby Parkhaus / Tiefgarage Innenbereich
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Dauerlicht	schaltbar	Farbe	Weiss
Eigenverbrauch	0,5 W	Konstantlichtregelung	Ja	Farbe RAL	9010
Steuerausgang DALI	Broadcast 64 EVG´s / Adressable	EINSTELLUNGEN		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Einschaltstrom maximal	10 A	Dämmerungsschalter	Ja	Herstellergarantie	5 Jahre
SENSORIK		Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montagehöhe max.	10,00 m	Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.	ZERTIFIKATE & EPREL	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Grundlichtfunktion	Ja	Ausweise/Zertifikate	VDE DALI-2
Mit Bewegungsmelder	Ja	Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min., ganze Nacht		
Erfassungswinkel	360 °	Hauptlicht einstellbar	50 - 100 %		
Öffnungswinkel	160 °	Funktionen	4 Eingänge für handelsübliche Taster Halb- / Vollautomatik Konstantlichtregelung ON-OFF Master/Slave Übersteuerung Nachbargruppenfunktion Normal- / Testbetrieb TouchDIM-Funktion		
Unterkriechschutz	Ja				
Segmentweise Ausblendung	Nein				
Elektronische Skalierbarkeit	Nein				


IR Quattro HD 24m DALI plus Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841035273

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

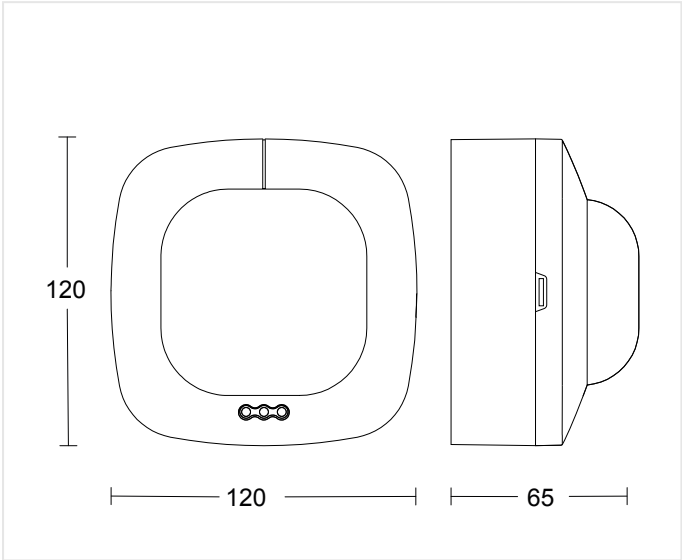

65 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------


IR Quattro HD 24m DALI plus Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841035273


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

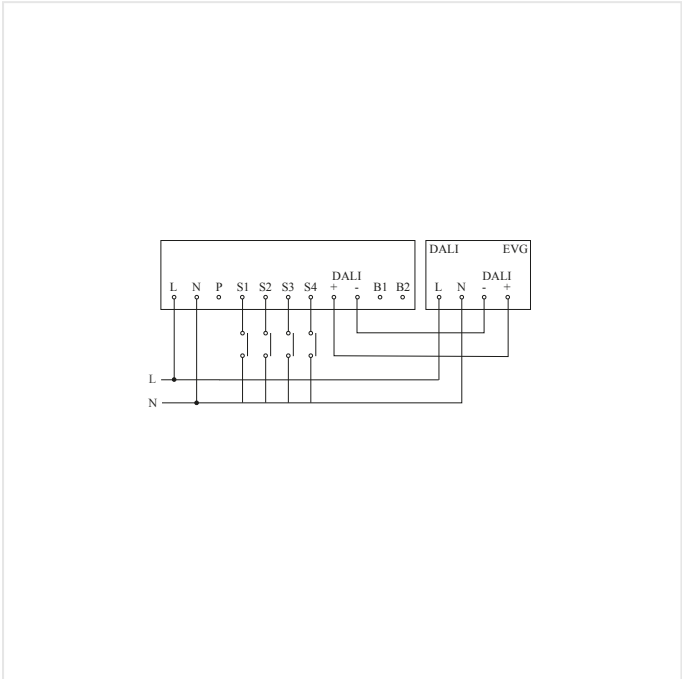

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

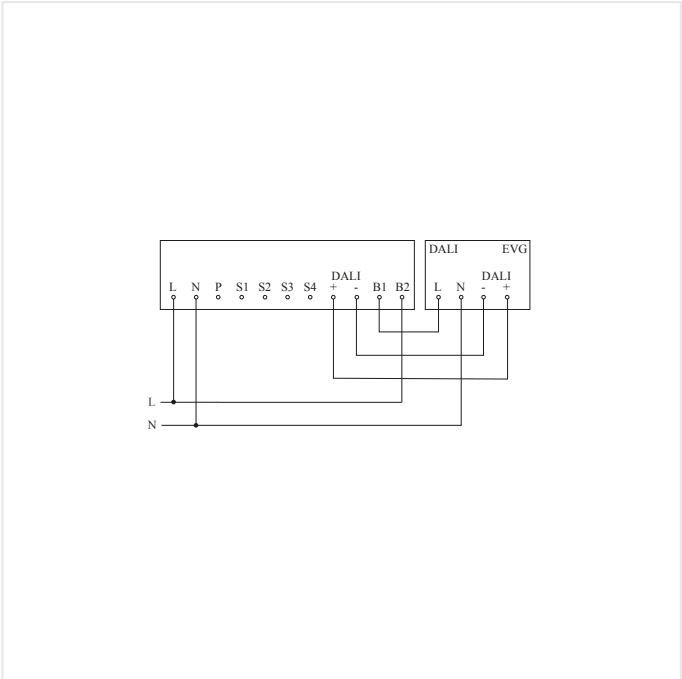

Schaltplan Master mit EVG aus

IR Quattro HD 24m DALI plus Aufputz


EAN 4007841035273

PRÄSENZMELDER

Highlights



4 Pyros mit DSP (Digital Signal Processing)

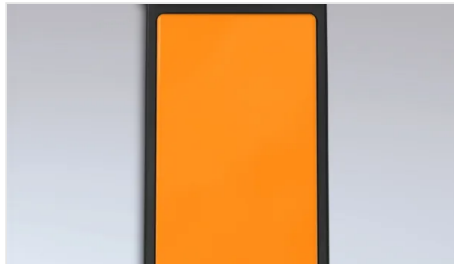

Fernbedienung Smart Remote optional

IR Quattro HD 24m DALI plus Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841035273

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	035273
EAN	4007841035273
Typ	IR Quattro HD 24m DALI plus Aufputz
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	