

MD IR 4360-24 COM1 - Unterputz

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841086923

- Unsere Serie für die gängigen Reichweiten
- Bewegungsmelder mit 24 m Reichweite für das Schalten von Licht
- Ideal für grosse Büros, Besprechungsräume oder Durchgangsbereiche
- Montagefreundlich durch magnetische Halterung und rundes Design
- Tastereingang und Parallelschaltung von bis zu 10 Sensoren zur Bereichserweiterung
- Inklusive steckbarer Abdeckkappen zur Erfassungseingrenzung
- Externe Zulassung und Vermessung nach sensNORM

109 x 74 mm



MD IR 4360-24 COM1 - Unterputz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841086923

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Mit Bewegungsmelder		Ja	Funktionen	Bewegungssensor	
VPE1 EAN	4007841086923	Erfassungswinkel		360 °		Lichtsensor Halb- /	
Materialnummer	110093187	Unterkriechschutz		Ja		Vollautomatik Potentiometer	
SAP-Bezeichnung	BEWEGUNGSMELDER MD IR 4360-24 COM1 UP WS	Segmentweise Ausblendung		Ja		Relais Ausgang Normal- / Testbetrieb	
Ausführung	Bewegungsmelder	Elektronische Skalierbarkeit		Nein			
Produktname Datenblatt	MD IR 4360-24 COM1 - Unterputz	Mechanische Skalierbarkeit		Nein	Einstellungen via Fernbedienung Smart Remote Potis		
Produktkategorie	Bewegungsmelder	Reichweite radial		Ø 5.5 m (24 m²)	Mit Fernbedienung		Nein
Rabattgruppe	B	Reichweite tangential		Ø 24 m (452 m²)	Dämmerungseinstellung Teach		Ja
Quelle	Steinel Excel	Schaltzonen		1436 Schaltzonen	GEHÄUSE & MATERIAL		
Produktstatus	Normal	Montagehöhe		2 – 10,00 m	Schutzart		IP20
Hersteller	Steinel	Optimale Montagehöhe		2,8 m	Umgebungstemperatur		von -20 bis 50 °C
ABMESSUNGEN		Nevalux Sensortechnologie		Ein / Aus	Werkstoff des Gehäuses		Kunststoff
Abmessungen Ø x H	109 x 74 mm	VERNETZUNG			Werkstoff der Abdeckung		Sonstige
VPE1 Nettogewicht	0.169	Vernetzung		Ja	Abdeckmaterial		Abdeckschalen
ELEKTRIK		Art der Vernetzung		Master/Master	Lieferumfang		
Netzanschluss	50 – 60 Hz	Vernetzung via		Kabel	Montageort		Decke
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	LICHTTECHNIK			Anwendung Ort		Innenbereich
LED-Lampen > 8 W	500 W	Softlichtstart		Ja	Montageart		Unterputz
Kapazitive Belastung in µF	176 µF	Konstantlichtregelung		Nein	Werkstoff		Kunststoff
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	50	EINSTELLUNGEN			Anwendung Raum		Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager
Einschaltstrom maximal	800 A	Dämmerungsschalter		Ja	Farbe		Weiss
SENSORIK		Dämmerungseinstellung		2 – 1000 lx	Farbe RAL		9010
Montagehöhe max.	10,00 m	Zeiteinstellung		5 s – 60 Min.	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Hauptlicht einstellbar		Nein	Herstellergarantie		5 Jahre
					Inkl. Eckwandhalter		Nein


MD IR 4360-24 COM1 - Unterputz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841086923

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

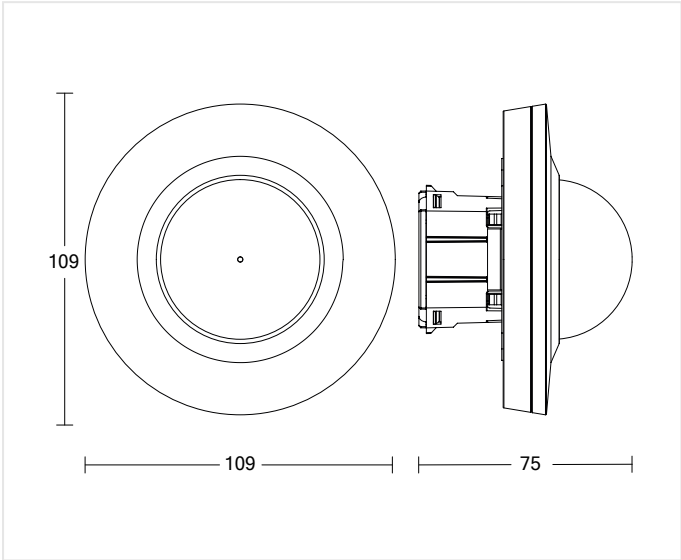

109 x 74 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---	-------------------------------------	-----------------------------------

MD IR 4360-24 COM1 - Unterputz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841086923


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan

SCHALTPLAN 2

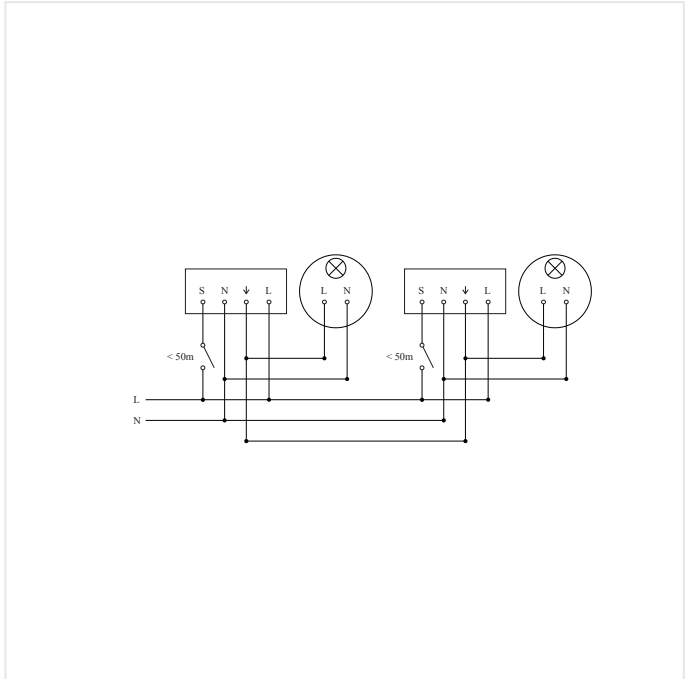

Schaltplan Vernetzung max. 10 Sensoren

MD IR 4360-24 COM1 - Unterputz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841086923

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

086923

EAN

4007841086923

Typ

MD IR 4360-24 COM1 - Unterputz

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss