

MD IR N360 COM1 - faux-plafonds blanc

neva
lux

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841080587

- Une vision encore plus précise des zones d'accès : solution idéale pour les entrées d'immeubles et les façades
- La technologie Eagle Eye élargit la zone de détection individuelle lorsque le détecteur est orienté de face
- Puissance max. 600 W (LED-ready)
- Famille de détecteurs avec trois zones de détection : Montage mural 130° ou 270° et montage au plafond avec 360°, au choix en version apparente ou encastrée
- Mise en service, réglages et mise en réseau via Bluetooth Mesh
- Fonctionnalités Connect étendues, comme la commande de luminaires extérieurs connectés, la définition de programmes de temporisation et l'intégration de boutons-poussoirs

83 x 74 mm



MD IR N360 COM1 - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841080587

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
EAN UE1	4007841080587		
Numéro de matériel	110083327		
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER MD IR N360 COM1 DE WS		
Modèle	Détecteur de mouvement		
Nom du produit fiche technique	MD IR N360 COM1 - faux-plafonds blanc		
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement		
Groupe de remise	B		
Source	Steinel Excel		
Statut du produit	Annonce de produit		
Fabricant	Steinel		
DIMENSIONS			
Dimensions Ø × H	83 x 74 mm		
UE1 poids net	0.2		
ÉLECTRICITÉ			
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Puissance	0,5 W		
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W		
Consommation propre	0,3 W		
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	10		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
Hauteur de montage max.	6,00 m		
Technologie de capteur	infrarouge passif		
		Avec détecteur de mouvement	Oui
		Angle de détection	360 °
		Protection anti-contournement	Oui
		Occultation par segments	Oui
		Évolutivité électronique	Oui
		Évolutivité mécanique	Non
		Portée radiale	Ø 7 m (38 m²)
		Portée tangentielle	Ø 26 m (531 m²)
		Zones de commutation	1179 zones de commutation
		Hauteur de montage	1,80 – 6,00 m
		Hauteur de montage optimale	2 m
		Nevalux technologie de capteur	BT SIG Mesh, Marche / Arrêt
CONNECTIVITÉ			
		Mise en réseau	Oui
		Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
		Démarrage progressif	Non
		Éclairage permanent	commutable
		Régulation de l'éclairage constant	Non
RÉGLAGES			
		Interrupteur crépusculaire	Oui
		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
		Réglage du temps	5 s – 60 Min.
		Fonction lumière de base	Non
		Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Sortie de relais Suivi des données
		Réglages via	Bluetooth Smartphone Tablette
		Avec télécommande	Non
		Réglage crépusculaire Teach	Oui
BOÎTIER ET MATÉRIAU			
		Indice de protection	IP54
		Classe de protection	II
		Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
		Matériau du boîtier	Matière plastique
		Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
		Lieu de montage	plafond
		Lieu d'application	Extérieur Intérieur
		Type de montage	Encastrement au plafond
		Matériau	Matière plastique
		Application pièce	entrée Cour et allée tout autour du bâtiment terrasse / balcon Intérieur extérieur
		Couleur	blanc
		Couleur RAL	9010
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
		Garantie fabricant	5 ans
		Support mural d'angle inclus	Non


MD IR N360 COM1 - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841080587

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

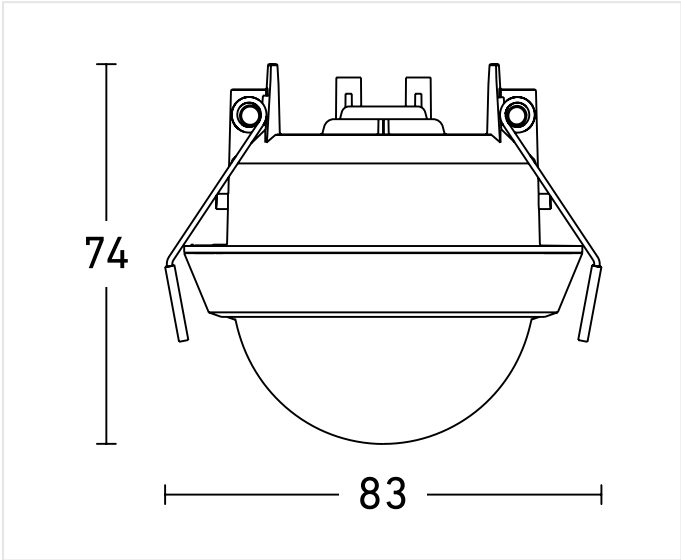

83 x 74 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 6,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

MD IR N360 COM1 - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841080587

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

080587

EAN

4007841080587

Typ

MD IR N360 COM1 - faux-plafonds blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss