

IR Quattro MICRO 6m KNX - weiss

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841064129

43 x 71 mm



IR Quattro MICRO 6m KNX - weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064129

Technische Daten

IDENTIFIKATION

VPE1 EAN	4007841064129
Materialnummer	110066920
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER IR QUAT.MICRO KNX V3.1 WS
Ausführung	Präsenzmelder
Produktname Datenblatt	IR Quattro MICRO 6m KNX - weiss
Produktkategorie	Präsenzmelder
Rabattgruppe	PK
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel

ABMESSUNGEN

Abmessungen L x B x H	71 x 43 x 43 mm
Abmessungen Ø x H	43 x 71 mm
VPE1 Nettogewicht	0.03

ELEKTRIK

Netzanschluss	30 V
Eigenverbrauch	0,5 W
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus
Einschaltstrom maximal	10 A

SENSORIK

Montagehöhe max.	5,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	360 °

Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	4 x 4 m (16 m²)
Reichweite tangential	6 x 6 m (36 m²)
Schaltzonen	168 Schaltzonen
Montagehöhe	2,00 – 5,00 m
Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m
Nevalux Sensortechnologie	KNX

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
KNX-Funktionen	Dämmungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Tag- / Nachtfunktion Präsenz- Ausgang Lichtausgang 4x Logikgatter
Mit Busankopplung	Ja

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Ja

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	60 s – 255 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Einstellungen via	ETS-Software Fernbedienung Bus Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	von -25 bis 55 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Ohne Abdeckung
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Deckeneinbau
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Einzelbüro Hotelzimmer Pflegezimmer Funktionsraum / Nebenraum WC / Waschraum Innenbereich
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein


IR Quattro MICRO 6m KNX - weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064129

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

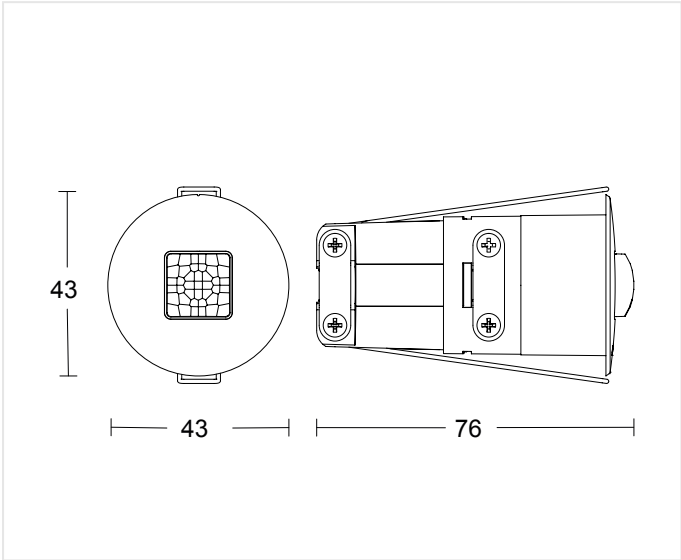

43 x 71 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR Quattro MICRO 6m KNX - weiss

EAN 4007841064129

PRÄSENZMELDER

Highlights



Infrarot-Präzisionslinse im Miniformat



Mit Federklammern



Nur mit optionalen Fernbedienungen
einstellbar



Fernbedienung Smart Remote optional

IR Quattro MICRO 6m KNX - weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064129

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	Sonstige
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

064129

EAN

4007841064129

Typ

IR Quattro MICRO 6m KNX - weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss