

IS 3360 DALI-2 APC - rond - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841033521

124 x 78 mm



IS 3360 DALI-2 APC - rond - encastré

EAN 4007841033521

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Évolutivité électronique		Non	Régages via		Télécommande
EAN UE1	4007841033521	Évolutivité mécanique		Non			Potentiomètres Smart Remote
Numéro de matériel	110046029	Portée radiale		Ø 8 m (50 m²)	Avec télécommande		Non
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 3360-R DALI UP WS	Portée tangentielle		Ø 40 m (1257 m²)	Réglage crépusculaire Teach		Oui
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Zones de commutation		1416 zones de commutation	Fonction lumière de base en pourcentage		10 – 50 %
Nom du produit fiche technique	IS 3360 DALI-2 APC - rond - encastré	Hauteur de montage		2,50 – 4,00 m	Fonction lumière de base pourcentage de		10
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Portée présence		Ø 3 m (7 m²)	Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à		50
Groupe de remise	B	Hauteur de montage optimale		2,8 m			
Source	Steinel Excel	Nevalux technologie de capteur		DALI 2			
Statut du produit	Normal	CONNECTIVITÉ					
Fabricant	Steinel	Mise en réseau		Oui	Indice de protection		IP20
DIMENSIONS		Type de mise en réseau		Maître/esclave	Température ambiante		de -20 jusqu'à 50 °C
Dimensions Ø x H	124 x 78 mm	Mise en réseau via		Câble	Lieu de montage		plafond
UE1 poids net	0.152	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE					
ÉLECTRICITÉ		Démarrage progressif		Oui	Lieu d'application		Intérieur
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Éclairage permanent		commutable, 4 h	Type de montage		Montage encastré
Sortie de commande DALI	Broadcast 1x30 ballasts électroniques	Régulation de l'éclairage constant		Oui	Matériau		Matière plastique
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES			Application pièce		zone de production salle commune vestiaires espace fonctionnel / local annexe gymnase réception / hall cage d'escalier WC / salle d'eau parking couvert / garage souterrain entrepôt Intérieur
Hauteur de montage max.	4,00 m	Interrupteur crépusculaire		Oui	Couleur		blanc
Technologie de capteur	infrarouge passif	Réglage crépusculaire		2 – 1000 lx	Couleur RAL		9003
Avec détecteur de mouvement	Oui	Réglage du temps		5 s – 15 Min.	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Angle de détection	360 °	Fonction lumière de base		Oui	Garantie fabricant		5 ans
Angle d'ouverture	180 °	Durée fonction lumière de base		1-30 min toute la nuit	Support mural d'angle inclus		Non
Protection anti-contournement	Oui	Lumière principale réglable		50 - 100 %	CERTIFICATS ET EPREL		
Occultation par segments	Oui	Fonctions		Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF Maintien d'un éclairage constant ON-OFF	Certificats		DALI-2


IS 3360 DALI-2 APC - rond - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841033521

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

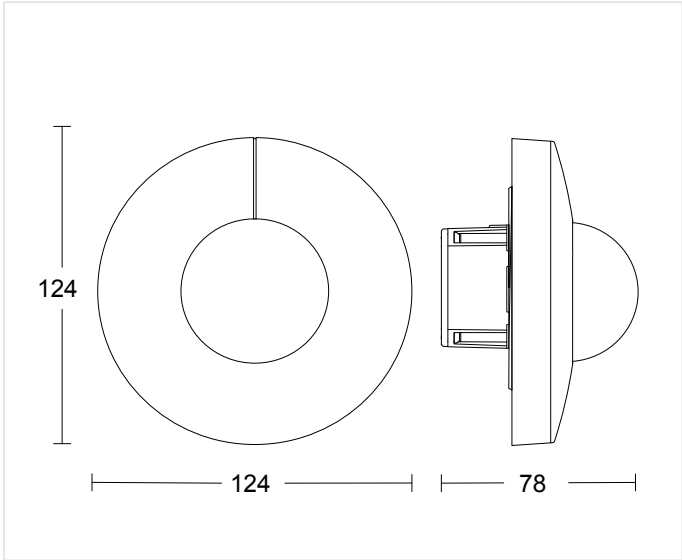

124 x 78 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 3360 DALI-2 APC - rond - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841033521

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

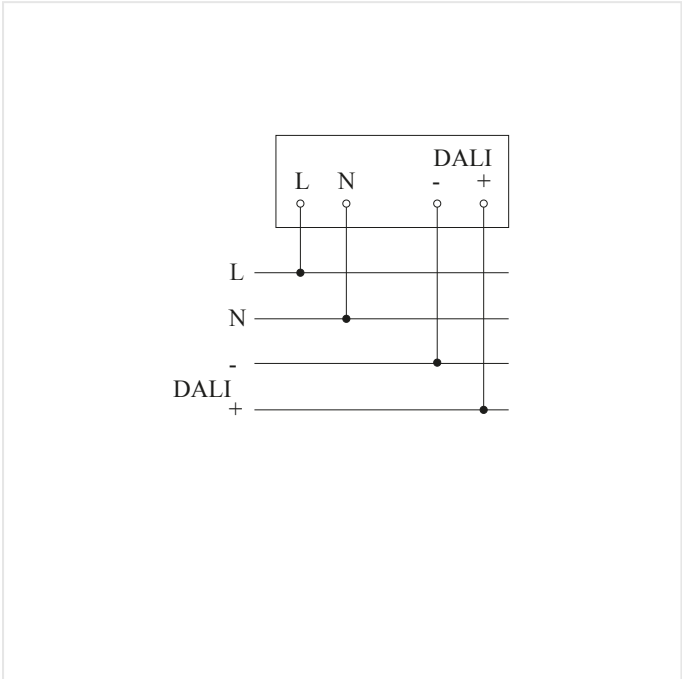


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

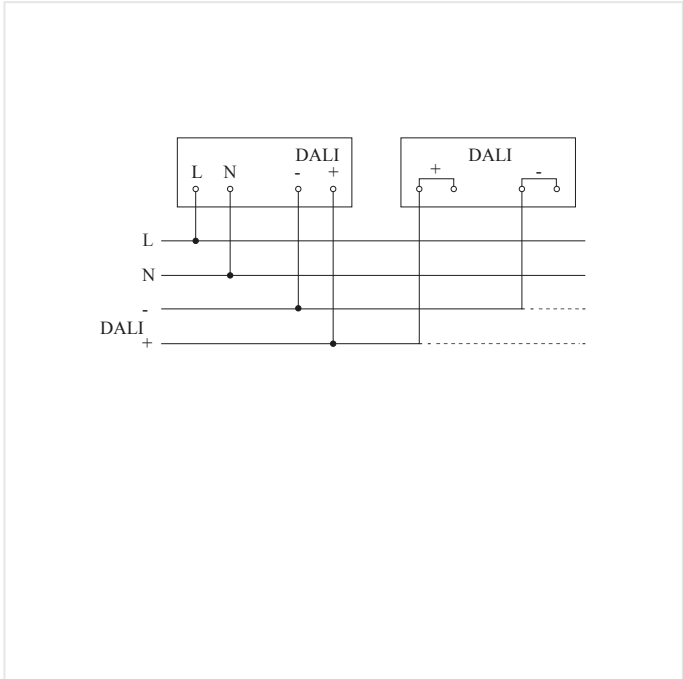


Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD

IS 3360 DALI-2 APC - rond - encastré

EAN 4007841033521

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV



Télécommandes en option

IS 3360 DALI-2 APC - rond - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841033521

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841056742	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund	Accessoires
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

033521

EAN

4007841033521

Typ

IS 3360 DALI-2 APC - rond - encastré

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss