

IS 3180 COM1 - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841009113

65 x 95 x 95 mm



IS 3180 COM1 - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841009113

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Kapazitive Belastung in µF		176 µF	Konstantlichtregelung		Nein
VPE1 EAN	4007841009113	Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen		8	EINSTELLUNGEN		
Materialnummer	110038910	Einschaltstrom maximal		110 A	Dämmerungsschalter	Ja	
SAP-Bezeichnung	BEWEGUNGSMELDER IS 3180-E COM1 AP WS	SENSORIK			Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx	
Ausführung	Bewegungsmelder	Montagehöhe max.		2,50 m	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.	
Produktname Datenblatt	IS 3180 COM1 - Aufputz eckig	Sensortechnologie		Passiv Infrarot	Grundlichtfunktion	Nein	
Produktkategorie	Bewegungsmelder	Erfassungswinkel		180 °	Hauptlicht einstellbar	Nein	
Rabattgruppe	B	Öffnungswinkel		90 °	Funktionen	Normal- / Testbetrieb Manuell ON / ON-OFF	
Quelle	Steinel Excel	Unterkriechschutz		Ja	Einstellungen via	Fernbedienung Potis Smart Remote	
Produktstatus	Normal	Segmentweise Ausblendung		Ja	Mit Fernbedienung	Nein	
Hersteller	Steinel	Elektronische Skalierbarkeit		Nein	Dämmerungseinstellung Teach	Ja	
ABMESSUNGEN		Mechanische Skalierbarkeit		Nein	GEHÄUSE & MATERIAL		
Abmessungen L × B × H	65 x 95 x 95 mm	Reichweite radial	r = 3 m (14 m²) / r = 4 m (25 m²)		Schutzart	IP54	
VPE1 Nettogewicht	0.176	Reichweite tangential	r = 6 m (57 m²) / r = 20 m (628 m²)		Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C	
ELEKTRIK		Schaltzonen	448 Schaltzonen		Montageort	Wand Ecke	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Montagehöhe	1,80 – 2,50 m		Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich	
Leistung	2000 W	Optimale Montagehöhe	2 m		Montageart	Aufputz	
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	Nevalux Sensortechnologie	Ein / Aus		Werkstoff	Kunststoff	
Leuchtstofflampen EVG	1500 W	VERNETZUNG			Anwendung Raum	Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Treppenhaus Parkhaus / Tiefgarage Aussenbereich Rund ums Haus Hof & Einfahrt Innenbereich	
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA	Vernetzung	Ja		Farbe	Weiss	
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA	Art der Vernetzung	Master/Master		Farbe RAL	9003	
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA	Vernetzung via	Kabel		LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA	LICHTTECHNIK			Herstellergarantie	5 Jahre	
LED-Lampen < 2 W	100 W	Softlichtstart	Nein		Inkl. Eckwandhalter	Nein	
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W	Dauerlicht	schaltbar, 4 h				
LED-Lampen > 8 W	600 W						


IS 3180 COM1 - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841009113

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

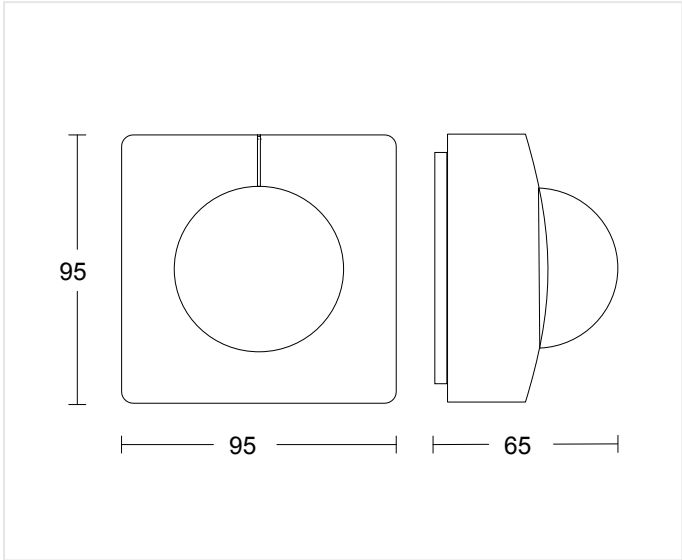

65 x 95 x 95 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


IS 3180 COM1 - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841009113


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

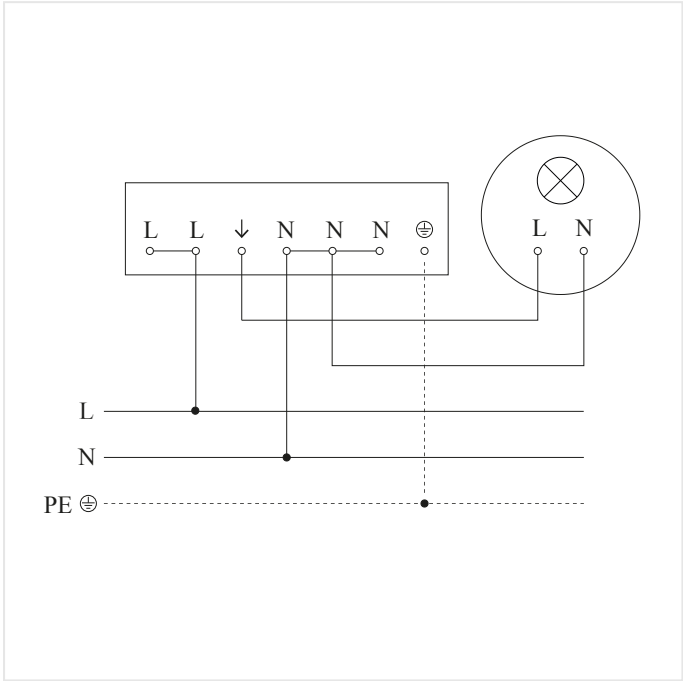

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

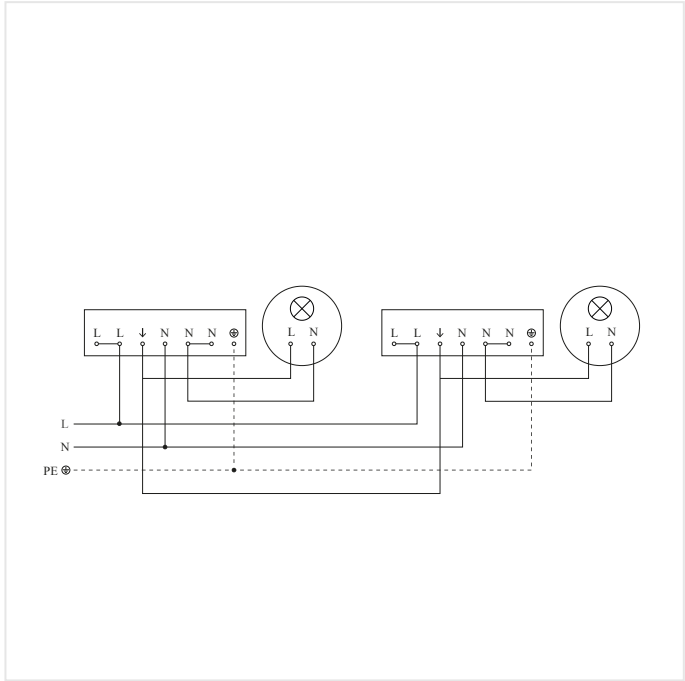

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

IS 3180 COM1 - Aufputz eckig

EAN 4007841009113

BEWEGUNGSMELDER


Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Optionaler Eckwandhalter

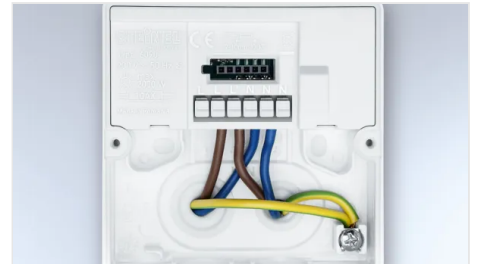

Grosser Anschlussraum



Optionale Fernbedienungen

IS 3180 COM1 - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841009113

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör
 4007841035174	Eckwandhalter 3000 weiss	Eck-Adapter
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

009113

EAN

4007841009113

Typ

IS 3180 COM1 - Aufputz eckig

nevalux

AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss