

True Presence IP - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841085605

45 x 123 x 123 mm



True Presence IP - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841085605

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Rilevamento anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero		IMPOSTAZIONI	
EAN UI1	4007841085605	Angolo di rilevamento	360 °	Interruttore crepuscolare	Si
Numero materiale	110090886	Angolo di apertura	160 °	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Denominazione SAP	PRAESENZMEL TP V2 IP AP WS	Protezione anti-intrusione	Si	Funzione luce di base	No
Versione	Rilevatore di presenza	Mascheramento per segmenti	No	Luce principale regolabile	No
Nome del prodotto scheda tecnica	True Presence IP - in superficie	Scalabilità elettronica	Si	Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza	Scalabilità meccanica	No	Con telecomando	No
Gruppo di sconto	TP	Portata radiale	Ø 15 m (177 m²)	Regolazione crepuscolare Teach	No
Origine	Steinel Excel	Portata tangenziale	Ø 15 m (177 m²)	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Stato del prodotto	Normale	Altezza di montaggio	2,00 – 12,00 m	Grado di protezione	IP54
Produttore	Steinel	Portata presenza	Ø 15 m (177 m²)	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
DIMENSIONI		Portata True Presence	Ø 9 m (64 m²)	Luogo di montaggio	soffitto
Dimensioni L × P × A	45 x 123 x 123 mm	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Luogo di applicazione	Interni
UI1 peso netto	0.14	Altezza di montaggio max. rilevamento True Presence	4,00 m	Tipo di montaggio	Superficie
ELETTRICO		Nevalux tecnologia del sensore	BT Open Mesh, IP / IT	Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	44 – 57 V	CONNETTIVITÀ		Applicazione ambiente	aula auditorium ufficio singolo ufficio open space magazzino verticale aree di produzione sala conferenze / sale riunioni camere di hotel camere assistite camere di servizio aree di soggiorno sale pranzo / mense spogliatoi cucinette palestra reception / hall WC / docce magazzino Interni
Potenza	1,1 W	Collegamento in rete	Si	Colore	bianco
Dettaglio tensione di alimentazione	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)	Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh	Colore RAL	9003
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Con accoppiatore bus	Si	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Altezza di montaggio max.	12,00 m	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Garanzia del produttore	5 anni
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Avvio luce dolce	No	Supporto angolare incluso	No
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Luce permanente	commutabile		
Tecnologia HF	7,2 GHz	Regolazione luce costante	No		
Con sensore di movimento	Si				


True Presence IP - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841085605

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

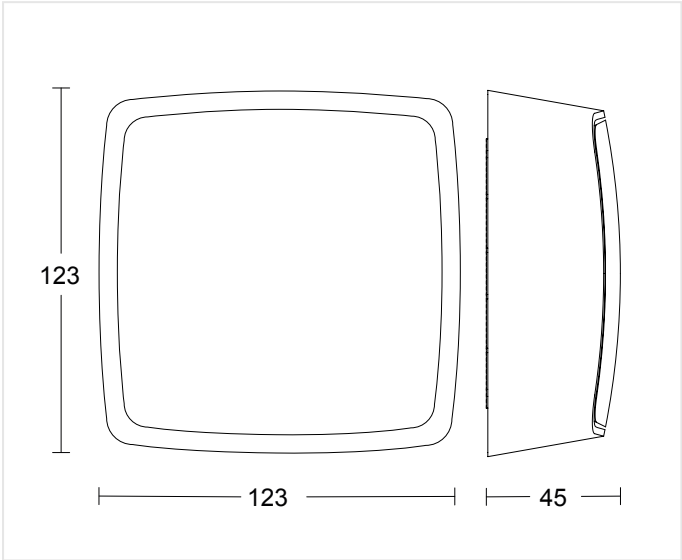

45 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------


True Presence IP - in superficie

EAN 4007841085605

RILEVATORE DI PRESENZA

Schema elettrici

SCHEMA 1

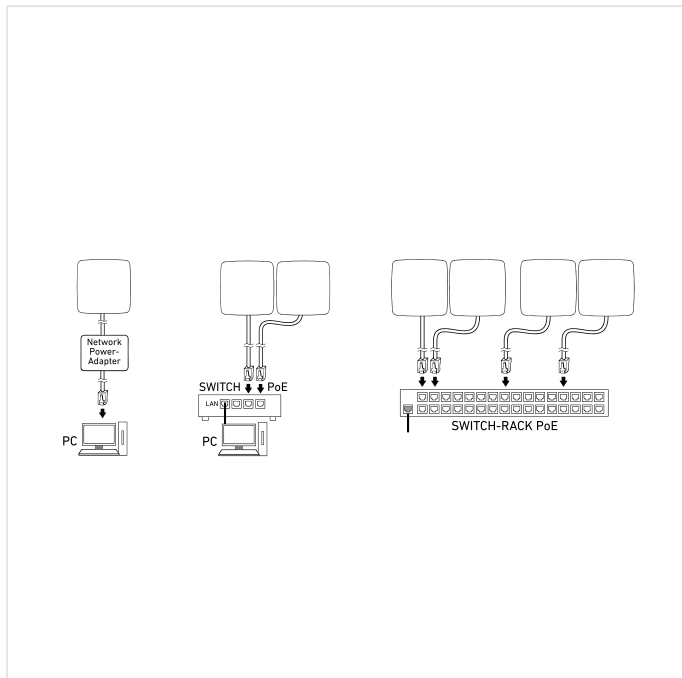

Schema elettrico

True Presence IP - in superficie


EAN 4007841085605

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

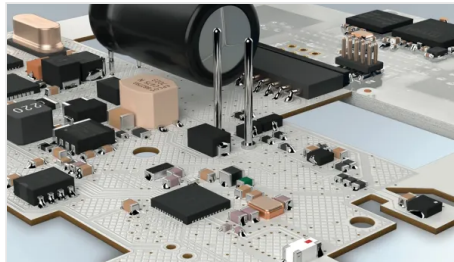

Sensori digitali ad alta frequenza

True Presence IP - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841085605

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	085605
EAN	4007841085605
Typ	True Presence IP - in superficie
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	