

IR Quattro 8m DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841002749

76 x 120 x 120 mm



IR Quattro 8m DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841002749

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

EAN UE1	4007841002749
Numéro de matériel	110011555
Désignation SAP	PRAESENZMELDER IR QUATTRO DALI
Modèle	Détecteur de présence
Nom du produit fiche technique	IR Quattro 8m DALI-2 APC - encastré
Catégorie de produit	Détecteur de présence
Groupe de remise	P
Source	Steinel Excel
Statut du produit	Normal
Fabricant	Steinel

DIMENSIONS

Dimensions L x l x H	76 x 120 x 120 mm
UE1 poids net	0.151

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	230 V / 50 – 60 Hz
Sortie de commande DALI	Broadcast 2x12 ballasts électroniques
Courant d'appel maximal	800 A

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	8,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	100 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Oui

Portée radiale	5 x 5 m (25 m²)
Portée tangentielle	7 x 7 m (49 m²)
Niveaux de détection	13
Zones de commutation	1760 zones de commutation
Hauteur de montage	2,50 – 8,00 m
Portée présence	4 x 4 m (16 m²)
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Nevalux technologie de capteur	DALI 2

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Câble

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Oui

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Réglage du temps	30 s – 30 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	1-60 min, toute la nuit
Lumière principale réglable	50 - 100 %
Fonctions	Mode normal / mode test Semi-automatique / Automatique Mode bouton- poussoir / interrupteur Manuel ON / ON-OFF Maintien d'un éclairage constant ON-OFF

Réglages via	Télécommande	Interrupteur DIP	Potentiomètres Smart Remote
Avec télécommande			Non
Réglage crépusculaire Teach			Oui
Fonction lumière de base en pourcentage			10 – 60 %
Fonction lumière de base pourcentage de			10
Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à			60

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP20
Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Montage encastré
Matériau	Matière plastique
Application pièce	bureau individuel salle de conférences / salle de réunion salle du personnel soignant salle commune vestiaires espace fonctionnel / local annexe kitchenette Intérieur
Couleur	blanc
Couleur RAL	9010

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats DALI-2


IR Quattro 8m DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841002749

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

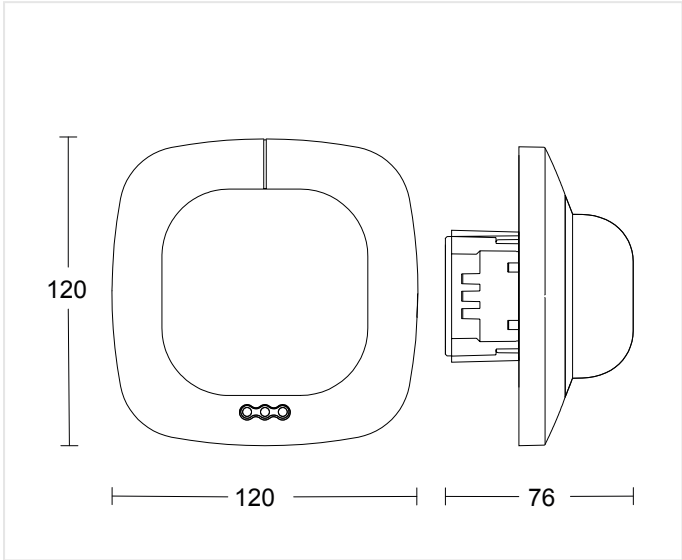

76 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 8,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	8,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR Quattro 8m DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841002749

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

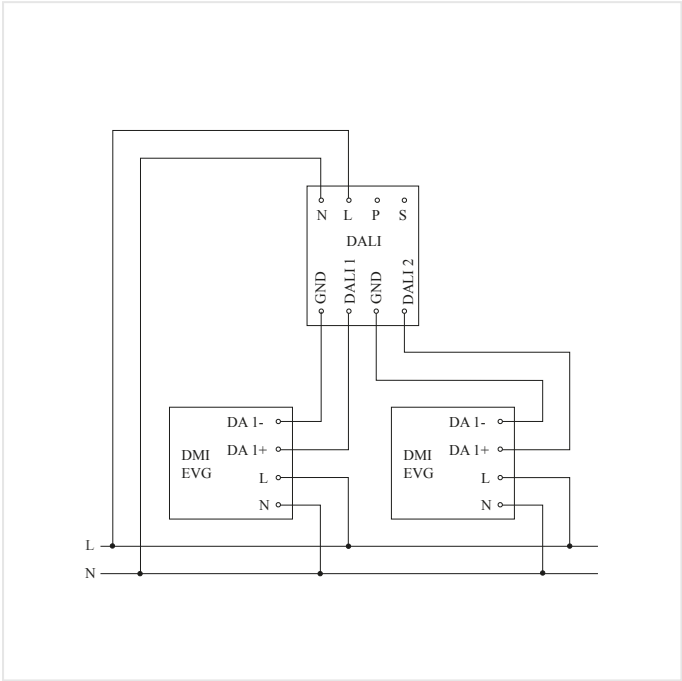


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

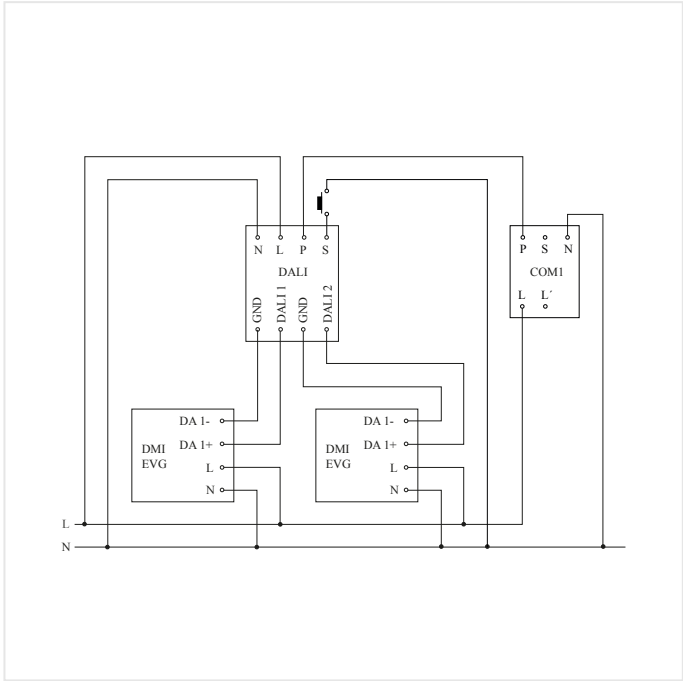


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

IR Quattro 8m DALI-2 APC - encastré

EAN 4007841002749

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Télécommandes en option



Adaptateur en saillie en option



Corbeille de protection en option

IR Quattro 8m DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841002749

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessoires
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

002749

EAN

4007841002749

Typ

IR Quattro 8m DALI-2 APC - encastré

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss