

RS PRO A30 SC bl. neutre blanc


LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841088347

- Idéal pour les environnements exigeants tels que les arcades et autres applications similaires
- Capteur haute fréquence invisible avec portée de ø8 m, 4000 K, 2745 lm, 20,7 W, 132,6 lm/W
- Boîtier robuste en aluminium avec résistance élevée aux chocs IK10 et indice de protection IP54
- Mise en réseau simple via Bluetooth Mesh Connect et mise en service via l'application STEINEL Connect
- Avantages du système d'éclairage connecté et mise en réseau possible pour toutes les gammes de produits
- Avec bornes enfichables pour un montage simple

331 x 69 mm

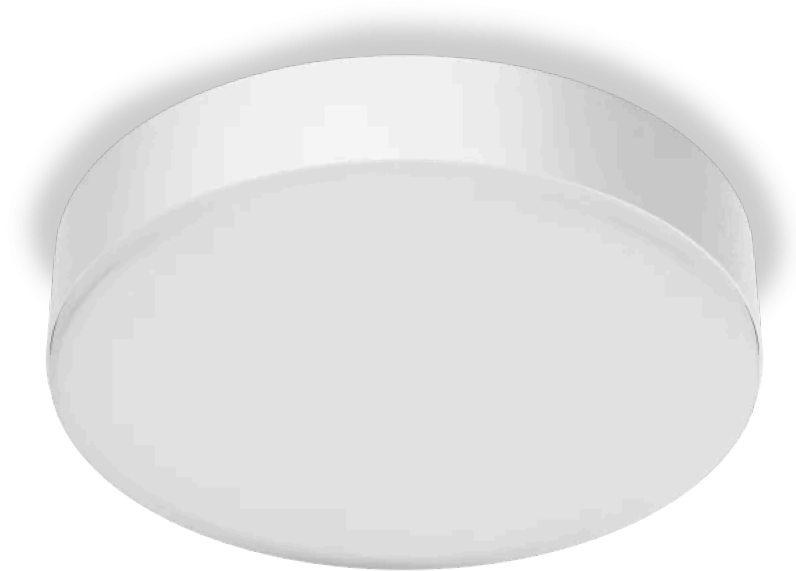

RS PRO A30 SC bl. neutre blanc

EAN 4007841088347

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Hauteur de montage optimale		2,8 m		Fonctions		Sélection des scénarios d'éclairage programmés	
EAN UE1		4007841088347		Nevalux technologie de capteur		BT SIG Mesh		Décteur de mouvement	
Numéro de matériel		110098227		CONNECTIVITÉ				Fonction DIM Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Semi-automatique / Automatique	
Désignation SAP		INNENLEUCHTE RS PRO A30 NW SC WS		Mise en réseau		Oui		Fonction de groupe voisin	
Nom du produit fiche technique		RS PRO A30 SC bl. neutre blanc		Type de mise en réseau		Maître/maître		Communication cryptée	
Catégorie de produit		Luminaire intérieur LED à détection		Mise en réseau via		Bluetooth Mesh		Minuterie	
Groupe de remise		DL		Mode esclave réglable		Oui		Réglages via Bluetooth Application	
Source		Steinel Excel		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				Avec télécommande Non	
Statut du produit		Normal		Flux lumineux mesuré 360°		2745 lm		Réglage crépusculaire Teach Oui	
Fabricant		Steinel		Température de couleur		4000 K		Fonction lumière de base en pourcentage 0 – 100 %	
DIMENSIONS				Écart chromatique LED		SDCM3		Fonction lumière de base pourcentage de 0	
Dimensions Ø x H		331 x 69 mm		Avec ampoule		Oui, système d'éclairage LED STEINEL		Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à 100	
UE1 poids net		1.889		Ampoule		LED non interchangeable		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
ÉLECTRICITÉ				Culot		sans		Résistance aux chocs IK10	
Raccordement secteur		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Système de refroidissement LED		Contrôle thermique passif		Indice de protection IP54	
Puissance		20,7 W		Démarrage progressif		Oui		Classe de protection II	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION				Éclairage permanent		commutable		Température ambiante de -20 jusqu'à 40 °C	
Hauteur de montage max.		4,00 m		Efficacité sans capot		171,74 lm/W		Matériau du boîtier Aluminium	
Technologie de capteur		Hyper fréquence		DURÉE DE VIE				Matériau du cache PC opale	
Puissance d'émission		< 1 mW		Durée de vie LED L70B50 25°C		> 60000		Lieu de montage plafond mur	
Technologie HF		5,8 GHz		Durée de vie LED selon IEC 62717 L70		> 60.000 Std.		Lieu d'application Intérieur	
Avec détecteur de mouvement		Oui		RÉGLAGES				Type de montage En saillie	
Détection		le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines		Interrupteur crépusculaire		Oui		Application pièce couloir / allée espace fonctionnel / local annexe entrepôt kitchenette cage d'escalier vestiaires WC / salle d'eau	
Angle de détection		360 °		Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx		Indice de protection plafond IP54	
Angle d'ouverture		160 °		Réglage du temps		10 s – 60 Min.		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Occultation par segments		Non		Fonction lumière de base		Oui		Garantie fabricant 5 ans	
Évolutivité électronique		Oui		Durée fonction lumière de base		1-60 min		Plaque de numéro de maison incluse Non	
Évolutivité mécanique		Non		Lumière principale réglable		0 - 100 %		CERTIFICATS ET EPREL	
Portée radiale		Ø 8 m (50 m²)						Catégorie EPREL	
Portée tangentielle		Ø 8 m (50 m²)						Produit entouré d'une source lumineuse intégrée	
Hauteur de montage		2,00 – 4,00 m							


RS PRO A30 SC bl. neutre blanc

EAN 4007841088347

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

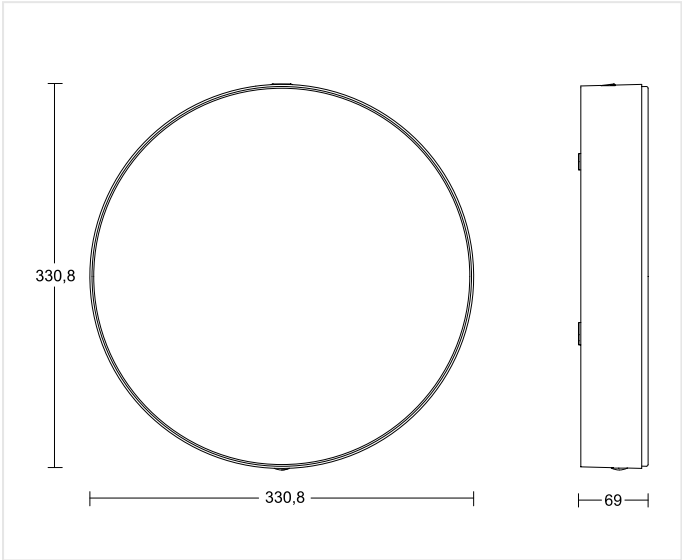

331 x 69 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO A30 SC bl. neutre blanc

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841088347

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221386	Universal P-Set 3S	suspension par câble

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

088347

EAN

4007841088347

Typ

RS PRO A30 SC bl. neutre blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss