

HF 360 DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841002817

56 x 120 x 120 mm



HF 360 DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841002817

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Funktionen		Normal- / Testbetrieb Halb- / Vollautomatik Taster- / Schalterbetrieb Manuell ON / ON-OFF Konstantlichtregelung ON-OFF	
VPE1 EAN	4007841002817				
Materialnummer	110011564				
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER HF 360 DALI				
Ausführung	Präsenzmelder			Einstellungen via Fernbedienung DIP-Schalter Potis Smart Remote	
Produktname Datenblatt	HF 360 DALI-2 APC - Unterputz	Reichweite Detail		Zur Raumanpassung lassen sich 1 oder 2 Erfassungsrichtungen per Aufkleber ausblenden	
Produktkategorie	Präsenzmelder	Reichweite radial		Ø 12 m (113 m²)	
Rabattgruppe	P	Reichweite tangential		Ø 12 m (113 m²)	
Quelle	Steinel Excel	Montagehöhe		2,50 – 3,50 m	
Produktstatus	Normal	Optimale Montagehöhe		2,8 m	
Hersteller	Steinel	Nevalux Sensortechnologie		DALI 2	
ABMESSUNGEN		VERNETZUNG		GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen L × B × H	56 x 120 x 120 mm	Vernetzung		Schutzart IP20	
VPE1 Nettogewicht	0.164	Art der Vernetzung		Umgebungstemperatur von -25 bis 55 °C	
ELEKTRIK		Vernetzung via		Montageort Decke	
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz	Mit Busankopplung		Anwendung Ort Innenbereich	
Steuerausgang DALI	Broadcast 2x12 EVG ´s	LICHTTECHNIK		Montageart Unterputz	
Einschaltstrom maximal	800 A	Softlichtstart		Werkstoff Kunststoff	
SENSORIK		Dauerlicht		Anwendung Raum Funktionsraum / Nebenraum Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum Innenbereich	
Montagehöhe max.	3,50 m	Konstantlichtregelung		Farbe Weiss	
Sensortechnologie	Hochfrequenz	EINSTELLUNGEN		Farbe RAL 9010	
Sendeleistung	< 1 mW	Dämmerungsschalter		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
HF-Technik	5,8 GHz	Dämmerungseinstellung		Herstellergarantie 5 Jahre	
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Zeiteinstellung		Inkl. Eckwandhalter Nein	
Erfassungswinkel	360 °	Grundlichtfunktion		ZERTIFIKATE & EPREL	
Öffnungswinkel	140 °	Grundlichtfunktion Zeit		Ausweise/Zertifikate DALI-2	
Unterkriechschutz	Ja	Hauptlicht einstellbar			


HF 360 DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841002817

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

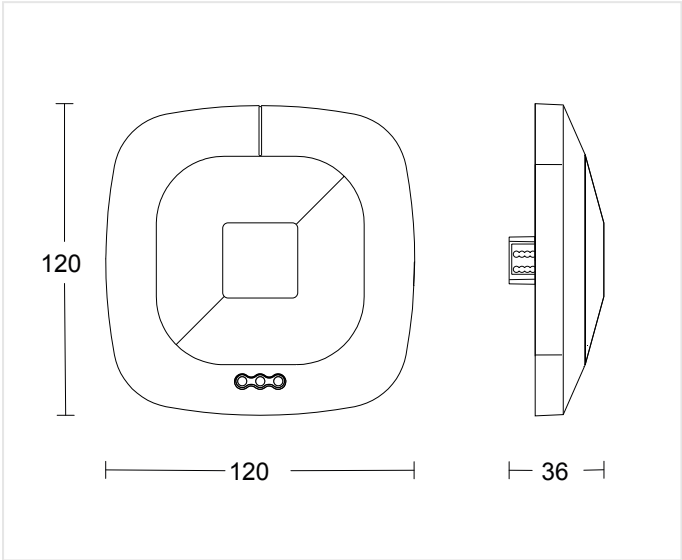

56 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


HF 360 DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841002817


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

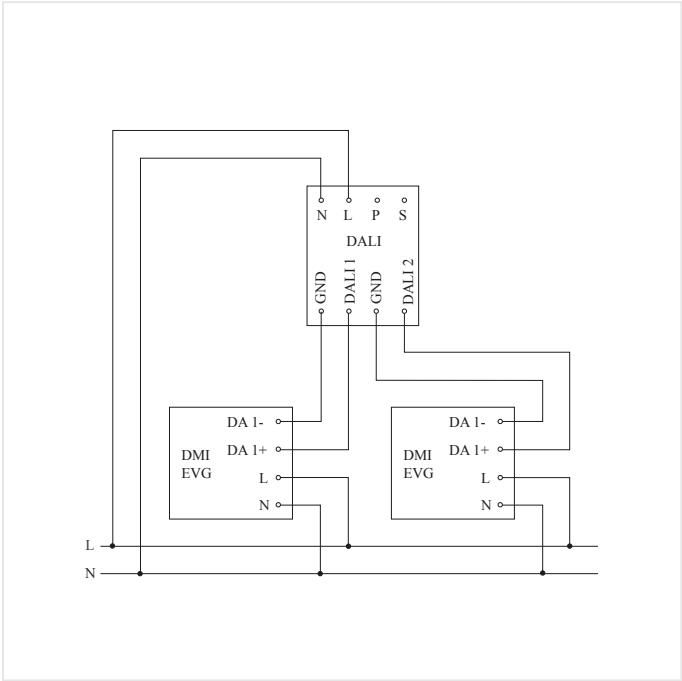

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

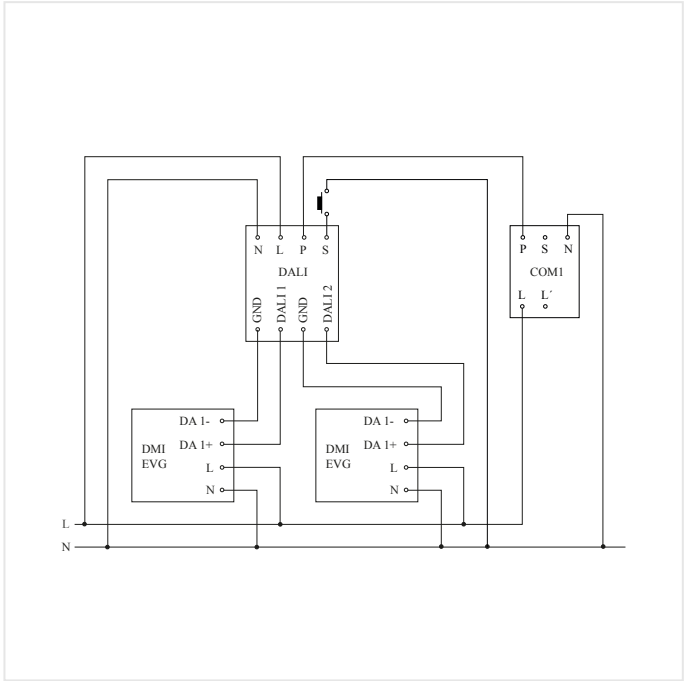

Schaltplan Master-Master Vernetzung

HF 360 DALI-2 APC - Unterputz

EAN 4007841002817

PRÄSENZMELDER


Highlights



Optionale Fernbedienung



Optionaler Aufputzadapter

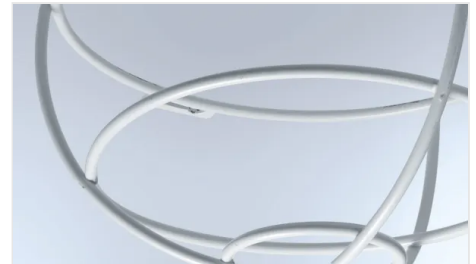

Optionaler Schutzkorb



HF Deckenadapter zur Montage auf
abgehängten Decken

HF 360 DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841002817

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841006600	HF-Deckenadapter	Zubehör
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Zubehör
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

002817

EAN

4007841002817

Typ

HF 360 DALI-2 APC - Unterputz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss