

RS PRO R30 Q basic SC warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841067885

350 x 350 x 55 mm



RS PRO R30 Q basic SC warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067885

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Montagehöhe		2,00 – 4,00 m		Hauptlicht einstellbar		0 - 100 %	
VPE1 EAN	4007841067885	Optimale Montagehöhe		2,8 m		Funktionen		Gruppenparametrierung Manuell ON / ON-OFF	
Materialnummer	110075568	Nevalux Sensortechnologie		BT SIG Mesh				Nachbargruppenfunktion	
SAP-Bezeichnung	LED INNENLEUCHTE RS PRO R30Q BASIC SC WW	VERNETZUNG						Orientierungsslicht	
Produktname Datenblatt	RS PRO R30 Q basic SC warmweiss	Vernetzung		Ja				Bewegungssensor	
Produktkategorie	Sensor-LED-Innenleuchte	Art der Vernetzung		Master/Master				Lichtsensor Verschlüsselte Kommunikation Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe	
Rabattgruppe	DL	Vernetzung via		Bluetooth Mesh				Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten	
Quelle	Steinel Excel	Slave-Betrieb einstellbar		Ja					
Produktstatus	Normal	LICHTTECHNIK				Einstellungen via		Bluetooth	
Hersteller	Steinel	Gemessener Lichtstrom 360°		2813 lm		Mit Fernbedienung		Nein	
ABMESSUNGEN		Farbtemperatur		3000 K		Dämmerungseinstellung Teach		Ja	
Abmessungen L x B x H	350 x 350 x 55 mm	Farbabweichung LED		SDCM3		Grundlichtfunktion in Prozent		0 – 100 %	
VPE1 Nettogewicht	1.641	Mit Leuchtmittel		Ja, STEINEL LED-System		Grundlichtfunktion Prozent von		0	
ELEKTRIK		Leuchtmittel		LED nicht austauschbar		Grundlichtfunktion Prozent bis		100	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Sockel		Ohne		GEHÄUSE & MATERIAL			
Leistung	23,26 W	LED-Kühlsystem		Passive Thermo Control		Schlagfestigkeit		IK07	
Eigenverbrauch	0,3 W	Softlichtstart		Ja		Schutzart		IP40	
Absicherung B10 (Stück)	46	Dauerlicht		schaltbar		Schutzklasse		II	
Absicherung B16 (Stück)	74	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471		RG1		Umgebungstemperatur		von -20 bis 40 °C	
Absicherung C10 (Stück)	77	LEBENSDAUER				Werkstoff des Gehäuses		Kunststoff	
Absicherung C16 (Stück)	122	Lebensdauer LED max. °C		50000 Std		Werkstoff der Abdeckung		PC opal	
Einschaltstrom maximal	13 A	Lebensdauer LED L70B50 25°C		> 60000 Std		Montageort		Wand Decke	
SENSORIK		Lichtstromrückgang nach LM80		L80B50		Anwendung Ort		Innenbereich	
Montagehöhe max.	4,00 m	Lebensdauer LED nach IEC 62717 L70		100000		Montageart		Aufputz	
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Lebensdauer LED nach IEC 62717 L80		74000		Werkstoff		Kunststoff	
Sendeleistung	< 1 mW	Lebensdauer LED nach IES TM-21 L70		60000		Anwendung Raum		Flur / Gang Umkleide Funktionsraum / Nebenraum Teeküche Treppenhaus Innenbereich	
HF-Technik	5,8 GHz	Lebensdauer LED nach IES TM-21 L80		60000		Farbe		Weiss	
Mit Bewegungsmelder	Ja	EINSTELLUNGEN				Schutzart Decke		IP40	
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Dämmerungsschalter		Ja		LIEFERUMFANG & GARANTIE			
Öffnungswinkel	160 °	Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx		Herstellergarantie		5 Jahre	
Segmentweise Ausblendung	Ja	Zeiteinstellung		5 s – 60 Min.		Inkl. Hausnummernbogen		Nein	
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Grundlichtfunktion		Ja		ZERTIFIKATE & EPREL			
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Grundlichtfunktion Zeit		1-60 Min.		EPREL-Kategorie		Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle	
Reichweite radial	Ø 10 m (79 m²)								
Reichweite tangential	Ø 10 m (79 m²)								


RS PRO R30 Q basic SC warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067885

Illustrationen

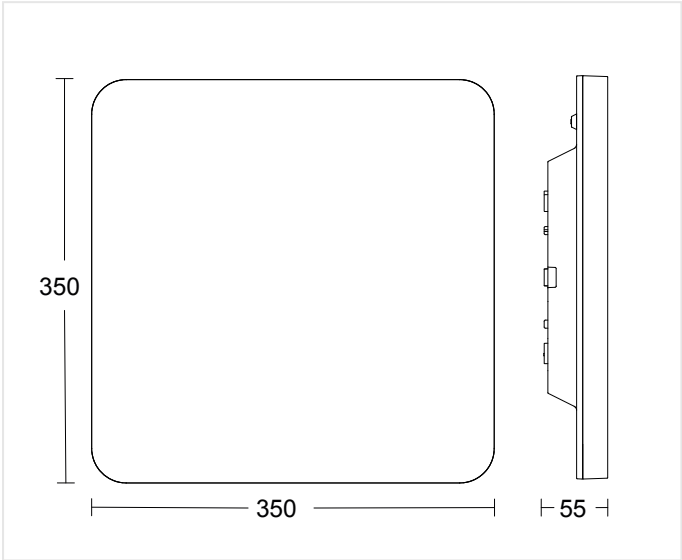TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



350 x 350 x 55 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


RS PRO R30 Q basic SC warmweiss

EAN 4007841067885


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



SCHALTPLAN 2




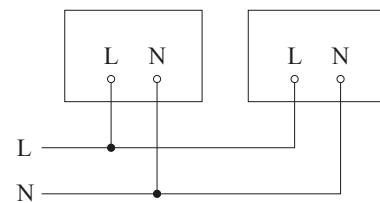


RS PRO R30 Q basic SC warmweiss

EAN 4007841067885

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

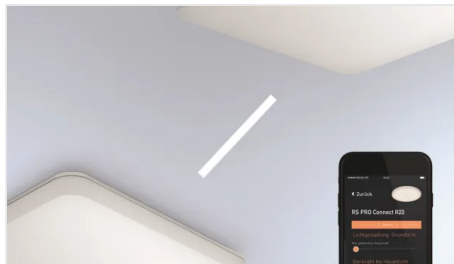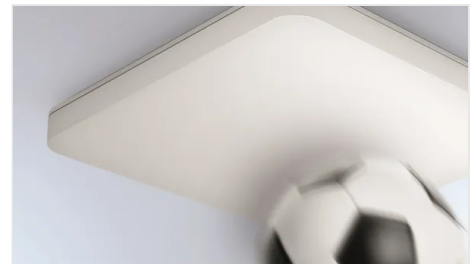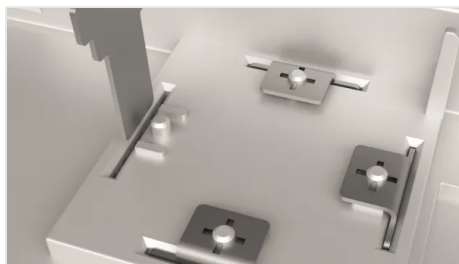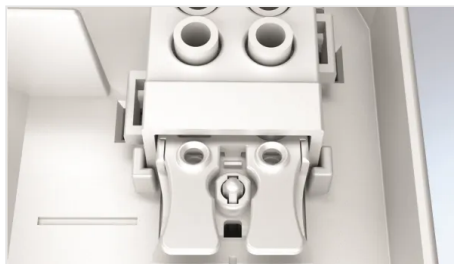Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Schlagfestes Material IK 07****Richtungs-Abschirmbleche****Optionale Grundhelligkeit 0 - 100 %****Einstellbares Hauptlicht (0 - 100 %)****Optionales Notlicht****Moderne Steckklemmen für einfache Installation**

RS PRO R30 Q basic SC warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067885

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Zubehör
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Zubehör
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Systemkomponenten
 221386	Universal P-Set 3S	Seilabhängung
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841064914	Ersatzakku für Notlicht R-Serie	Ersatzteil

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

067885

EAN

4007841067885

Typ

RS PRO R30 Q basic SC warmweiss

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss