

Multisensor Air BT IPD - en saillie

DÉTECTEUR DE QUALITÉ D'AIR

neva
lux

EAN 4007841084257

- Capteur de qualité de l'air avec la plupart des tailles de détection
- Domaine d'application : école, bureau
- Système d'enchâssement facile à monter avec connexion magnétique, feu LED GTC intégré et signal sonore pour visualiser le climat de la pièce
- Mesure de la luminosité, de la température, de l'humidité, du CO₂, des COV, de la pression atmosphérique, du niveau sonore
- Valeurs supplémentaires calculées en fonction de l'interface, comme par exemple le risque d'infection
- Un design gagnant de prix

45 x 142 x 142 mm



Multisensor Air BT IPD - en saillie

DÉTECTEUR DE QUALITÉ D'AIR

EAN 4007841084257

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
EAN UE1	4007841084257	Avec détecteur de mouvement	Non	Avec télécommande	Non
Numéro de matériel	110086394	Protection anti-contournement	Non	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Désignation SAP	MULTISENSOR AIR V2 BT IPD AP WS	Hauteur de montage	2 – 12 m	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Modèle	autre	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Indice de protection	IP20
Nom du produit fiche technique	Multisensor Air BT IPD - en saillie	Nevalux technologie de capteur	BT Open Mesh	Température ambiante	de 0 jusqu'à 50 °C
Catégorie de produit	Détecteur de qualité d'air	CONNECTIVITÉ		Matériau du boîtier	Matière plastique
Groupe de remise	TP	Mise en réseau	Oui	Lieu de montage	plafond
Source	Steinel Excel	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Lieu d'application	Intérieur
Statut du produit	Normal	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Type de montage	En saillie
Fabricant	Steinel	Éclairage permanent	commutable	Matériau	Matière plastique
DIMENSIONS		Régulation de l'éclairage constant	Non	Application pièce	bureau grande surface chambre d'hôtel salle de classe salle de conférences / salle de réunion
Dimensions L × l × H	45 x 142 x 142 mm	RÉGLAGES		Couleur	blanc
UE1 poids net	0.255	Interrupteur crépusculaire	Oui	Couleur RAL	9003
ÉLECTRICITÉ		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Raccordement secteur	50 – 60 Hz	Lumière principale réglable	Oui	Garantie fabricant	5 ans
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Réglages via	Smartphone Tablette Bluetooth Mesh	Support mural d'angle inclus	Non
Hauteur de montage max.	12,00 m				


Multisensor Air BT IPD - en saillie

DÉTECTEUR DE QUALITÉ D'AIR

EAN 4007841084257

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

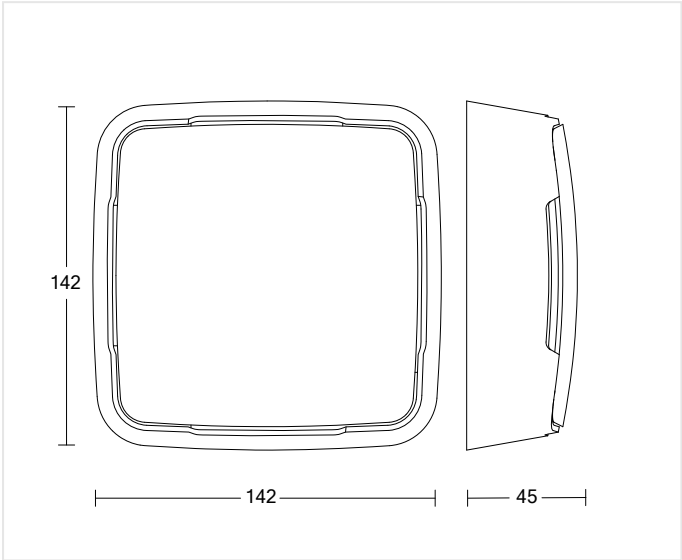

45 x 142 x 142 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 12 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------	------------------	----------------

Multisensor Air BT IPD - en saillie

EAN 4007841084257

DÉTECTEUR DE QUALITÉ D'AIR

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

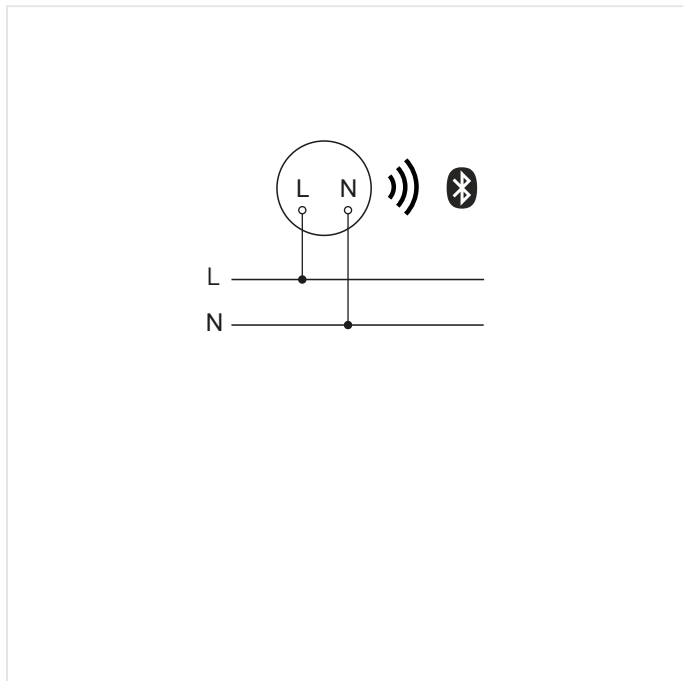


Schéma du circuit

Multisensor Air BT IPD - en saillie

EAN 4007841084257

DÉTECTEUR DE QUALITÉ D'AIR

Points forts



Plastique résistant aux UV



Signal visuel et auditif sur le climat intérieur

Multisensor Air BT IPD - en saillie

EAN 4007841084257

DÉTECTEUR DE QUALITÉ D'AIR

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 084257

EAN 4007841084257

Typ Multisensor Air BT IPD - en saillie

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss