

Hallway COM1 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841057985

67 x 103 x 103 mm



Hallway COM1 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057985

Technische Daten

IDENTIFIKATION				LICHTTECHNIK	
VPE1 EAN	4007841057985	Eigenverbrauch	1 W	Softlichtstart	Nein
Materialnummer	110062734	Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8	Dauerlicht	schaltbar
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER HALLWAY COM1 UP	Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein	Konstantlichtregelung	Nein
Ausführung	Präsenzmelder	Einschaltstrom maximal	800 A	EINSTELLUNGEN	
Produktname Datenblatt	Hallway COM1 - Unterputz	SENSORIK		Dämmerungsschalter	Ja
Produktkategorie	Präsenzmelder	Montagehöhe max.	4,00 m	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Rabattgruppe	TP	Sensortechnologie	Hochfrequenz	Zeiteinstellung	10 s – 60 Min.
Quelle	Steinel Excel	Sendeleistung	< 1 mW	Grundlichtfunktion	Nein
Produktstatus	Normal	HF-Technik	5,8 GHz	Hauptlicht einstellbar	Nein
Hersteller	Steinel	Mit Bewegungsmelder	Ja	Funktionen	Gruppenparametrierung Halb- / Vollautomatik Lichtszenen Manuell ON / ON-OFF Nachbargruppenfunktion Normal- / Testbetrieb
ABMESSUNGEN		Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Einstellungen via	Bluetooth
Abmessungen L x B x H	67 x 103 x 103 mm	Erfassungswinkel	Gang 360 °	Mit Fernbedienung	Nein
VPE1 Nettogewicht	0.177	Öffnungswinkel	140 °	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
ELEKTRIK		Unterkriechschutz	Ja	GEHÄUSE & MATERIAL	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Segmentweise Ausblendung	Nein	Schutzart	IP20
Leistung	2000 W	Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Montageort	Decke
Leuchtstofflampen EVG	1500 W	Reichweite radial	25 x 3 m (75 m²)	Anwendung Ort	Innenbereich
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA	Reichweite tangential	25 x 3 m (75 m²)	Montageart	Unterputz
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA	Montagehöhe	2,00 – 4,00 m	Werkstoff	Kunststoff
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	1000 VA	Optimale Montagehöhe	2,8 m	Anwendung Raum	Innenbereich Flur / Gang
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA	Nevalux Sensortechnologie	BT Open Mesh, Ein / Aus	Farbe	Weiss
LED-Lampen < 2 W	100 W	VERNETZUNG		Farbe RAL	9003
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W	Vernetzung	Ja	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
LED-Lampen > 8 W	600 W	Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave	Herstellergarantie	5 Jahre
Kapazitive Belastung in µF	176 µF	Vernetzung via	Bluetooth	Inkl. Eckwandhalter	Nein


Hallway COM1 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057985

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

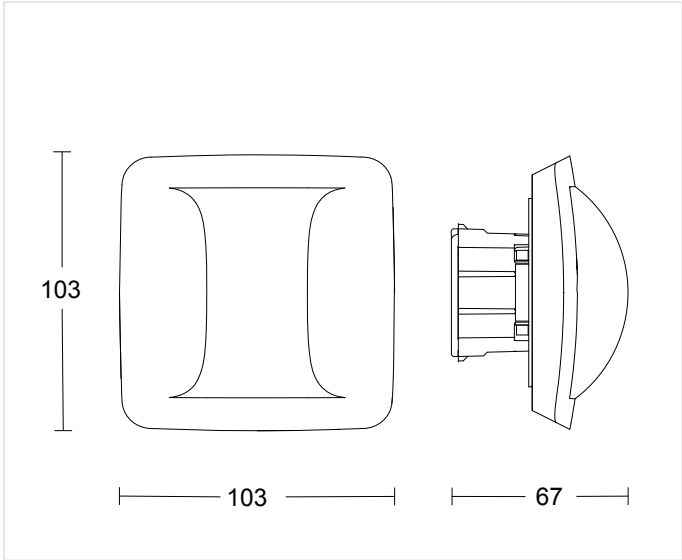

67 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


Hallway COM1 - Unterputz

EAN 4007841057985

PRÄSENZMELDER

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

Hallway COM1 - Unterputz

EAN 4007841057985

PRÄSENZMELDER

Highlights

**UV-beständiger Kunststoff****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth**

Hallway COM1 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057985

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	057985
EAN	4007841057985
Typ	Hallway COM1 - Unterputz
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	