

HF 360-2 COM1 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841064440

57 x 123 x 123 mm



HF 360-2 COM1 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064440

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		IMPOSTAZIONI	
EAN UI1	4007841064440	Interruttore crepuscolare	Si
Numero materiale	110067742	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER HF 360-2 COM1 AP WS	Impostazione del tempo	10 s – 60 Min.
Versione	Rilevatore di presenza	Funzione luce di base	No
Nome del prodotto scheda tecnica	HF 360-2 COM1 - in superficie	Luce principale regolabile	No
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza	Funzioni	Modo semiautomatico/automatico Sovracomando Master/Slave Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test Funzione presenza Parametrizzazione di gruppi Scenario luminoso Manuale ON / ON-OFF
Gruppo di sconto	TP	Impostazioni tramite	Bluetooth
Origine	Steinel Excel	Con telecomando	No
Stato del prodotto	Normale	Regolazione crepuscolare Teach	Si
Produttore	Steinel	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
DIMENSIONI		Grado di protezione	IP54
Dimensioni L × P × A	57 x 123 x 123 mm	Temperatura ambiente	da -25 fino a 50 °C
UI1 peso netto	0.273	Luogo di montaggio	soffitto
ELETTRICO		Luogo di applicazione	Interni
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Tipo di montaggio	Superficie
Potenza	2000 W	Materiale	Plastica
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Applicazione ambiente	locale multiuso / di servizio cucinette vano scala WC / docce Interni
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	1000 VA	Colore	bianco
Autoconsumo	0,5 W	Colore RAL	9003
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No	Garanzia del produttore	5 anni
Corrente d'inserzione massima	800 A	Supporto angolare incluso	No
TECNOLOGIA DEI SENSORI			
Altezza di montaggio max.	4,00 m		
Tecnologia del sensore		Alta frequenza	
Potenza di trasmissione	< 1 mW		
Tecnologia HF	5,8 GHz		
Con sensore di movimento	Si		
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero		
Angolo di rilevamento	360 °		
Angolo di apertura	140 °		
Protezione anti-intrusione	Si		
Mascheramento per segmenti	No		
Scalabilità elettronica	Si		
Scalabilità meccanica	No		
Dettaglio della portata	Per adattarlo alla situazione dell'ambiente, si possono mascherare 1 o 2 direzioni di rilevamento tramite adesivo		
Portata radiale	Ø 12 m (113 m²)		
Portata tangenziale	Ø 12 m (113 m²)		
Altezza di montaggio ottimale	2,50 – 4,00 m		
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m		
Nevalux tecnologia del sensore	Acceso / Spento		
CONNETTIVITÀ			
Collegamento in rete	Si		
Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave		
Collegamento in rete tramite	Bluetooth		
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
Avvio luce dolce	No		
Luce permanente	commutabile		
Regolazione luce costante	No		


HF 360-2 COM1 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064440

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

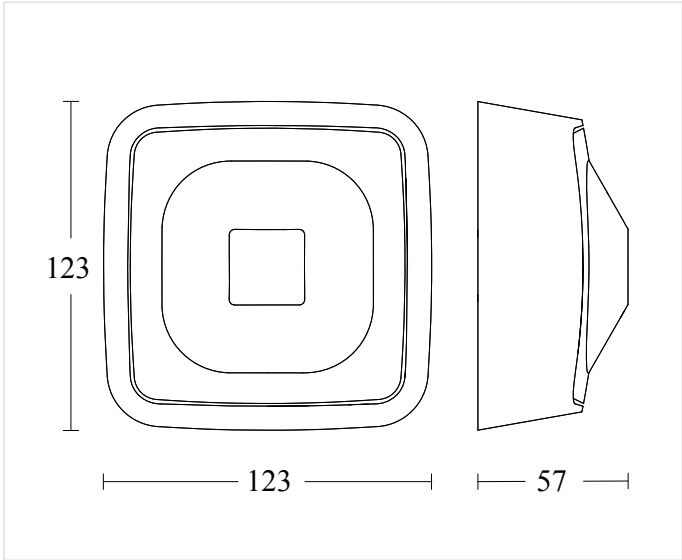

57 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


HF 360-2 COM1 - in superficie

EAN 4007841064440

RILEVATORE DI PRESENZA

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

HF 360-2 COM1 - in superficie

EAN 4007841064440

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

HF 360-2 COM1 - in superficie

EAN 4007841064440

RILEVATORE DI PRESENZA

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 064440

EAN 4007841064440

Typ HF 360-2 COM1 - in superficie

neva
luxnevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss