

IS 345 DALI-2 Input Device - rond - encastré

neva
lux**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN 4007841057305

124 x 78 mm



IS 345 DALI-2 Input Device - rond - encastré

EAN 4007841057305

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES	
EAN UE1	4007841057305	Hauteur de montage max.	5,00 m	Interrupteur crépusculaire	Oui
Numéro de matériel	110061481	Technologie de capteur	infrarouge passif	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 345-R DALI2 UP WS	Avec détecteur de mouvement	Oui	Fonction lumière de base	Non
Modèle	Détecteur de mouvement	Angle de détection	360 °	Durée fonction lumière de base	1-30 min, toute la nuit
Nom du produit fiche technique	IS 345 DALI-2 Input Device - rond - encastré	Angle d'ouverture	45 °	Lumière principale réglable	Non
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement	Protection anti-contournement	Oui	Réglages via	Bus
Groupe de remise	B	Occultation par segments	Oui	Avec télécommande	Non
Source	Steinel Excel	Évolutivité électronique	Non	Réglage crépusculaire Teach	Non
Statut du produit	Normal	Évolutivité mécanique	Non		
Fabricant	Steinel				
DIMENSIONS		Portée radiale	12 x 6 m (72 m²)		
Dimensions L × l × H	78 x 94 x 94 mm	Portée tangentielle	23 x 6 m (138 m²)		
Dimensions Ø × H	124 x 78 mm	Zones de commutation	280 zones de commutation		
UE1 poids net	0.137	Hauteur de montage	2,5 – 5 m		
ÉLECTRICITÉ		Hauteur de montage optimale	2,8 m		
Raccordement secteur	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz	Nevalux technologie de capteur	DALI 2		
Détail tension d'alimentation	Bus DALI				
Sortie de commande DALI	Adressable/Esclave	CONNECTIVITÉ			
Consommation de courant max. selon IEC 62386-101	24 mA	Mise en réseau	Oui		
Consommation de courant typique à 16 V de tension d'entrée	5 mA	Type de mise en réseau	Maître/esclave		
Consommation de courant max. à 10 V de tension d'entrée en fonctionnement normal	7 mA	Mise en réseau via	Bus DALI		
		Nombre de participants DALI	3		
		Avec coupleur de bus	Oui		
		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
		Démarrage progressif	Non		
		Régulation de l'éclairage constant	Non		
				BOÎTIER ET MATÉRIAU	
				Indice de protection	IP20
				Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
				Lieu de montage	plafond
				Lieu d'application	Intérieur
				Type de montage	Montage encastré
				Matériau	Matière plastique
				Application pièce	couloir / allée parking couvert / garage souterrain Intérieur
				Couleur	blanc
				Couleur RAL	9003
				CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
				Garantie fabricant	5 ans
				Support mural d'angle inclus	Non
				CERTIFICATS ET EPREL	
				Certificats	DALI-2


IS 345 DALI-2 Input Device - rond - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841057305

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

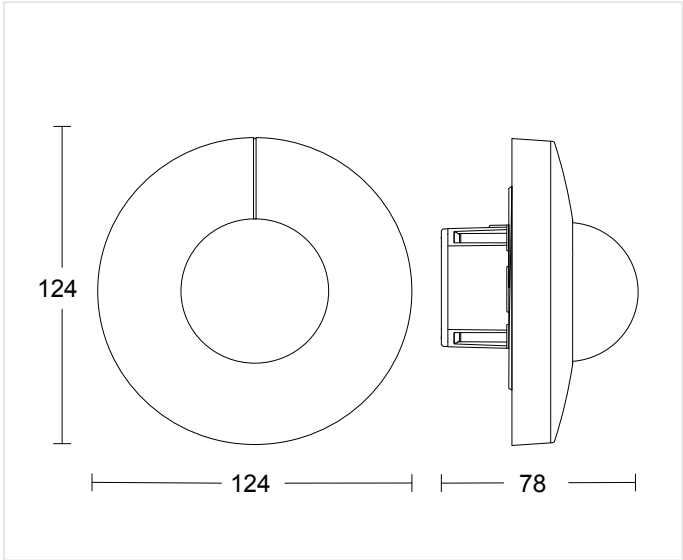

124 x 78 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,5 – 5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
----------------------	------------------	---------------

IS 345 DALI-2 Input Device - rond - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841057305

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

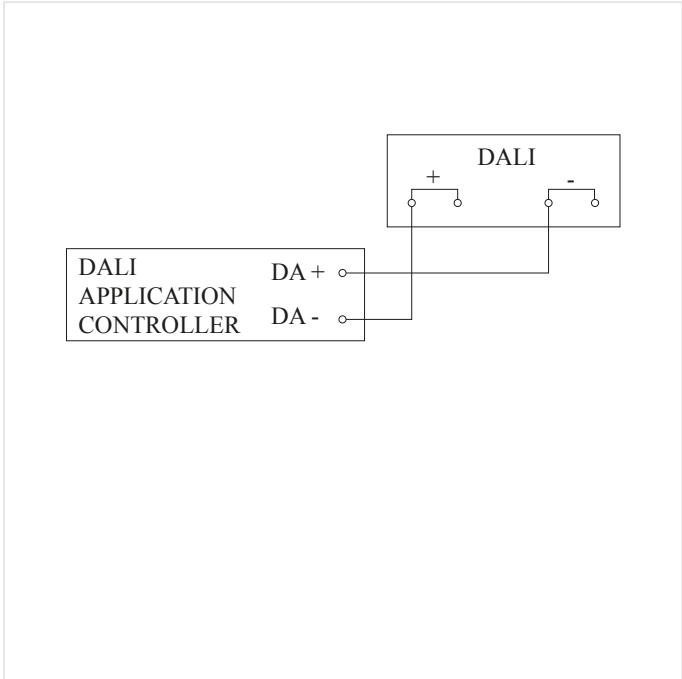


Schéma du circuit

IS 345 DALI-2 Input Device - rond - encastré

EAN 4007841057305

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Points forts



Plastique résistant aux UV

IS 345 DALI-2 Input Device - rond - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841057305

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841056742	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

057305

EAN

4007841057305

Typ

IS 345 DALI-2 Input Device - rond - encastré

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss