

Hallway COM1 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841057985

67 x 103 x 103 mm



Hallway COM1 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057985

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE				TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
EAN UI1	4007841057985	Autoconsumo	1 W	Avvio luce dolce	No
Numero materiale	110062734	Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8	Luce permanente	commutabile
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER HALLWAY COM1 UP	Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No	Regolazione luce costante	No
Versione	Rilevatore di presenza	IMPOSTAZIONI			
Nome del prodotto scheda tecnica	Hallway COM1 - incassato	Corrente d'inserzione massima	800 A	Interruttore crepuscolare	Si
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza	TECNOLOGIA DEI SENSORI			
Gruppo di sconto	TP	Altezza di montaggio max.	4,00 m	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Origine	Steinel Excel	Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Impostazione del tempo	10 s – 60 Min.
Stato del prodotto	Normale	Potenza di trasmissione	< 1 mW	Funzione luce di base	No
Produttore	Steinel	Tecnologia HF	5,8 GHz	Luce principale regolabile	No
DIMENSIONI		Con sensore di movimento	Si	Funzioni	Parametrizzazione di gruppi Modo semiautomatico/automatico Scenario luminoso Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test
Dimensioni L × P × A	67 x 103 x 103 mm	Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero		
UI1 peso netto	0.177	Angolo di rilevamento	360 °		
ELETTRICO		Angolo di apertura	140 °		
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Protezione anti-intrusione	Si	Impostazioni tramite	Bluetooth
Potenza	2000 W	Mascheramento per segmenti	No	Con telecomando	No
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Scalabilità elettronica	Si	Regolazione crepuscolare Teach	Si
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W	Scalabilità meccanica	No	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA	Portata radiale	25 x 3 m (75 m²)	Grado di protezione	IP20
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA	Portata tangenziale	25 x 3 m (75 m²)	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	1000 VA	Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m	Luogo di montaggio	soffitto
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Luogo di applicazione	Interni
Lampade LED < 2 W	100 W	Nevalux tecnologia del sensore	BT Open Mesh, Acceso / Spento	Tipo di montaggio	Incassato
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W	CONNETTIVITÀ		Materiale	Plastica
Lampade LED > 8 W	600 W	Collegamento in rete	Si	Applicazione ambiente	Interni corridoio / pianerottolo
Carico capacitivo in µF	176 µF	Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave	Colore	bianco
		Collegamento in rete tramite	Bluetooth	Colore RAL	9003
				CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
				Garanzia del produttore	5 anni
				Supporto angolare incluso	No


Hallway COM1 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057985

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

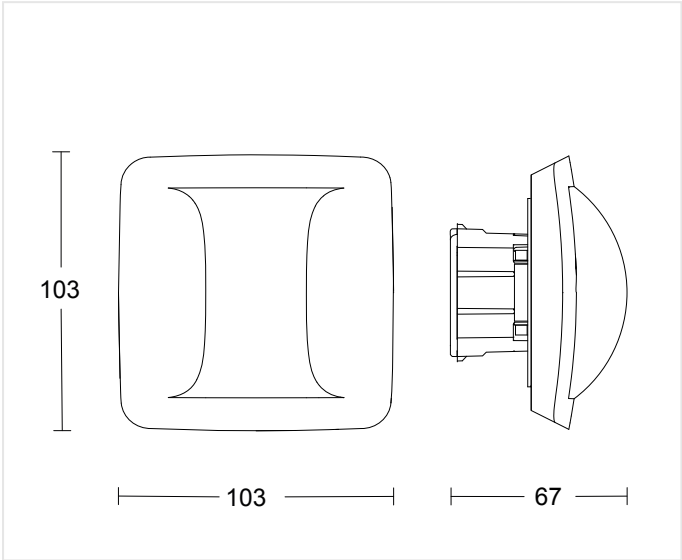

67 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


Hallway COM1 - incassato

EAN 4007841057985

RILEVATORE DI PRESENZA

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

Hallway COM1 - incassato

EAN 4007841057985

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

Hallway COM1 - incassato

EAN 4007841057985

RILEVATORE DI PRESENZA

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 057985

EAN 4007841057985

Typ Hallway COM1 - incassato

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss