

PD IR 4360-24 COM1 - inc. nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841085070

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di presenza con 24 m di rilevamento del movimento e 7,5 m di rilevamento della presenza per l'accensione della luce
- Ideale per uffici, sale riunioni e aree di passaggio
- Incluse calotte di copertura a innesto per la limitazione del rilevamento
- Facile da montare grazie al design rotondo e al sistema modulare con connettore magnetico
- Ingresso con pulsante e collegamento in parallelo di più sensori per l'ampliamento del campo
- Autorizzazione esterna e misurazione conforme a sensNORM

109 x 74 mm



PD IR 4360-24 COM1 - inc. nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085070

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Tecnologia del sensore		Luce principale regolabile	
EAN UI1	4007841085070	Infrarossi passivi		No	
Numero materiale	110090125	Con sensore di movimento	Si	Funzioni	
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER PD IR 4360-24 COM1 UP SW	Angolo di rilevamento	360 °		
Versione	Rilevatore di movimento e di presenza	Protezione anti-intrusione	Si		
Nome del prodotto scheda tecnica	PD IR 4360-24 COM1 - inc. nero	Mascheramento per segmenti	Si		
Categoria di prodotto	Sensore di movimento e di presenza	Scalabilità elettronica	No		
Gruppo di sconto	P	Scalabilità meccanica	No	Impostazioni tramite	Telecomando Smart Remote Potenzimetri
Origine	Steinel Excel	Portata radiale	Ø 5.5 m (24 m²)	Con telecomando	No
Stato del prodotto	Normale	Portata tangenziale	Ø 24 m (452 m²)	Regolazione crepuscolare	Si
Produttore	Steinel	Zone di commutazione	1436 zone di commutazione	Teach	
DIMENSIONI		Altezza di montaggio	2 – 10,00 m	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Dimensioni Ø x A	109 x 74 mm	Portata presenza	Ø 7.5 m (44 m²)	Grado di protezione	IP20
UI1 peso netto	0.169	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
ELETTRICO		Nevalux tecnologia del sensore	Acceso / Spento	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Allacciamento alla rete	50 – 60 Hz	CONNETTIVITÀ		Materiale della copertura	altro
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Collegamento in rete	Si	Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
Lampade LED > 8 W	500 W	Tipo di collegamento in rete	master/master	Luogo di montaggio	soffitto
Carico capacitivo in µF	176 µF	Collegamento in rete tramite	Cavo	Luogo di applicazione	Interni
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	50	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Tipo di montaggio	Incassato
Corrente d'inserzione massima	800 A	Avvio luce dolce	Si	Materiale	Plastica
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Regolazione luce costante	No	Applicazione ambiente	ufficio singolo locale multiuso / di servizio Interni magazzino
Altezza di montaggio max.	10,00 m	IMPOSTAZIONI		Colore	nero
		Interruttore crepuscolare	Si	Colore RAL	9010
		Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
		Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.	Garanzia del produttore	5 anni
				Supporto angolare incluso	No


PD IR 4360-24 COM1 - inc. nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085070

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

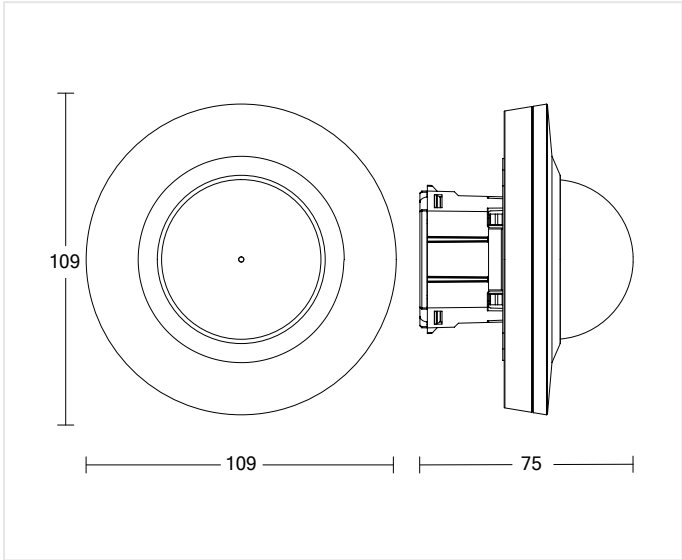

109 x 74 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------


PD IR 4360-24 COM1 - inc. nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085070


Schemi elettrici

SCHEMA 1

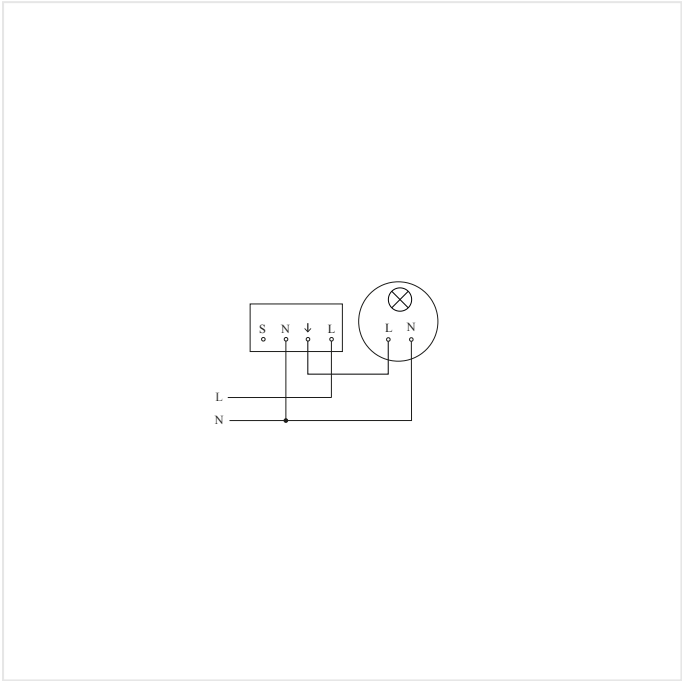

Schema elettrico

SCHEMA 2

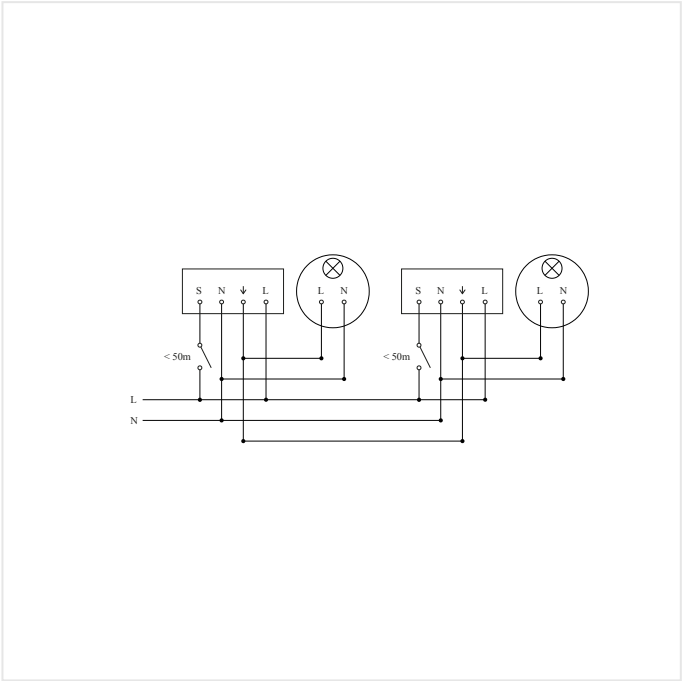

Schema elettrico collegamento in rete di più sensori

PD IR 4360-24 COM1 - inc. nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085070

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

085070

EAN

4007841085070

Typ

PD IR 4360-24 COM1 - inc. nero

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss