

HF 360-2 DALI-2 Input Device - encastré

neva
lux**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841064280

61 x 103 x 103 mm



HF 360-2 DALI-2 Input Device - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064280

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Puissance d'émission		< 1 mW	Éclairage permanent		commutable
EAN UE1	4007841064280	Technologie HF		5,8 GHz	Régulation de l'éclairage constant		Non
Numéro de matériel	110067690	Avec détecteur de mouvement		Oui	RÉGLAGES		
Désignation SAP	PRAESENZMELDER HF 360-2 DALI2-IPD UP WS	Détection		le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Interrupteur crépusculaire		Oui
Modèle	Détecteur de présence	Angle de détection		360 °	Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx
Nom du produit fiche technique	HF 360-2 DALI-2 Input Device - encastré	Angle d'ouverture		140 °	Fonction lumière de base		Non
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Protection anti-contournement		Oui	Lumière principale réglable		Non
Groupe de remise	TP	Occultation par segments		Non	Réglages via		Bluetooth
Source	Steinel Excel	Évolutivité électronique		Oui	Avec télécommande		Non
Statut du produit	Normal	Évolutivité mécanique		Non	Réglage crépusculaire Teach		Non
Fabricant	Steinel	Détail de la portée		Pour l'adaptation à la pièce, il est possible de masquer 1 ou 2 directions de détection par autocollant	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
DIMENSIONS		Portée radiale		Ø 12 m (113 m²)	Indice de protection		IP20
Dimensions L × l × H	61 x 103 x 103 mm	Portée tangentielle		Ø 12 m (113 m²)	Température ambiante		de -25 jusqu'à 50 °C
UE1 poids net	0.143	Hauteur de montage		2,50 – 4,00 m	Lieu de montage		plafond
ÉLECTRICITÉ		Hauteur de montage optimale		2,8 m	Lieu d'application		Intérieur
Raccordement secteur	12.5 – 22 V	Nevalux technologie de capteur		DALI 2	Type de montage		Montage encastré
Détail tension d'alimentation	Bus DALI	CONNECTIVITÉ			Matériau		Matière plastique
Consommation de courant max. selon IEC 62386-101	84 mA	Mise en réseau		Oui	Application pièce		espace fonctionnel / local annexe kitchenette cage d'escalier WC / salle d'eau Intérieur
Consommation de courant typique à 16 V de tension d'entrée	21 mA	Type de mise en réseau		Maître/esclave	Couleur		blanc
Consommation de courant max. à 10 V de tension d'entrée en fonctionnement normal	38 mA	Mise en réseau via		Bluetooth Bus DALI	Couleur RAL		9003
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec coupleur de bus		Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Hauteur de montage max.	4,00 m	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Garantie fabricant		5 ans
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Démarrage progressif		Non	Support mural d'angle inclus		Non
					CERTIFICATS ET EPREL		
					Certificats		DALI-2


HF 360-2 DALI-2 Input Device - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064280

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

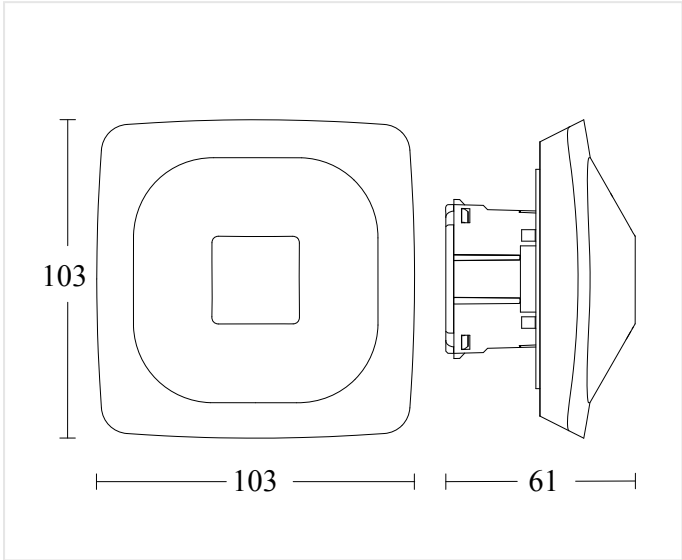

61 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 360-2 DALI-2 Input Device - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064280

Schémas de câblage

SCHÉMA 1



Schéma du circuit

HF 360-2 DALI-2 Input Device - encastré

EAN 4007841064280

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV

HF 360-2 DALI-2 Input Device - encastré

EAN 4007841064280

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 064280

EAN 4007841064280

Typ HF 360-2 DALI-2 Input Device - encastré

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss