

MD IR N360 COM1 - Deckeneinbau anthrazit

neva
lux

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841087432

- Zugangsbereiche noch genauer im Blick: ideale Lösung für Hauseingänge und Fassaden
- Eagle Eye Technologie erweitert individuellen Erfassungsbereich bei frontaler Gehrichtung auf den Sensor zu
- Leistung max. 600 W (LED-ready)
- Sensor-Familie mit drei Erfassungsbereichen: Wandmontage 130° bzw. 270° und Deckenmontage mit 360°, wahlweise als Aufputz- oder Einbau-Version
- Inbetriebnahme, Einstellungen und Vernetzung via Bluetooth Mesh
- Umfängliche Connect-Funktionalitäten, wie Ansteuerung verbundener Aussenleuchten, Definition von Zeitschaltprogrammen und Einbindung von Funktastern

83 x 74 mm



MD IR N360 COM1 - Deckeneinbau anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841087432

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
VPE1 EAN	4007841087432
Materialnummer	110095782
SAP-Bezeichnung	BEWEGUNGSMELDER MD IR N360 COM1 DE ANT
Ausführung	Bewegungsmelder
Produktname Datenblatt	MD IR N360 COM1 - Deckeneinbau anthrazit
Produktkategorie	Bewegungsmelder
Rabattgruppe	B
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Produktankündigung
Hersteller	Steinel
ABMESSUNGEN	
Abmessungen Ø x H	83 x 74 mm
VPE1 Nettogewicht	0.2
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	0,5 W
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W
Eigenverbrauch	0,3 W
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	10
SENSORIK	
Montagehöhe max.	6,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot

Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	360 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 7 m (38 m²)
Reichweite tangential	Ø 26 m (531 m²)
Schaltzonen	1179 Schaltzonen
Montagehöhe	1,80 – 6,00 m
Optimale Montagehöhe	2 m
Nevalux Sensortechnologie	BT SIG Mesh, Ein / Aus
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Nein
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.

Grundlichtfunktion	Nein
Funktionen	Bewegungssensor Lichtsensor Relais Ausgang Daten-Monitoring
Einstellungen via	Bluetooth Smartphone Tablet
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich
Montageart	Deckeneinbau
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon Innenbereich Aussenbereich
Farbe	Anthrazit
Farbe RAL	7016
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein


MD IR N360 COM1 - Deckeneinbau anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841087432

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

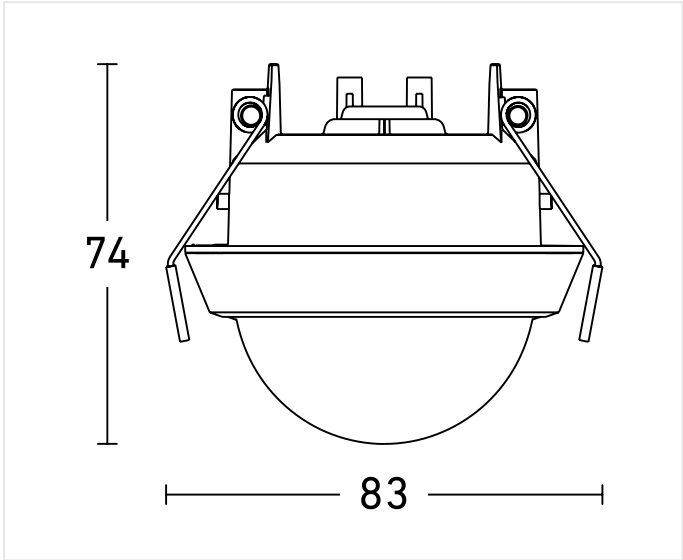

83 x 74 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 6,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

MD IR N360 COM1 - Deckeneinbau anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841087432

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

087432

EAN

4007841087432

Typ

MD IR N360 COM1 - Deckeneinbau anthrazit

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss