


LED Insert BT1500 HO 4K ON-OFF 60°

neva
lux**INSERT BT**

- Die linearen LED Einsätze sind für den professionellen Ersatz von herkömmlichen T5- bzw. T8-Leuchtstoffröhren konzipiert. Dank vergleichbarem Platzbedarf und einer magnetischen Befestigung können sie schnell und einfach in ältere Leuchten unterschiedlichster Bauform eingebaut werden. In den Leuchten-Einsätzen sind ausschliesslich LED-Treiber, LED-Module und Linsen von Qualitäts-Herstellern eingebaut. Dadurch werden sehr gute Effizienzklassen bei herausragender Qualität und Langlebigkeit erreicht. Die LED Einsätze von nevalux kommen häufig für die Sanierung von Leuchten in Turnhallen und Lagerhallen, aber auch in Büros und Verkehrszonen zum Einsatz.

1421 x 38 x 47 mm

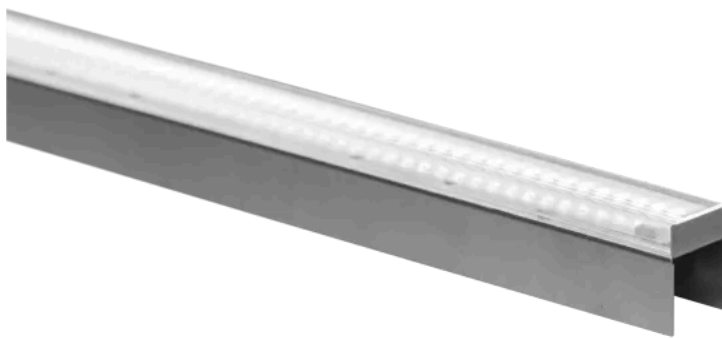

LED Insert BT1500 HO 4K ON-OFF 60°

INSERT BT

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	HO, Geräteträger, Engstrahlend 60°
Quelle	woocommerce
Produktstatus	Normal
Hersteller	Nevalux

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	1421 x 38 x 47 mm
-----------------------	-------------------

ELEKTRIK

Netzanschluss	220...240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	54.9 W
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
LED Nennstrom	325 mA

SENSORIK

Mit Bewegungsmelder	Nein
Nevalux Sensortechnologie	Ein / Aus

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	80-89
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	9425 lm
Ausstrahlungswinkel	60°
Leuchtenlichtausbeute	172 lm/W

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED (25 °C)	72000 h
-------------------------	---------

EINSTELLUNGEN

Dimmung DALI	Nein
Mit Notlicht	Nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja
-------------------------------------	----

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-25...55 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	PMMA
Montageart	Leuchteneinsatz
Farbe	Aluminium

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
--------------------	---------

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL Energieeffizienzklasse	B
------------------------------	---

LED Insert BT1500 HO 4K ON-OFF 60°

INSERT BT

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Bewegungsmelder
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Notlicht
 221965	LED Insert M-Set 2SK	Montageset
 221966	LED Insert M-Set 2S	Montageset
 221967	LED Insert BT M-Set K	Montageset

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221233

Typ

LED Insert BT1500 HO 4K ON-OFF 60°

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss