


LED Insert BT1200 3K ON-OFF 40°

INSERT BT

neva
lux

- Die linearen LED Einsätze sind für den professionellen Ersatz von herkömmlichen T5- bzw. T8-Leuchtstoffröhren konzipiert. Dank vergleichbarem Platzbedarf und einer magnetischen Befestigung können sie schnell und einfach in ältere Leuchten unterschiedlichster Bauform eingebaut werden. In den Leuchten-Einsätzen sind ausschliesslich LED-Treiber, LED-Module und Linsen von Qualitäts-Herstellern eingebaut. Dadurch werden sehr gute Effizienzklassen bei herausragender Qualität und Langlebigkeit erreicht. Die LED Einsätze von nevalux kommen häufig für die Sanierung von Leuchten in Turnhallen und Lagerhallen, aber auch in Büros und Verkehrszonen zum Einsatz.

1141 x 38 x 47 mm

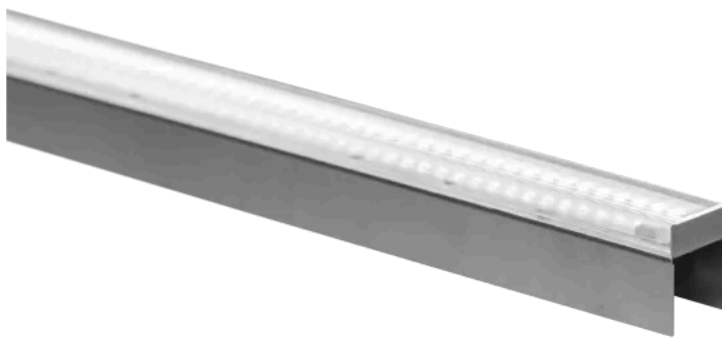

LED Insert BT1200 3K ON-OFF 40°

INSERT BT

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	Geräteträger, Engstrahlend 40°
Quelle	woocommerce
Produktstatus	Normal
Hersteller	Nevalux

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	1141 x 38 x 47 mm
-----------------------	-------------------

ELEKTRIK

Netzanschluss	220...240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	29.3 W
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
LED Nennstrom	300 mA

SENSORIK

Mit Bewegungsmelder	Nein
Nevalux Sensortechnologie	Ein / Aus

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	80-89
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	4642 lm
Ausstrahlungswinkel	38°
Leuchtenlichtausbeute	158 lm/W

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED (25 °C)	72000 h
-------------------------	---------

EINSTELLUNGEN

Dimmung DALI	Nein
Mit Notlicht	Nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja
-------------------------------------	----

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-25...55 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	PMMA
Montageart	Leuchteneinsatz
Farbe	Aluminium

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
--------------------	---------

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL Energieeffizienzklasse	C
------------------------------	---

LED Insert BT1200 3K ON-OFF 40°

INSERT BT

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Bewegungsmelder
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Notlicht
 221965	LED Insert M-Set 2SK	Montageset
 221966	LED Insert M-Set 2S	Montageset
 221967	LED Insert BT M-Set K	Montageset

BESTELLANGABEN Art.-Nr.221280 TypLED Insert BT1200 3K ON-OFF 40°	nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss
---	--