

sensIQ S COM1 - nero

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841034979

128 x 114 x 74 mm



sensIQ S COM1 - nero

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841034979

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE				CONNETTIVITÀ	
EAN UI1	4007841034979	Lampade LED > 8 W	600 W	Collegamento in rete	Sì
Numero materiale	110108574	Carico capacitivo in µF	176 µF	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Denominazione SAP	BEWEGUNGSMELDER SENSIQ S SW EVO V2	Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	50	Avvio luce dolce	No
Versione	Rilevatori di movimento	Corrente d'inserzione massima	800 A	Regolazione luce costante	No
Tipo di accessorio	Adattatore angolare	TECNOLOGIA DEI SENSORI		IMPOSTAZIONI	
Nome del prodotto scheda tecnica	sensIQ S COM1 - nero	Altezza di montaggio max.	5,00 m	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Categoria di prodotto	Sensore di movimento	Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
Gruppo di sconto	B	Con sensore di movimento	Sì	Funzione luce di base	No
Origine	Steinel Excel	Angolo di rilevamento	300 °	Con telecomando	Sì
Stato del prodotto	Normale	Angolo di apertura	90 °	Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Produttore	Steinel	Protezione anti-intrusione	Sì	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
DIMENSIONI		Mascheramento per segmenti	Sì	Grado di protezione	IP54
Dimensioni L x P x A	128 x 114 x 74 mm	Scalabilità elettronica	No	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
UI1 peso netto	0.2	Scalabilità meccanica	Sì	Luogo di applicazione	Esterno Interni
ELETTRICO		Zone di commutazione	1360 zone di commutazione	Tipo di montaggio	Superficie
Allacciamento alla rete	100 – 240 V / 50 – 60 Hz	Altezza di montaggio	2 – 5 m	Materiale	Plastica
Lampade fluorescenti reattore elettronico	600 W	Altezza di montaggio ottimale	2 m	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Lampade LED < 2 W	100 W	Nevalux tecnologia del sensore	Acceso / Spento	Supporto angolare incluso	Sì
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W			CERTIFICATI ED EPREL	
				Certificati	VDE


sensIQ S COM1 - nero

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841034979

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

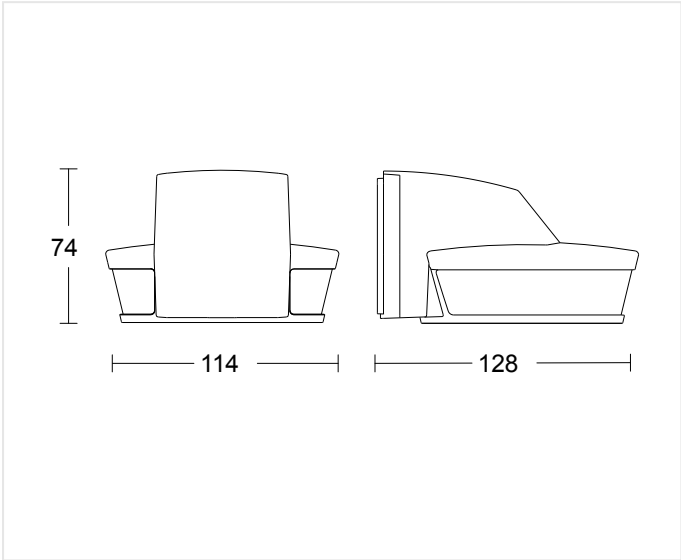

128 x 114 x 74 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 5 m BEREICH	2 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------	----------------	---------------


sensIQ S COM1 - nero

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841034979


Schemi elettrici

SCHEMA 1

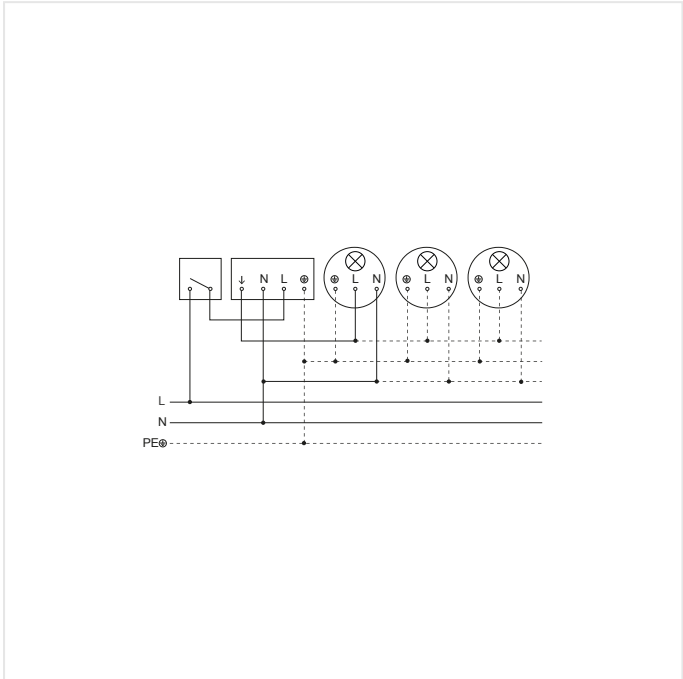

Lampada senza filo neutro

SCHEMA 2

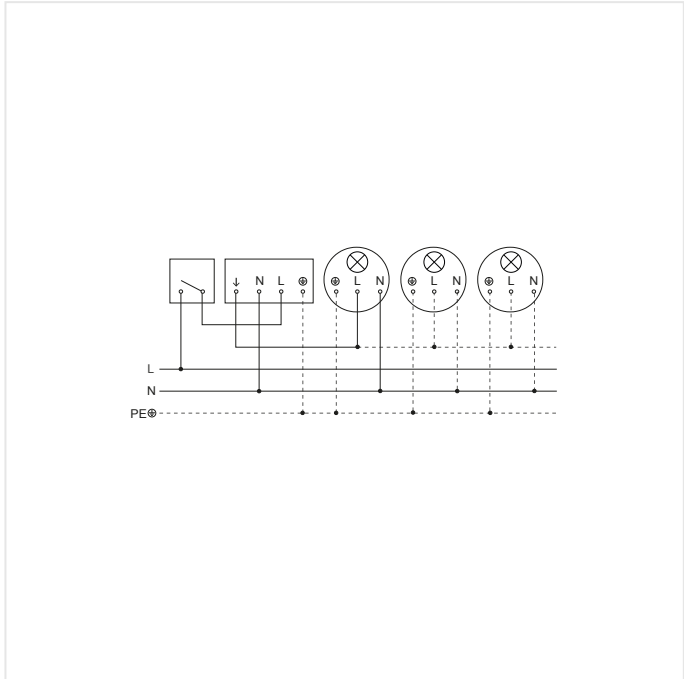

Lampada con presenza di filo neutro

sensIQ S COM1 - nero

EAN 4007841034979

SENSORE DI MOVIMENTO

Punti salienti



Pirosistema quadruplo



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Inclusi supporti angolari a muro



Incluso telecomando RC9



Telecomando Smart Remote optional

sensIQ S COM1 - nero

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841034979

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841007638	Fernbedienung RC9	altro
 4007841009151	Smart Remote	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

034979

EAN

4007841034979

Typ

sensIQ S COM1 - nero

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss