

IR Quattro 8m KNX - Unterputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841058487

75 x 120 x 120 mm



IR Quattro 8m KNX - Unterputz

PRAESENZMELDER

EAN 4007841058487

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
VPE1 EAN	4007841058487	Segmentweise Ausblendung	Nein
Materialnummer	110062911	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER IR QUATTRO KNX V3.1	Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Ausführung	Präsenzmelder	Reichweite radial	5 x 5 m (25 m²)
Produktname Datenblatt	IR Quattro 8m KNX - Unterputz	Reichweite tangential	7 x 7 m (49 m²)
Produktkategorie	Präsenzmelder	Schaltzonen	1760 Schaltzonen
Rabattgruppe	PK	Montagehöhe	2,50 – 8,00 m
Quelle	Steinel Excel	Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m²)
Produktstatus	Normal	Optimale Montagehöhe	2,8 m
Hersteller	Steinel	Nevalux Sensortechnologie	KNX
ABMESSUNGEN		VERNETZUNG	
Abmessungen L x B x H	75 x 120 x 120 mm	Vernetzung	Ja
VPE1 Nettogewicht	0.141	Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave
ELEKTRIK		Vernetzung via	KNX-Bus
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus	KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 4x Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Logikgatter
SENSORIK		Mit Busankopplung	Ja
Montagehöhe max.	8,00 m	LICHTTECHNIK	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Softlichtstart	Ja
Mit Bewegungsmelder	Ja	Dauerlicht	schaltbar
Erfassungswinkel	360 °	Konstantlichtregelung	Ja
Öffnungswinkel	100 °		
Unterkriechschutz	Ja	EINSTELLUNGEN	
		Dämmerungsschalter	Ja
		Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
		Zeiteinstellung	10 s – 1092 Min.
		Grundlichtfunktion	Ja
		Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
		Einstellungen via	ETS-Software Fernbedienung Bus Smart Remote
		Mit Fernbedienung	Nein
		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
		GEHÄUSE & MATERIAL	
		Schutzart	IP20
		Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
		Montageort	Decke
		Anwendung Ort	Innenbereich
		Montageart	Unterputz
		Werkstoff	Kunststoff
		Anwendung Raum	Einzelbüro Konferenzraum / Besprechungsraum Dienstzimmer Aufenthaltsraum Umkleide Funktionsraum / Nebenraum Teeküche Innenbereich
		Farbe	Weiss
		Farbe RAL	9010
		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Herstellergarantie	5 Jahre
		Inkl. Eckwandhalter	Nein


IR Quattro 8m KNX - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841058487

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

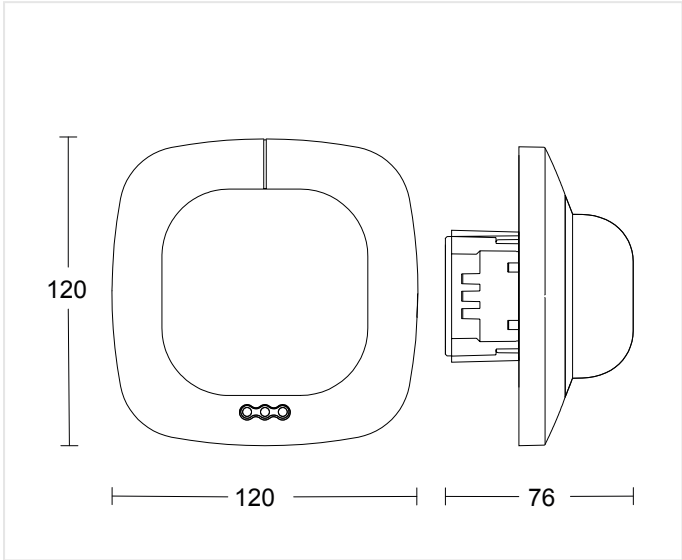

75 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 8,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	8,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR Quattro 8m KNX - Unterputz


EAN 4007841058487

PRÄSENZMELDER


Highlights



Optionale Fernbedienungen

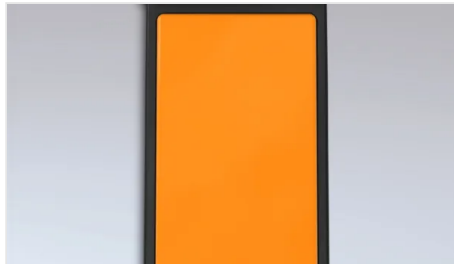

Fernbedienung Smart Remote optional

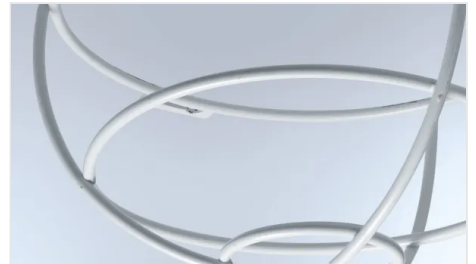

Optionaler Schutzkorb

IR Quattro 8m KNX - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841058487

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	Sonstige
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Zubehör
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

058487

EAN

4007841058487

Typ

IR Quattro 8m KNX - Unterputz

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss