aluna connect LS C630 4K

ALUNA

630 x 118 mm

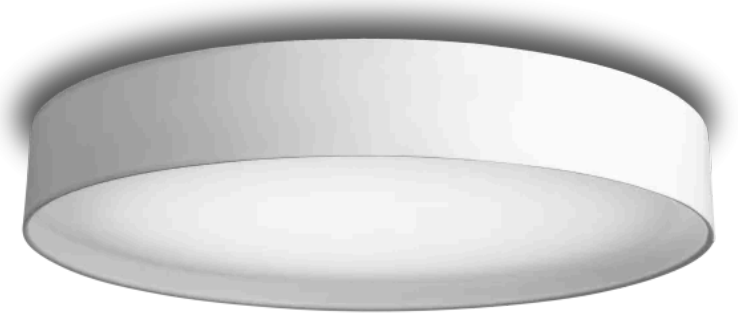

aluna connect LS C630 4K

ALUNA

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Source	**woocommerce**
Statut du produit	**Normal**
Fabricant	**Nevalux**

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	**630 x 118 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**200...240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**51 W**
Appareillage remplaçable	**Oui**
Type de câblage	**convient pour câblage traversant**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Avec détecteur de mouvement	**Non**
Nevalux technologie de capteur	**Smartlink, BT SIG Mesh**
Avec capteur de lumière	**Oui**

CONNECTIVITÉ

Avec commande réseau radio	**Oui**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**4000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Ampoule	**LED**
Flux lumineux	**6100 lm (Down 5250, Up 850)**
Angle de faisceau	**105°**
Efficacité lumineuse du luminaire	**122 lm/W**
Valeur d'éblouissement	**UGR < 21**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED (25 °C)	**70000 h**

RÉGLAGES

Gradation DALI	**Oui**
Avec éclairage de secours	**Non**
Parts directe/indirecte réglables séparément	**Non**
Avec commande d'éclairage programmée	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Classe de protection	**I**
Température ambiante	**-20...45 °C**
Matériau du boîtier	**Acier**
Matériau du cache	**Verre acrylique opale**
Type de montage	**Apparent au plafond**
Couleur	**Blanc**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREL	**E**

aluna connect LS C630 4K

ALUNA

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	221104	**ayana Diffusor 570 CDP**	Couvercle
	221108	**Emergency Package 1h (Astra)**	Eclairage de secours
	221570	**Connect TK2 BLM**	Interface à bouton-poussoir
	221845	**aluna Color RAL_NCS_Ø630**	Autre
	221591	**Smartlink T-Board PB4**	Poussoir RF
	221970	**Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2**	Poussoir RF
	221971	**Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4**	Poussoir RF

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	222016
Typ	**aluna connect LS C630 4K**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss