

IR Quattro MICRO 6m COM1 - schwarz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841068639

43 x 75 mm



IR Quattro MICRO 6m COM1 - schwarz

PRAESENZMELDER

EAN 4007841068639

Technische Daten

IDENTIFIKATION					
VPE1 EAN	4007841068639	Eigenverbrauch	0,5 W	Dauerlicht	schaltbar
Materialnummer	110078907	Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8	Konstantlichtregelung	Nein
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER IR QUATTRO MICRO COM1 SW	Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein	EINSTELLUNGEN	
Ausführung	Präsenzmelder	Einschaltstrom maximal	10 A	Dämmerungsschalter	Ja
Produktname Datenblatt	IR Quattro MICRO 6m COM1 - schwarz	SENSORIK		Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Produktkategorie	Präsenzmelder	Montagehöhe max.	5,00 m	Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Rabattgruppe	P	Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Grundlichtfunktion	Nein
Quelle	Steinel Excel	Mit Bewegungsmelder	Ja	Hauptlicht einstellbar	Nein
Produktstatus	Normal	Erfassungswinkel	360 °	Einstellungen via	Fernbedienung Smart Remote
Hersteller	Steinel	Öffnungswinkel	90 °	Mit Fernbedienung	Nein
ABMESSUNGEN		Unterkriechschutz	Ja	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Abmessungen Ø x H	43 x 75 mm	Segmentweise Ausblendung	Nein	GEHÄUSE & MATERIAL	
VPE1 Nettogewicht	0.232	Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Schutzart	IP65
ELEKTRIK		Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Umgebungstemperatur	von -25 bis 55 °C
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Reichweite radial	4 x 4 m (16 m²)	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Leistung	1000 W	Reichweite tangential	6 x 6 m (36 m²)	Werkstoff der Abdeckung	Ohne Abdeckung
Schaltausgang 1 ohmsch	1000 W	Schaltzonen	168 Schaltzonen	Montageort	Decke
Leuchtstofflampen EVG	500 W	Montagehöhe	2,00 – 5,00 m	Anwendung Ort	Innenbereich
Leuchtstofflampen unkompensiert	400 VA	Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m²)	Montageart	Deckeneinbau
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA	Optimale Montagehöhe	2,8 m	Werkstoff	Kunststoff
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA	Nevalux Sensortechnologie	Ein / Aus	Anwendung Raum	Einzelbüro Hotelzimmer Pflegezimmer Funktionsraum / Nebenraum WC / Waschraum Innenbereich
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	1000 VA	VERNETZUNG		Farbe	Schwarz
LED-Lampen < 2 W	100 W	Vernetzung	Ja	Farbe RAL	9005
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W	Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
LED-Lampen > 8 W	600 W	Vernetzung via	Kabel	Herstellergarantie	5 Jahre
Kapazitive Belastung in µF	176 µF	LICHTTECHNIK		Inkl. Eckwandhalter	Nein
		Softlichtstart	Nein		


IR Quattro MICRO 6m COM1 - schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068639

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

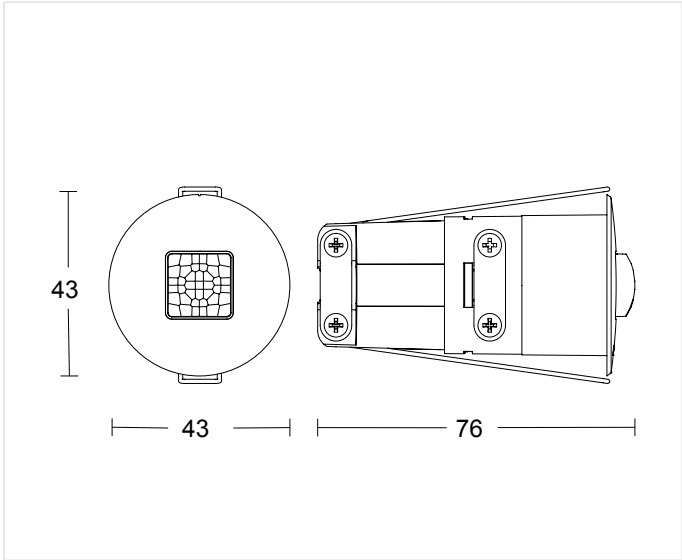

43 x 75 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


IR Quattro MICRO 6m COM1 - schwarz

EAN 4007841068639

PRÄSENZMELDER


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

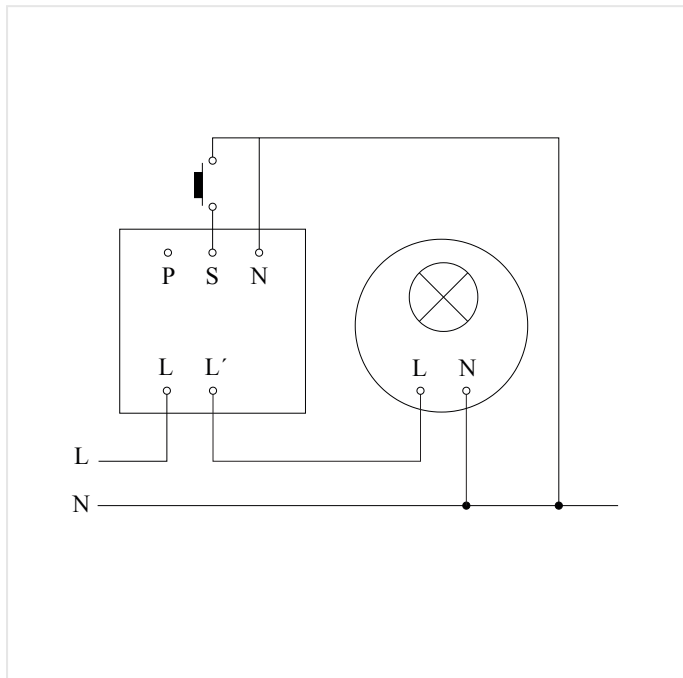

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

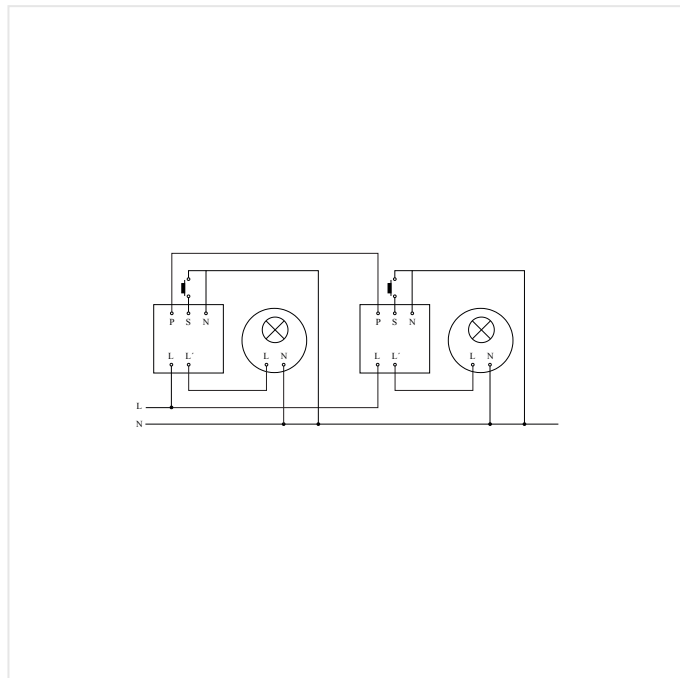

Schaltplan Master-Master Vernetzung

IR Quattro MICRO 6m COM1 - schwarz

EAN 4007841068639

PRÄSENZMELDER

Highlights



Infrarot-Präzisionslinse im Miniformat



Mit Federklammern



Nur mit optionalen Fernbedienungen
einstellbar

IR Quattro MICRO 6m COM1 - schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068639

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

068639

EAN

4007841068639

Typ

IR Quattro MICRO 6m COM1 - schwarz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss