

RS PRO R20 Q plus SC neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841067731

300 x 300 x 52 mm



RS PRO R20 Q plus SC neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067731

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Montagehöhe		Hauptlicht einstellbar	
VPE1 EAN	4007841067731	2,00 – 4,00 m		0 - 100 %	
Materialnummer	110075538	Optimale Montagehöhe		Funktionen	
SAP-Bezeichnung	LED INNENLEUCHTE RS PRO R20Q PLUS SC NW	2,8 m		Gruppenparametrierung Manuell ON / ON-OFF Nachbargruppenfunktion Backlight Orientierungslicht Anbindung an Zentralbatteriesysteme Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe Verschlüsselte Kommunikation Bewegungssensor Lichtsensord	
Produktname Datenblatt	RS PRO R20 Q plus SC neutralweiss	VERNETZUNG			
Produktkategorie	Sensor-LED-Innenleuchte	Vernetzung		Ja	
Rabattgruppe	DL	Art der Vernetzung		Master/Master Master/Slave	
Quelle	Steinel Excel	Vernetzung via		Bluetooth Mesh	
Produktstatus	Normal	Slave-Betrieb einstellbar		Ja	
Hersteller	Steinel	LICHTTECHNIK			
ABMESSUNGEN		Gemessener Lichtstrom 360°		Einstellungen via	
Abmessungen L x B x H	300 x 300 x 52 mm	1970 lm		Bluetooth	
VPE1 Nettogewicht	1.307	Farbtemperatur		Mit Fernbedienung	
ELEKTRIK		4000 K		Nein	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Farbabweichung LED		Dämmerungseinstellung Teach	
Leistung	15,86 W	SDCM3		Ja	
Eigenverbrauch	0,3 W	Mit Leuchtmittel		Grundlichtfunktion in Prozent	
Absicherung B10 (Stück)	46	Ja, STEINEL LED-System		0 – 100 %	
Absicherung B16 (Stück)	74	Leuchtmittel		LED nicht austauschbar	
Absicherung C10 (Stück)	77	Sockel		Ohne	
Absicherung C16 (Stück)	122	LED-Kühlsystem		Passive Thermo Control	
Einschaltstrom maximal	13 A	Softlichtstart		Ja	
SENSORIK		Dauerlicht		schaltbar	
Montagehöhe max.	4,00 m	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471		RG1	
Sensortechnologie	Hochfrequenz	LEBENSDAUER			
Sendeleistung	< 1 mW	Lebensdauer LED max. °C		50000 Std	
HF-Technik	5,8 GHz	Lebensdauer LED L70B50 25°C		> 60000 Std	
Mit Bewegungsmelder	Ja	Lichtstromrückgang nach LM80		L80B50	
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Lebensdauer LED nach IEC 62717 L70		100000	
Öffnungswinkel	160 °	Lebensdauer LED nach IEC 62717 L80		73000	
Segmentweise Ausblendung	Ja	Lebensdauer LED nach IES TM-21 L70		60000	
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Lebensdauer LED nach IES TM-21 L80		60000	
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	EINSTELLUNGEN			
Reichweite radial	Ø 10 m (79 m²)	Dämmerungsschalter		Ja	
Reichweite tangential	Ø 10 m (79 m²)	Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx	
		Zeiteinstellung		5 s – 60 Min.	
		Grundlichtfunktion		Ja	
		Grundlichtfunktion Detail		LED Backlight	
		Grundlichtfunktion Zeit		1-60 Min.	
				LIEFERUMFANG & GARANTIE	
				Herstellergarantie	
				5 Jahre	
				Inkl. Hausnummernbogen	
				Nein	
				ZERTIFIKATE & EPREL	
				EPREL-Kategorie	
				Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle	

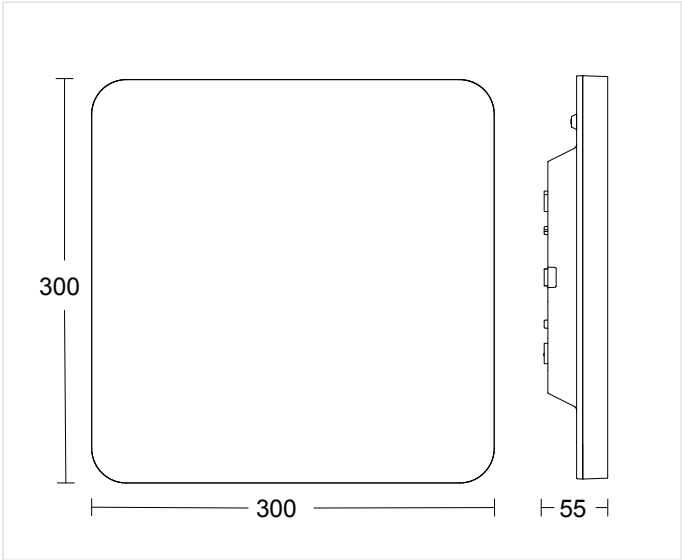
RS PRO R20 Q plus SC neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067731

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



300 x 300 x 52 mm

MONTAGEHÖHE

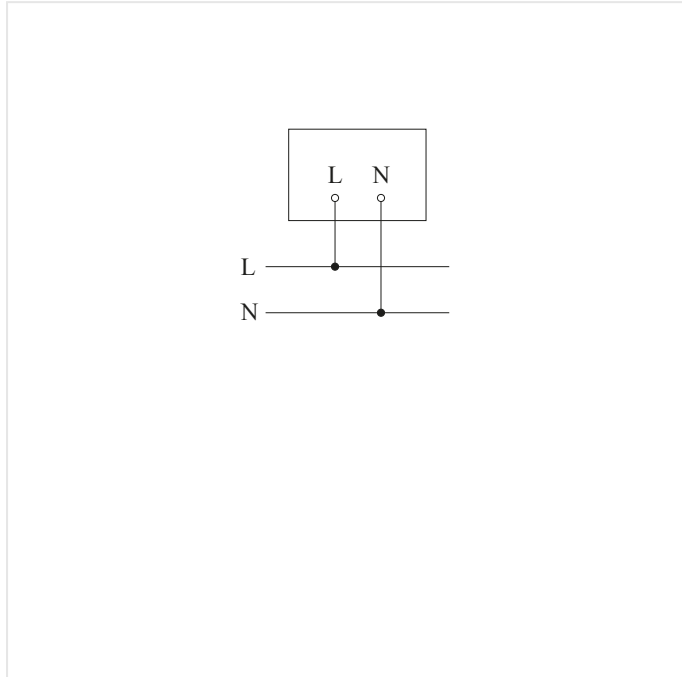
2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO R20 Q plus SC neutralweiss

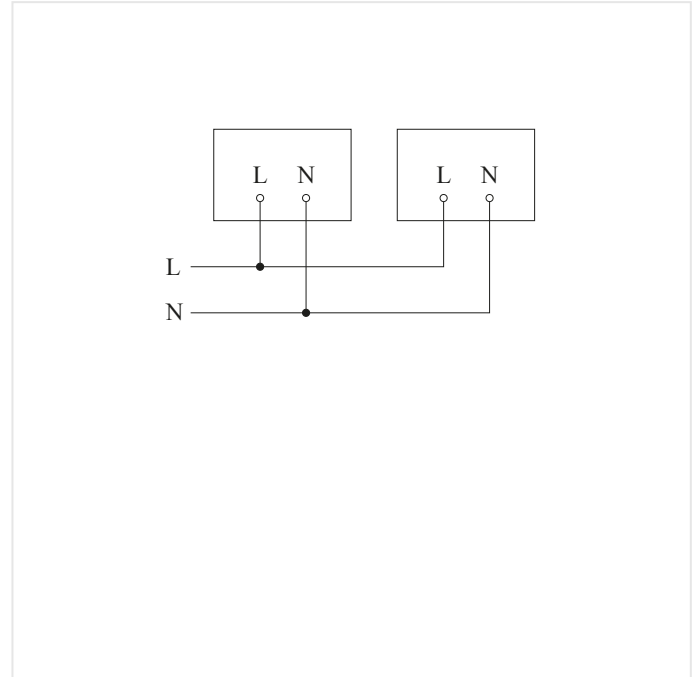
EAN 4007841067731

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

SCHALTPLAN 2

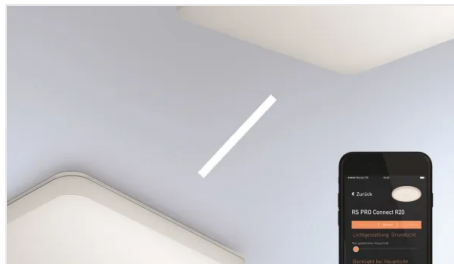
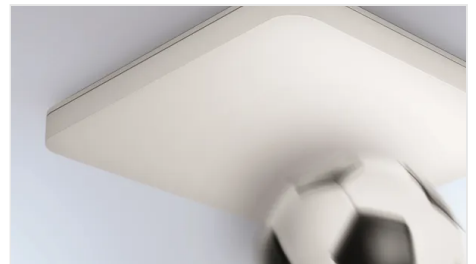
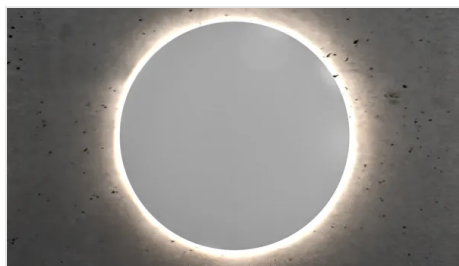
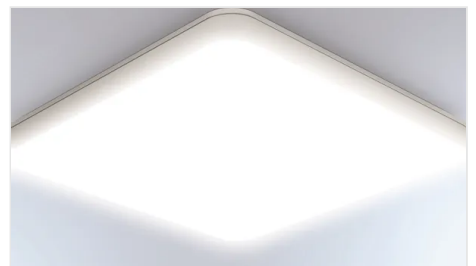
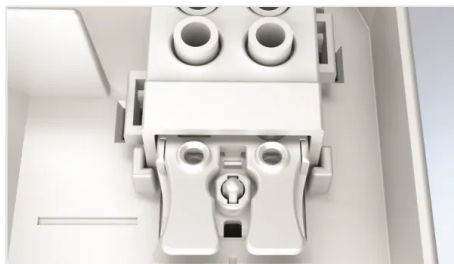
Schaltplan Master-Master Vernetzung

RS PRO R20 Q plus SC neutralweiss

EAN 4007841067731

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Schlagfestes Material IK 07****Backlight-Funktion****Optionale Grundhelligkeit 0 - 100 %****Einstellbares Hauptlicht (0 - 100 %)****Optionales Notlicht****Moderne Steckklemmen für einfache Installation**

RS PRO R20 Q plus SC neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067731

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Zubehör
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Zubehör
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Systemkomponenten
 221386	Universal P-Set 3S	Seilabhängung
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841064914	Ersatzakku für Notlicht R-Serie	Ersatzteil

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

067731

EAN

4007841067731

Typ

RS PRO R20 Q plus SC neutralweiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss