

IS 345 KNX - Aufputz eckig weiss

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841058258

65 x 95 x 95 mm



IS 345 KNX - Aufputz eckig weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841058258

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
VPE1 EAN	4007841058258
Materialnummer	110062786
SAP-Bezeichnung	BEWEGUNGSMELDER IS 345-E KNX V3.1 AP WS
Ausführung	Bewegungsmelder
Produktname Datenblatt	IS 345 KNX - Aufputz eckig weiss
Produktkategorie	Bewegungsmelder
Rabattgruppe	BK
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	65 x 95 x 95 mm
VPE1 Nettogewicht	0.155
ELEKTRIK	
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus
SENSORIK	
Montagehöhe max.	5,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	Gang 360 °
Öffnungswinkel	45 °
Unterkriechschutz	Ja

Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	12 x 6 m (72 m²)
Reichweite tangential	23 x 6 m (138 m²)
Schaltzonen	280 Schaltzonen
Montagehöhe	2,50 – 5,00 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m
Nevalux Sensortechnologie	KNX
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 2x Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Logikgatter
Mit Busankopplung	Ja
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Ja

EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Einstellungen via	ETS-Software Fernbedienung Bus Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Flur / Gang Parkhaus / Tiefgarage Aussenbereich Innenbereich
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein


IS 345 KNX - Aufputz eckig weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841058258

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

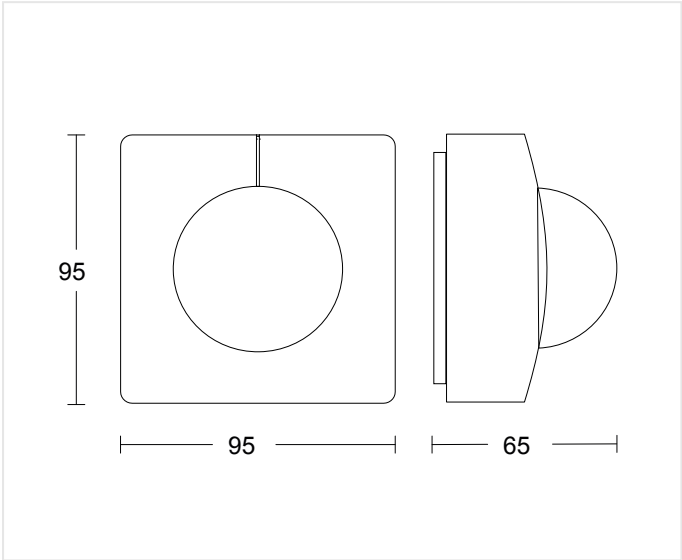

65 x 95 x 95 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 345 KNX - Aufputz eckig weiss


EAN 4007841058258

BEWEGUNGSMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

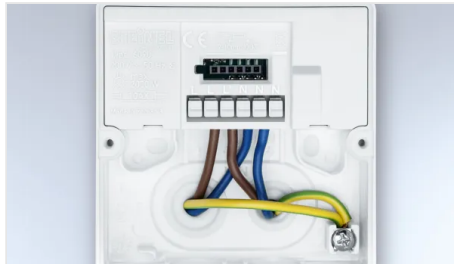

Grosser Anschlussraum



Optionale Fernbedienungen



Fernbedienung Smart Remote optional

IS 345 KNX - Aufputz eckig weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841058258

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	Sonstige
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Zubehör
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

058258

EAN

4007841058258

Typ

IS 345 KNX - Aufputz eckig weiss

nevalux

AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss