

DL Vario Quattro S bianco

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

neva
lux

EAN 4007841035440

- Apparecchio da soffitto per esterni con quattro rilevatori di movimento integrati
- Altezza di montaggio fino a 6 m, materiale particolarmente resistente agli urti
- Luce automatica grazie a quattro sensori a infrarossi a 90°, ciascuno regolabile individualmente da 2 a 8 metri
- Funzioni: luce di base regolabile, luce continua per 4 ore
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 9,8 W di lunga durata con 1000 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

310 x 69 mm



DL Vario Quattro S bianco

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841035440

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
EAN UI1	4007841035440
Numero materiale	110101143
Denominazione SAP	LED AUSSENLEUCHTE DL VARIO S WW WS
Nome del prodotto scheda tecnica	DL Vario Quattro S bianco
Categoria di prodotto	Lampada da esterno LED con sensore
Gruppo di sconto	ACH
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel
DIMENSIONI	
Dimensioni Ø x A	310 x 69 mm
UI1 peso netto	0.89
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	9,8 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	6,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	Sì
Dettaglio della portata	Possibilità di regolazione del raggio d'azione da 2 a 8 m in 4 direzioni (in step di 90°)
Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)

Portata tangenziale	16 x 16 m (256 m²)
Altezza di montaggio	2 – 6 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	No
Funzionamento slave regolabile	No
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Flusso luminoso misurato 360°	1000 lm
Efficienza	102 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Indice di resa cromatica	80-89
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile, 4 ore
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471	RG1
DURATA	
Durata LED max. °C	50000 ore
Durata LED L70B50 25°C	> 60000
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 30 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	10/30 min, tutta la notte

Luce principale regolabile	No
Impostazioni tramite	Potenzimetri
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
Funzione luce di base in percentuale	10 %
Funzione luce di base percentuale da	10
Funzione luce di base percentuale fino a	10
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK07
Grado di protezione	IP54
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 35 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	Plastica strutturata
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	corridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio vano scala Esterno ingressi di abitazioni Cortili e passi carrai Interni
Colore	bianco
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	3 anni
CERTIFICATI ED EPREL	
Certificati	DEKRA Compatibilità elettromagnetica
Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata


DL Vario Quattro S bianco

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841035440

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

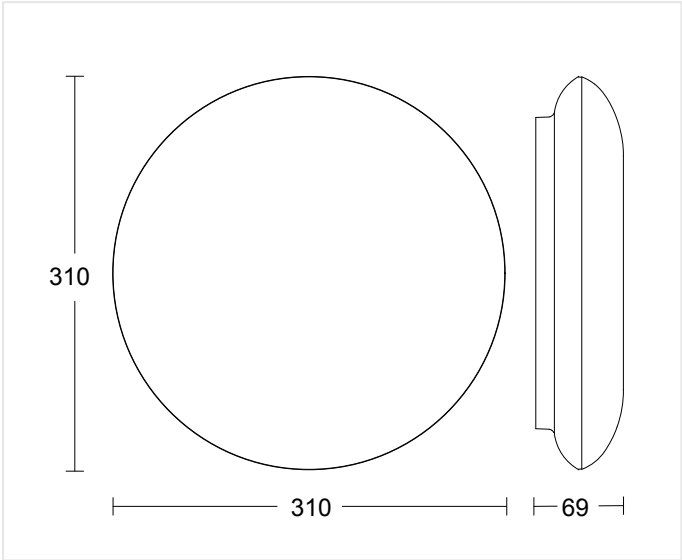

310 x 69 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 6 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


DL Vario Quattro S bianco

EAN 4007841035440

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Schemi elettrici

SCHEMA 1





Schema elettrico

DL Vario Quattro S bianco

EAN 4007841035440

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Punti salienti

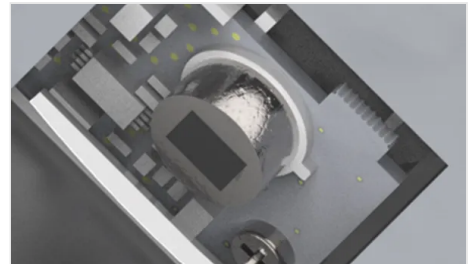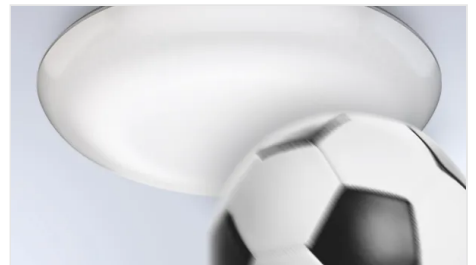**Incluso sistema LED STEINEL****Lenti a sensore integrate****4 sensori a raggi infrarossi regolabili in ogni direzione****Possibilità di regolazione del raggio d'azione in 4 direzioni****4 ore di luce continua (optional)****Materiale antiurto IK 07**

DL Vario Quattro S bianco

EAN **4007841035440**

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 035440

EAN 4007841035440

Typ DL Vario Quattro S bianco

neva
luxnevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss