

IS 2180 ECO blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841034696

55 x 78 x 120 mm



IS 2180 ECO blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841034696

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Lampes LED > 2 W < 8 W		175 W		Éclairage permanent		commutable	
EAN UE1	4007841034696	Lampes LED > 8 W		350 W		Régulation de l'éclairage constant		Non	
Numéro de matériel	110050978	Charge capacitive en µF		132 µF					
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 2180 ECO WS	Courant d'appel maximal		110 A					
Modèle	Détecteur de mouvement					RÉGLAGES			
Nom du produit fiche technique	IS 2180 ECO blanc	Hauteur de montage max.		4,00 m		Interrupteur crépusculaire		Oui	
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement	Technologie de capteur		infrarouge passif		Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx	
Groupe de remise	B	Angle de détection		180 °		Réglage du temps		10 s – 15 Min.	
Source	Steinel Excel	Angle d'ouverture		90 °		Fonction lumière de base		Non	
Statut du produit	Normal	Protection anti-contournement		Oui		Lumière principale réglable		Non	
Fabricant	Steinel	Occultation par segments		Oui		Réglages via		Potentiomètres	
		Évolutivité électronique		Non		Avec télécommande		Non	
		Évolutivité mécanique		Non		Réglage crépusculaire Teach		Non	
		Portée radiale		r = 1.5 m (4 m²) / r = 3 m (14 m²)					
		Portée tangentielle		r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²)					
		Niveaux de détection		10					
		Zones de commutation		504 zones de commutation					
		Hauteur de montage		1,8 – 4 m					
		Hauteur de montage optimale		2 m					
		Nevalux technologie de capteur		Marche / Arrêt					
		CONNECTIVITÉ							
		Mise en réseau		Oui					
		Type de mise en réseau		Maître/maître					
		Mise en réseau via		Câble					
		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE							
		Démarrage progressif		Non					


IS 2180 ECO blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841034696

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

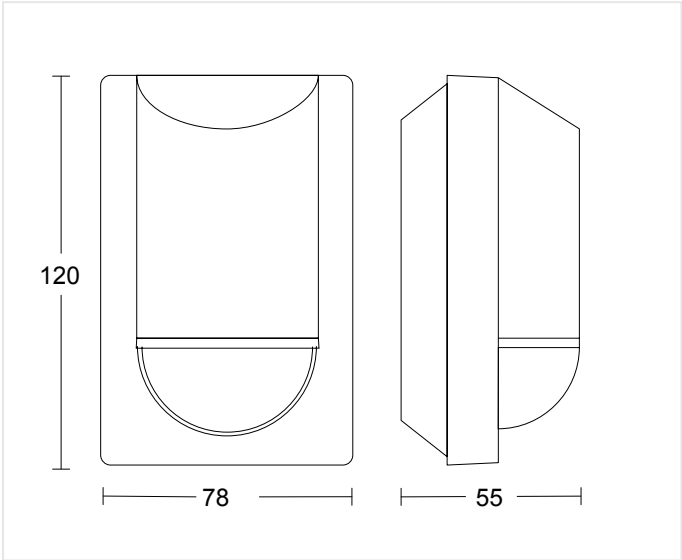

55 x 78 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 4 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------


IS 2180 ECO blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841034696


Schémas de câblage

SCHÉMA 1

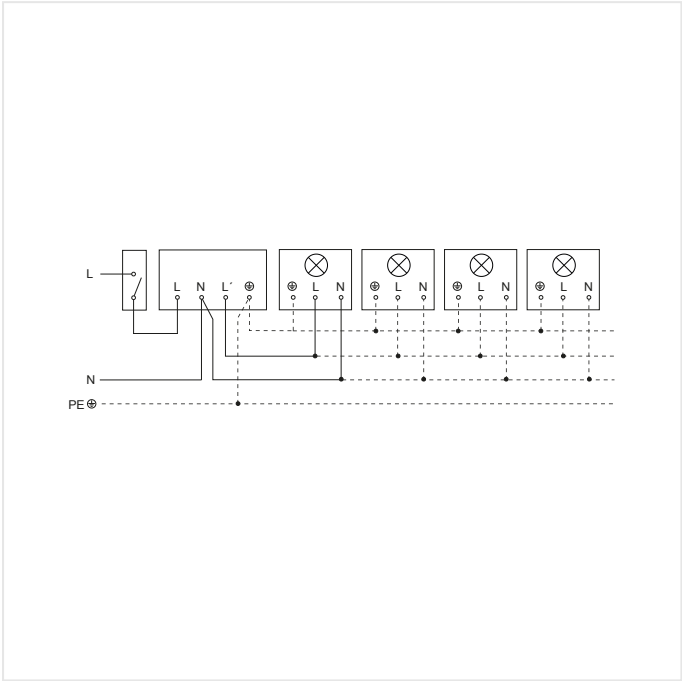

Luminaire sans conducteur de neutre

SCHÉMA 2

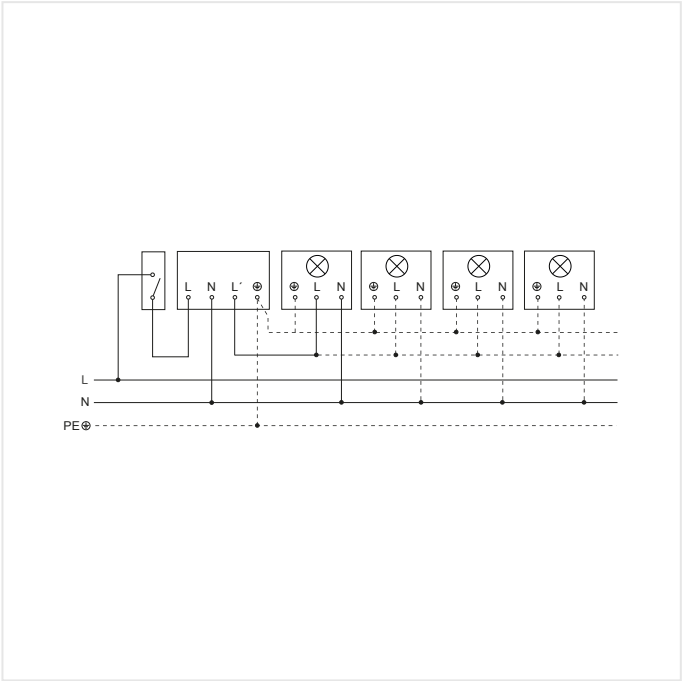

Luminaire avec conducteur de neutre

IS 2180 ECO blanc

EAN 4007841034696

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Points forts



Plastique résistant aux UV



Support mural d'angle en option

IS 2180 ECO blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841034696

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	034696
EAN	4007841034696
Typ	IS 2180 ECO blanc

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss