

IR Quattro HD 24m COM1 - encastré blanc

neva
lux**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841002794

70 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD 24m COM1 - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841002794

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Fonction lumière de base	
EAN UE1	4007841002794	Hauteur de montage max.	10,00 m	Lumière principale réglable	Non
Numéro de matériel	110011562	Technologie de capteur	infrarouge passif	Fonctions	Mode normal / mode test Semi-automatique / Automatique Mode bouton- poussoir / interrupteur Manuel ON / ON-OFF Maintien d'un éclairage constant ON-OFF
Désignation SAP	PRAESENZMELDER IR QUATTRO HD COM1 UP WS	Angle de détection	360 °	Réglages via	Télécommande Interrupteur DIP Potentiomètres Smart Remote
Modèle	Détecteur de présence	Angle d'ouverture	160 °	Avec télécommande	Non
Nom du produit fiche technique	IR Quattro HD 24m COM1 - encastré blanc	Protection anti- contournement	Oui	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Occultation par segments	Non	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Groupe de remise	P	Évolutivité électronique	Non	Indice de protection	IP20
Source	Steinel Excel	Évolutivité mécanique	Oui	Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C
Statut du produit	Normal	Portée radiale	8 x 8 m (64 m²)	Lieu de montage	plafond
Fabricant	Steinel	Portée tangentielle	20 x 20 m (400 m²)	Lieu d'application	Intérieur
DIMENSIONS		Niveaux de détection	13	Type de montage	Montage encastré
Dimensions L x l x H	70 x 120 x 120 mm	Zones de commutation	4800 zones de commutation	Matériau	Matière plastique
UE1 poids net	0.184	Hauteur de montage	2,50 – 10,00 m	Application pièce	salle de classe salle de cours bureau grande surface entrepôt de stockage haut zone de production salle de conférences / salle de réunion salle du personnel soignant salle commune vestiaires gymnase réception / hall parking couvert / garage souterrain
ÉLECTRICITÉ		Portée présence	8 x 8 m (64 m²)	Couleur	blanc
Raccordement secteur	230 V / 50 – 60 Hz	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Couleur RAL	9010
Puissance	2000 W	Nevalux technologie de capteur	Marche / Arrêt	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W	CONNECTIVITÉ		Garantie fabricant	5 ans
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA	Mise en réseau	Oui	Support mural d'angle inclus	Non
Lampes fluorescentes compensées en série	1000 VA	Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave		
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	1000 VA	Mise en réseau via	Câble		
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Lampes LED < 2 W	100 W	Démarrage progressif	Non		
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	Éclairage permanent	commutable		
Lampes LED > 8 W	600 W	Régulation de l'éclairage constant	Non		
Charge capacitive en µF	176 µF	RÉGLAGES			
Courant d'appel maximal	800 A	Interrupteur crépusculaire	Oui		
		Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx		
		Réglage du temps	30 s – 30 Min.		


IR Quattro HD 24m COM1 - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841002794

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

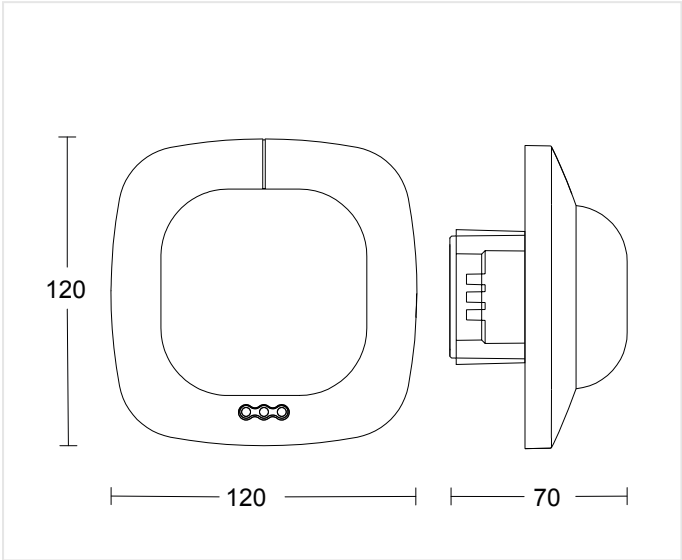

70 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD 24m COM1 - encastré blanc

EAN 4007841002794

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

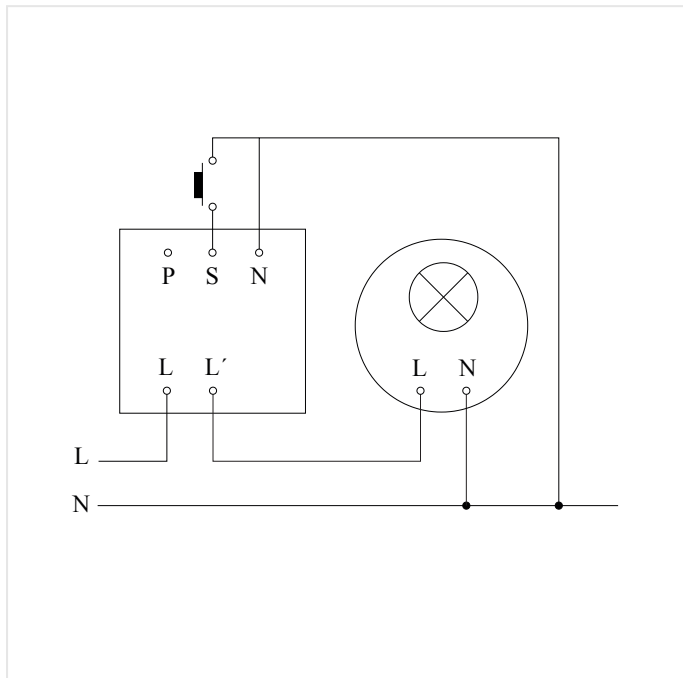


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

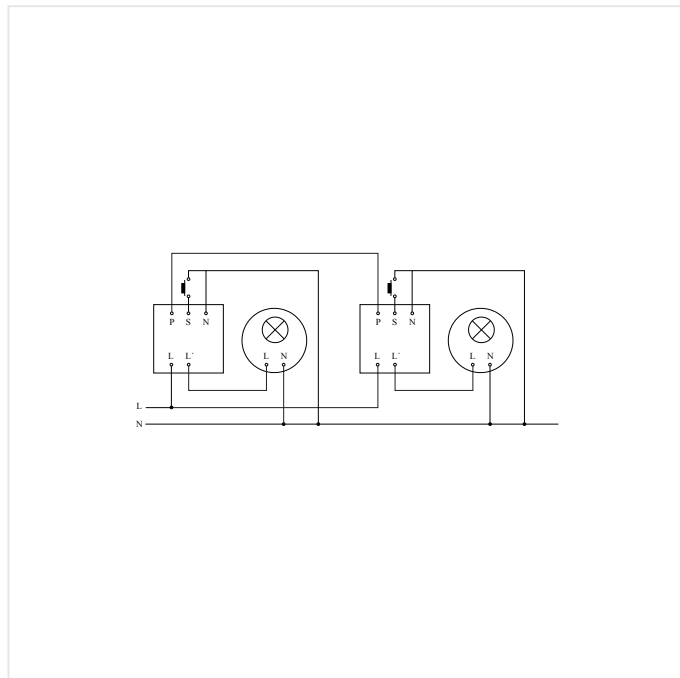


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

IR Quattro HD 24m COM1 - encastré blanc

EAN 4007841002794

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



4 pyrodétecteurs numériques avec DSP
(Digital Signal Processing)



Télécommandes en option



Adaptateur en saillie en option



Corbeille de protection en option

IR Quattro HD 24m COM1 - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841002794

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessoires
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

002794

EAN

4007841002794

Typ

IR Quattro HD 24m COM1 - encastré blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss