

L 845 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

neva
lux**LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE**

EAN 4007841078645

134 x 134 x 87 mm



L 845 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841078645

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
EAN UI1	4007841078645
Numero materiale	110081104
Denominazione SAP	LED AUSSENLEUCHTE L 845 SC ANT
Nome del prodotto scheda tecnica	L 845 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth
Categoria di prodotto	Lampada da esterno LED con sensore
Gruppo di sconto	A
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel
DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	134 x 134 x 87 mm
UI1 peso netto	0.76
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	9 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	2,50 m
Tecnologia del sensore	iHF (Tecnica intelligente ad alta frequenza)
Con sensore di movimento	Sì
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	160 °
Angolo di apertura	160 °
Protezione anti-intrusione	No
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Dettaglio della portata	Campo di rilevamento regolabile su 3 assi

Portata tangenziale	r = 5 m (35 m²)
Altezza di montaggio	1,8 – 2,50 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m
Nevalux tecnologia del sensore	BT SIG Mesh
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Flusso luminoso misurato 360°	655 lm
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Indice di resa cromatica	= 82
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	regolabile individualmente tramite app
DURATA	
Durata LED L70B50 25°C	> 60000
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B50
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì

Durata funzione luce di base	10s-60 min	Controllo della luminosità SPENTO
Luce principale regolabile	10 - 100 %	
Impostazioni tramite	App Smartphone Bluetooth Mesh	
Con telecomando	No	
Regolazione crepuscolare Teach	Sì	
Funzione luce di base in percentuale	10 – 100 %	
Funzione luce di base percentuale da	10	
Funzione luce di base percentuale fino a	100	
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Resistenza agli urti	IK03	
Grado di protezione	IP44	
Classe di protezione	I	
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C	
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio	
Materiale della copertura	Plastica opalina	
Luogo di montaggio	Parete	
Luogo di applicazione	Esterno	
Tipo di montaggio	Superficie	
Materiale	Alluminio	
Applicazione ambiente	Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi Cortili e passi carrai	
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Garanzia del produttore	5 anni	
Targa civico inclusa	No	
CERTIFICATI ED EPREL		
Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata	


L 845 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841078645

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

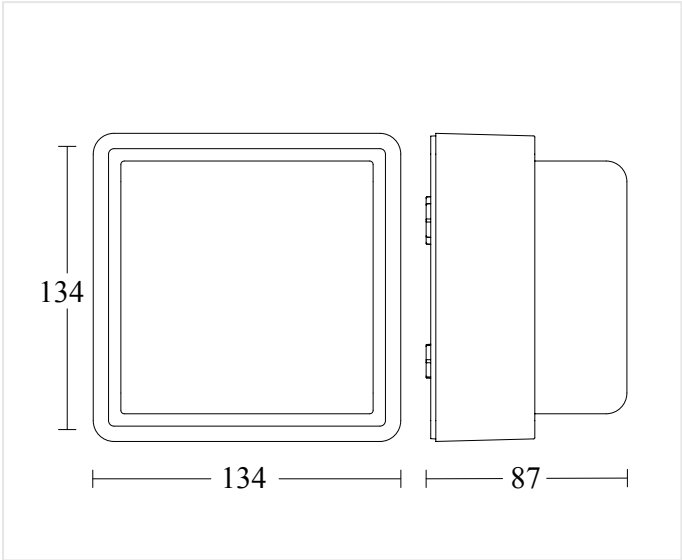

134 x 134 x 87 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,8 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
-------------------------	----------------	---------------


L 845 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841078645

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE


Schemi elettrici

SCHEMA 1

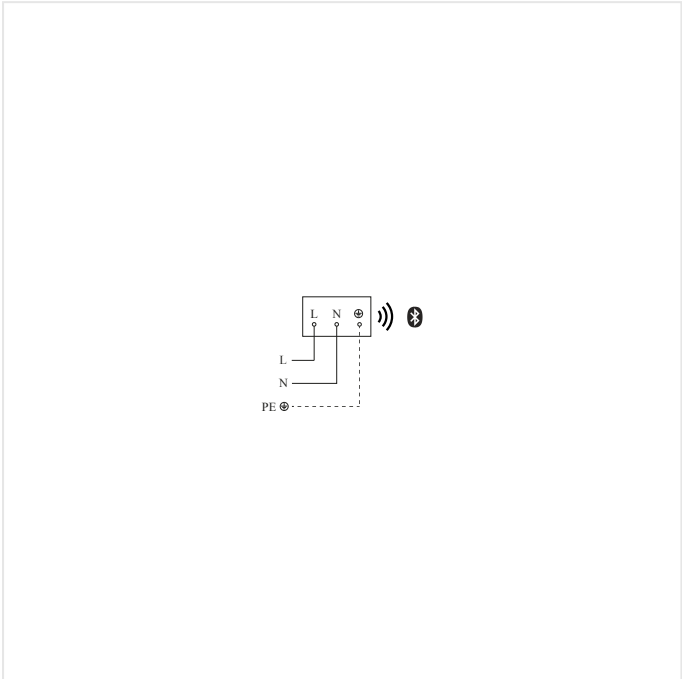

Schema elettrico Bluetooth

SCHEMA 2

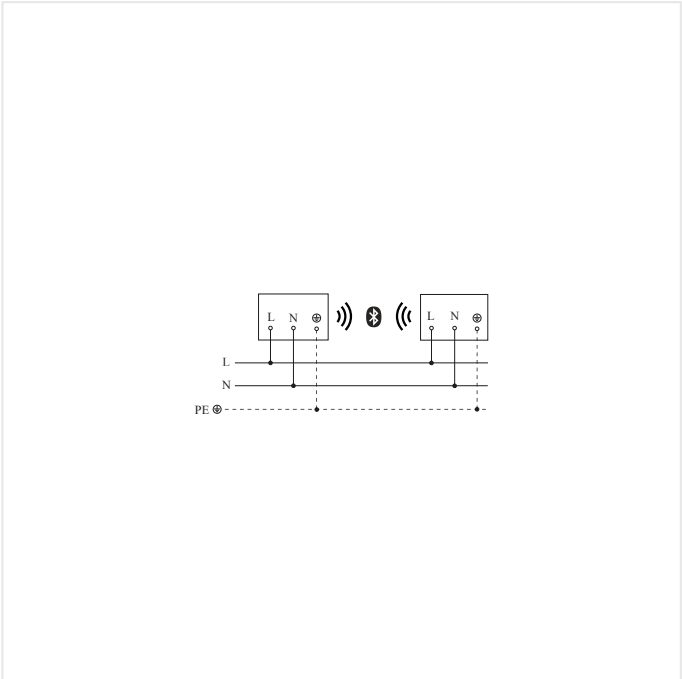


Schema elettrico Bluetooth

L 845 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841078645

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Punti salienti

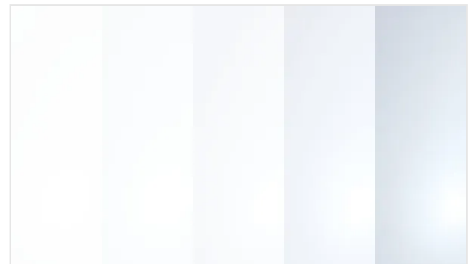**Incluso sistema LED STEINEL****Sensore iHF invisibile****Intelligente accensione graduale della luce****Luminosità di base optional 10 - 100 %****Pregiato alluminio****Luce continua commutabile individualmente (opzionale)**

L 845 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841078645

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 078645

EAN 4007841078645

Typ L 845 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

neva
luxnevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss