

IS 3360 MX Highbay COM1 - carré - en saillie

neva
lux**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN 4007841033569

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 MX Highbay COM1 - carré - en saillie

EAN 4007841033569

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

EAN UE1	4007841033569
Numéro de matériel	110046033
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 3360 MX-E COM1 AP WS
Modèle	Détecteur de mouvement
Nom du produit fiche technique	IS 3360 MX Highbay COM1 - carré - en saillie
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement
Groupe de remise	B
Source	Steinel Excel
Statut du produit	Normal
Fabricant	Steinel

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	65 x 95 x 95 mm
UE1 poids net	0.176

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	2000 W
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA
Lampes LED < 2 W	100 W
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W
Lampes LED > 8 W	600 W

Charge capacitive en µF	176 µF
Consommation propre	0,26 W
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8
Courant d'appel maximal	110 A

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	14,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	180 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 14 m (154 m²)
Portée tangentielle	Ø 36 m (1018 m²)
Zones de commutation	1416 zones de commutation
Hauteur de montage	4,00 – 14,00 m
Hauteur de montage optimale	12 m
Nevalux technologie de capteur	Marche / Arrêt

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître
Mise en réseau via	Câble

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	Non
Éclairage permanent	commutable, 4 h

Régulation de l'éclairage constant	Non
------------------------------------	-----

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Réglage du temps	5 s – 15 Min.
Fonction lumière de base	Non
Lumière principale réglable	Non
Fonctions	Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF
Réglages via	Télécommande Potentiomètres Smart Remote
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP54
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique opale
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Matière plastique
Application pièce	entrepôt de stockage haut gymnase Intérieur
Couleur	blanc
Couleur RAL	9003

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non


IS 3360 MX Highbay COM1 - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841033569

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

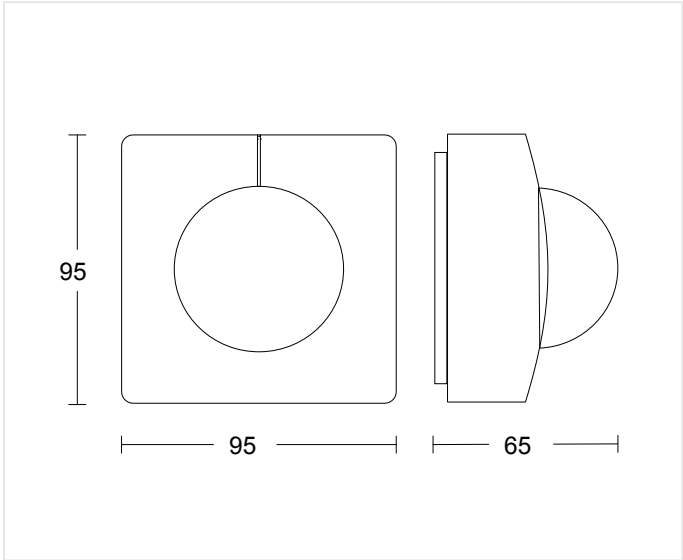

65 x 95 x 95 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

4,00 – 14,00 m BEREICH	12 m OPTIMAL	14,00 m MAX
---------------------------	-----------------	----------------

IS 3360 MX Highbay COM1 - carré - en saillie

EAN 4007841033569

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

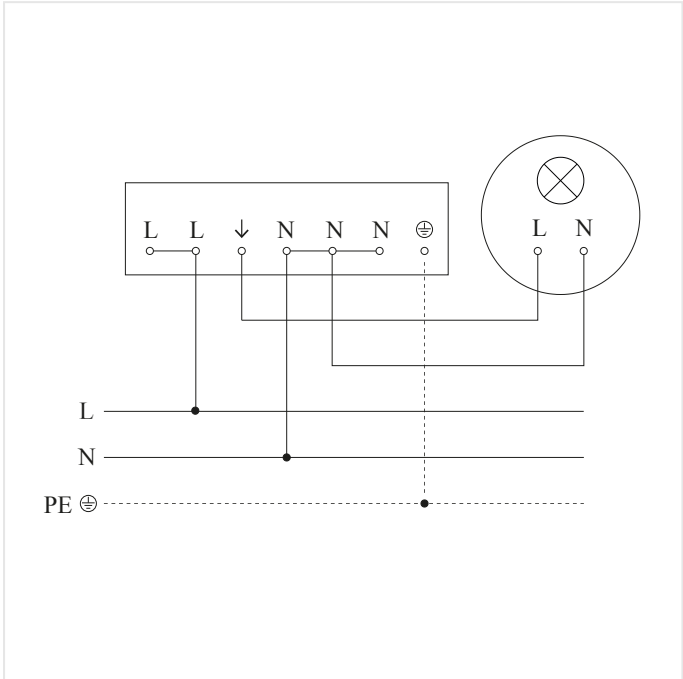


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

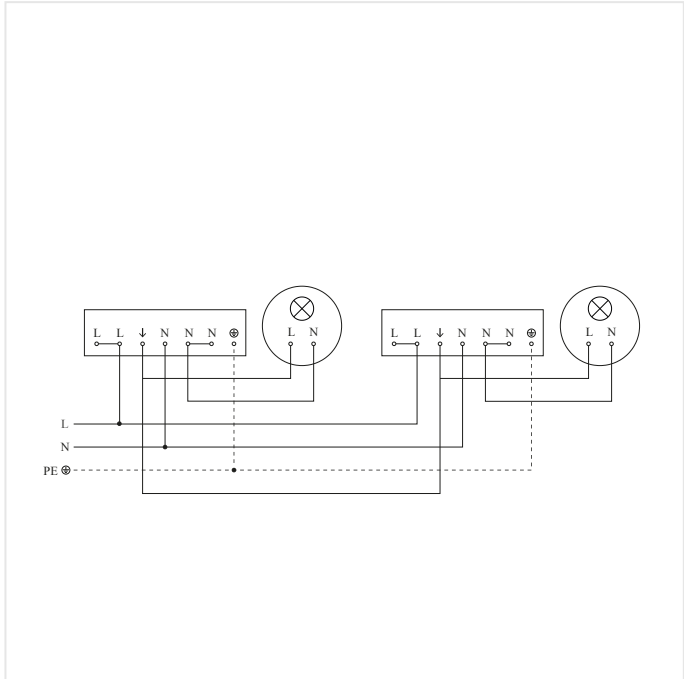


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

IS 3360 MX Highbay COM1 - carré - en saillie


EAN 4007841033569

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Points forts



Plastique résistant aux UV

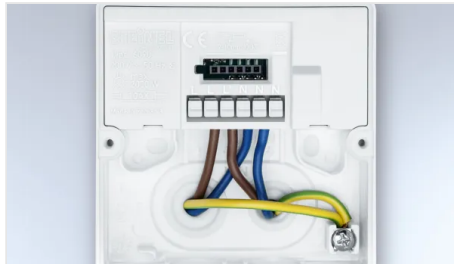

Grand espace de raccordement



Télécommandes en option

IS 3360 MX Highbay COM1 - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841033569

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessoires
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

033569

EAN

4007841033569

Typ

IS 3360 MX Highbay COM1 - carré - en saillie

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss