

RS PRO S10 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat warmweiss

neva
lux**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN 4007841081935

300 x 71 mm



RS PRO S10 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841081935

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Funktionen	
VPE1 EAN	4007841081935	Bewegungssensor Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten DIM-Funktion Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe Gruppenparametrierung Halb- / Vollautomatik Lichtsensor Nachbargruppenfunktion Normal- / Testbetrieb Orientierungslicht Präsenzmelderlogik Verschlüsselte Kommunikation	
Materialnummer	110084445		
SAP-Bezeichnung	LED INNENLEUCHTE RS PRO S10 SC WW PC MP		
Produktname Datenblatt	RS PRO S10 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat warmweiss		
Produktkategorie	Sensor-LED-Innenleuchte		
Rabattgruppe	DL	Einstellungen via App Bluetooth Mesh	
Quelle	Steinel Excel	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Produktstatus	Normal	Grundlichtfunktion in Prozent	
Hersteller	Steinel	7 – 100 %	
ABMESSUNGEN		Grundlichtfunktion Prozent von	
Abmessungen Ø × H	300 x 71 mm	7	
VPE1 Nettogewicht	6.191	Grundlichtfunktion Prozent bis	
ELEKTRIK		100	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	GEHÄUSE & MATERIAL	
Leistung	9,1 W	Schlagfestigkeit	
Eigenverbrauch	0,38 W	IK07	
Absicherung B10 (Stück)	46	Schutzart	
Absicherung B16 (Stück)	74	IP20	
Absicherung C10 (Stück)	77	Schutzklasse	
Absicherung C16 (Stück)	122	II	
Einschaltstrom maximal	13 A	Umgebungstemperatur	
SENSORIK		von -20 bis 40 °C	
Montagehöhe max.	4,00 m	Werkstoff des Gehäuses	
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Aluminium	
Sendeleistung	< 1 mW	Werkstoff der Abdeckung	
HF-Technik	5,8 GHz	PC opal	
Mit Bewegungsmelder	Ja	Montageort	
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Wand Decke	
Öffnungswinkel	160 °	Anwendung Ort	
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Innenbereich	
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)	Montageart	
Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)	Aufputz	
		Anwendung Raum	
		Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Parkhaus / Tiefgarage Rezeption / Lobby	
		Farbe	
		Weiss	
		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Herstellergarantie	
		5 Jahre	
		Inkl. Hausnummernbogen	
		Nein	
		ZERTIFIKATE & EPREL	
		EPREL-Kategorie	
		Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle	

RS PRO S10 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841081935

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



300 x 71 mm

MONTAGEHÖHE


2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO S10 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat warmweiss

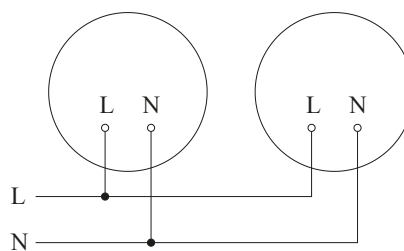
EAN 4007841081935

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

SCHALTPLAN 2

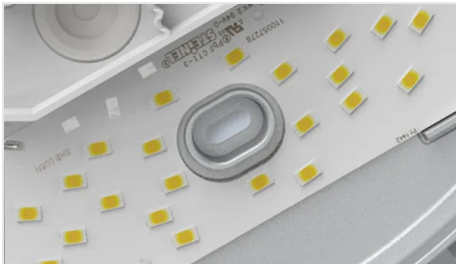
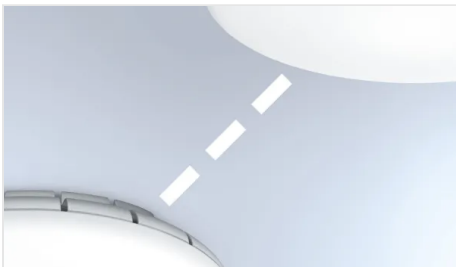
Schaltplan Master-Master Vernetzung

RS PRO S10 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat warmweiss

EAN 4007841081935

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligentes LED-Kühlsystem****Optionale Grundhelligkeit 10 %****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Hochwertiges Aluminium**

RS PRO S10 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841081935

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	081935
EAN	4007841081935
Typ	RS PRO S10 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat warmweiss
nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	