

True Presence COM1 - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841085575

33 x 103 x 103 mm



True Presence COM1 - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841085575

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
EAN UI1	4007841085575
Numero materiale	110090883
Denominazione SAP	PRAESENZMEL TP V2 COM1 UP WS
Versione	Rilevatore di presenza
Nome del prodotto scheda tecnica	True Presence COM1 - inc. bianco
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza
Gruppo di sconto	TP
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel
DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	33 x 103 x 103 mm
UI1 peso netto	0.164
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	2000 W
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	1000 VA
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA
Lampade LED < 2 W	100 W
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W
Lampade LED > 8 W	600 W
Carico capacitivo in µF	176 µF
Autoconsumo	1 W
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8

Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No
Corrente d'inserzione massima	800 A
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	12,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	7,2 GHz
Con sensore di movimento	Si
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Protezione anti-intrusione	Si
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	Si
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 15 m (177 m²)
Portata tangenziale	Ø 15 m (177 m²)
Altezza di montaggio	2,00 – 12,00 m
Portata presenza	Ø 15 m (177 m²)
Portata True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Altezza di montaggio max. rilevamento True Presence	4,00 m
Nevalux tecnologia del sensore	BT Open Mesh, Acceso / Spento
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Si
Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	No

Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	No
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Si
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	20 s – 60 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Funzioni	Parametrizzazione di gruppi Modo semiautomatico/automatico Scenario luminoso Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test
Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Si
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	aula auditorium ufficio singolo ufficio open space magazzino verticale aree di produzione sala conferenze / sale riunioni camere di hotel camere assistite camere di servizio aree di soggiorno sale pranzo / mense spogliatoi cucinette palestra reception / hall WC / docce magazzino Interni
Colore	bianco
Colore RAL	9003
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


True Presence COM1 - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841085575

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

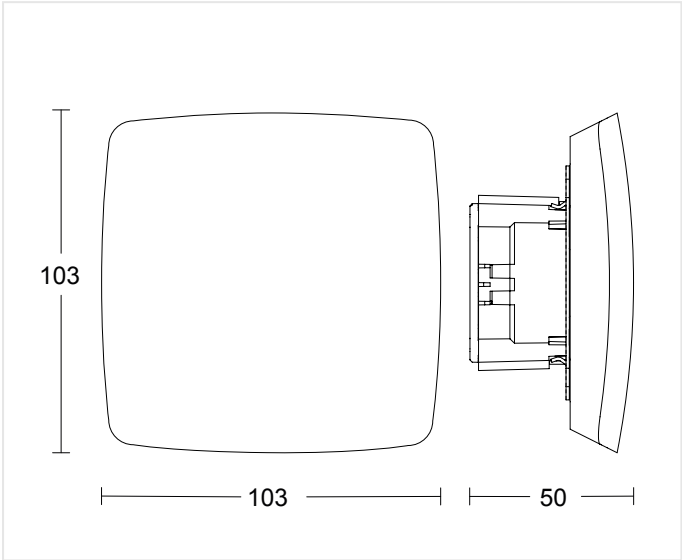

33 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------


True Presence COM1 - inc. bianco

EAN 4007841085575

RILEVATORE DI PRESENZA

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

True Presence COM1 - inc. bianco


EAN 4007841085575

RILEVATORE DI PRESENZA


Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

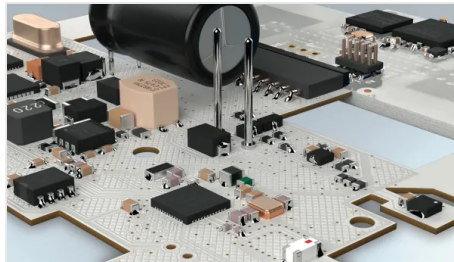

Sensori digitali ad alta frequenza

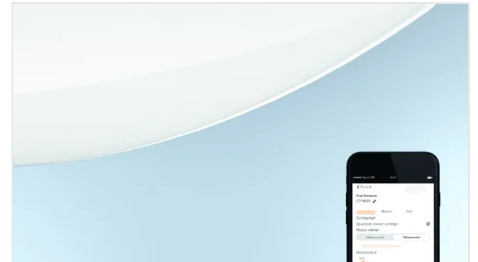

Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

True Presence COM1 - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841085575

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	085575
EAN	4007841085575
Typ	True Presence COM1 - inc. bianco
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	